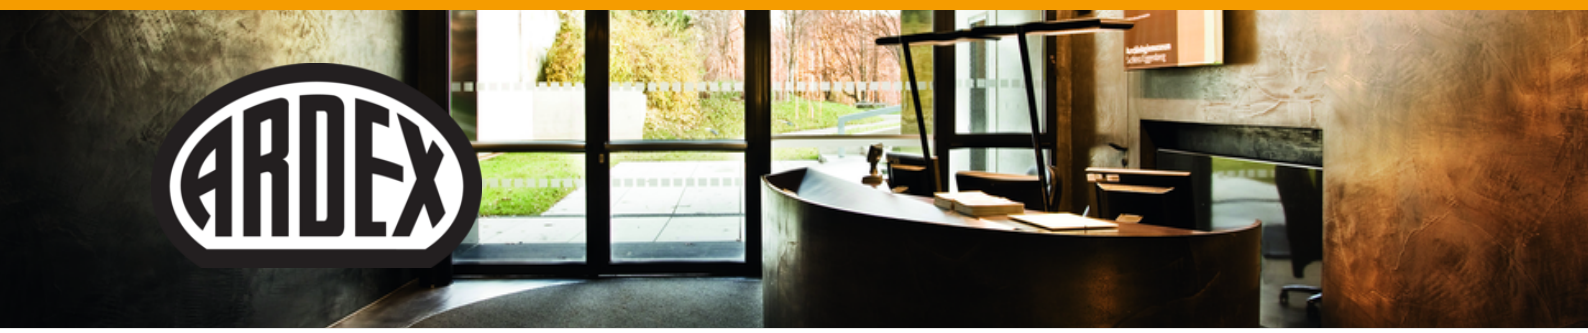

panDOMO® SP-GS

Seidenglanz-Siegel

- filmbildende, wasserbasierte Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung
- seidenglänzend
- rutschhemmend
- schmutzabweisend
- strapazierfähig
- trittfest

Anwendungsbereich
Für den Innenbereich.

PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel ist ein Schutzfilm für PANDOMO® Bodensysteme, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl, PANDOMO® Impregnation behandelt oder mit PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelt wurden.

Bodenflächen, die mit PANDOMO® SP-SL Steinöl oder PANDOMO® Impregnation behandelt wurden, **müssen zuvor** mit PANDOMO® SP-F Porenfüller grundiert werden.

Eigenschaften
- rutschhemmend
- Schutzfilm vor kurzzeitig einwirkenden Flüssigkeiten
- trittfest
- seidenglänzend

PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel bildet eine seidenglänzende Schutzschicht auf der Oberfläche. Farbstruktur und -tiefe werden intensiviert.

Verarbeitung
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel darf nur auf den ausgehärteten PANDOMO® SP-F Porenfüller (mind. 4 Stunden Trocknungszeit bei ca. +20°C) oder auf absolut trockenen PANDOMO® SP-PS Wässrige Polyurethan-Versiegelung versiegelten Flächen (mind. 12 Stunden Trocknungszeit bei ca. +20°C) aufgebracht werden.

PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel wird unverdünnt, gleichmäßig und dünn mit einem Lammfellwischer (Wischwiesel) aufgetragen.

Nicht in bereits antrocknendes Produkt wischen.

Pfützenbildung durch sofortiges Überwischen vermeiden.

Bei der Verarbeitung ist die Fußbodenheizung rechtzeitig zu drosseln oder auszuschalten.

Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

Zu beachten ist
Unterhaltsreinigung:
Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung wird PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger verwendet.

Zuerst mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand entfernen. PANDOMO® SP-CR Unterhalts- und Repairreiniger verdünnen, ca. 50 ml auf 8 Liter Wasser.

Die Flächen nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Grundreinigung:
Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit der regelmäßigen Pflege zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen.

Hierzu ist PANDOMO® SP-BC Grundreiniger zu verwenden. Verarbeitungshinweise siehe Technisches Merkblatt.

22.06.2022

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001

panDOMO® SP-GS

Seidenglanz-Siegel

Allgemeines:
Je stärker der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer des Bodens!

Nach einer Grundreinigung mit PANDOMO® SP-BC Grundreiniger muss eine ausreichend lange Trocknungszeit eingehalten werden. Der Boden muss vor einer Neueinpflege absolut trocken sein.

Nach einer Grundreinigung müssen mindestens zwei Aufträge mit PANDOMO® SP-MS vorgenommen werden.

Hinweis
PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln mischen und nicht für die regelmäßige Unterhaltsreinigung verwenden.

Solange der Schutzfilm noch feucht glänzt, den Boden nicht betreten oder überwischen.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser zu reinigen.

Volle Beanspruchung erst nach Aushärtung des Steinöls, Impregnation bzw. PU-Versiegelung und der Ersteinpflege, nach ca. 5–7 Tagen (abhängig von klimatischen Bedingungen).

Je stärker der frisch behandelte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer des Bodens!

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf	ca. 40 - 50 ml/m²
Dichte	1 g/cm³
Aussehen	flüssig-trüb, weißlich
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Löslichkeit in Wasser	vollständig

Anwendungseigenschaften

	Zeit	Zustand
Trocknungszeit	30 Minuten	grifffest nach ca.
	2 Stunden	Oberfläche vorsichtig begehbar nach ca.
	5 - 7 Tage	nach dieser Zeit sind die Flächen voll belastbar, innerhalb dieser Zeit möglichst nur trocken oder mit klarem Wasser reinigen

Produktdetails

pH-Wert ca.	8,5
Kennzeichnung nach GHS/CLP	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
Kennzeichnung nach ADR	siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt
GISCODE	GE10 = Emulsionen/Dispersionen
Abpackung	Kunststoffkanister mit 5 Liter netto
Lagerung	Kühl aber frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind gut zu verschließen und der Inhalt rasch aufzubrauchen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs-oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.ardex.at/agb.