


FERTIGTEILBAU


KONSTRUKTIONSELEMENTE

FT-Deckensysteme 04.7

LANG - SHEDFALTE

für weitgespannte Hallendächer mit optimaler Belichtung

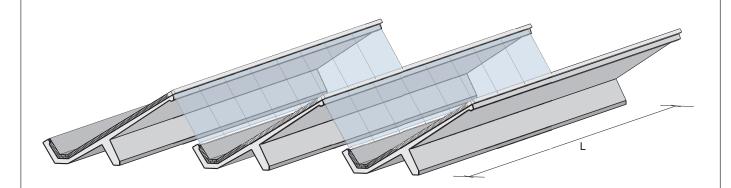

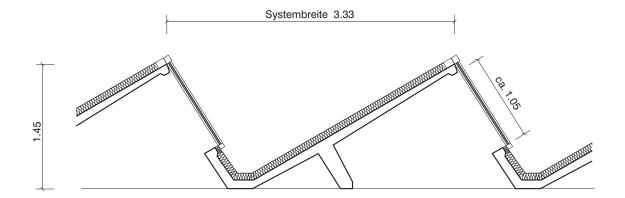

max. Spannweite L: 18,0 - 22,0 m je nach Belastung

und Standort (Schneelast)

Systembreite: 3,33 m

(3,25 - 3,40m möglich)

Lagerung: auf Neopren - Lager
Entwässerung: innenliegende Gully
Verglasung: kittlose Verglasung
Eindeckung: Folienwarmdach

Überhöhung: ergibt sich aus Vorspannung, ca. L/300

Betondeckung: gemäß ÖNORM EN 1992-1-1

Betongüte: gemäß ÖNORM B4710-1 und ÖN EN 13369 Stahlgüte: gemäß ÖNORM EN 10080 und 1992-1-1

Brandwiderstandsklasse: gemäß ÖNORM EN 1992-1-2

Ausführung und Bewehrung nach projektbezogener statischer Berechnung