

# PRODUKTDATENBLATT



Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

15 mm GK

Art.-Nr. 37363



Stand: 22.04.2026 | 21:27

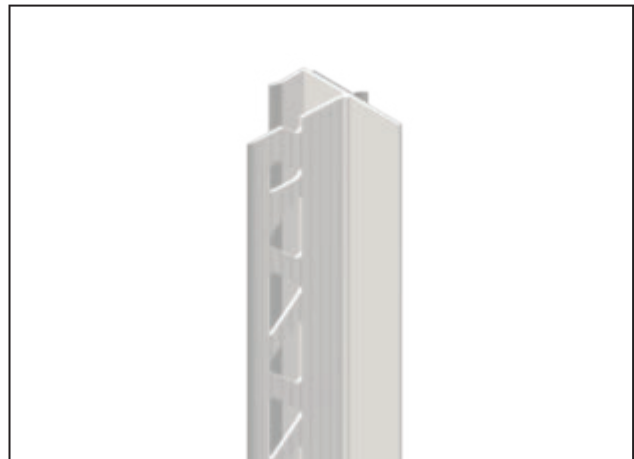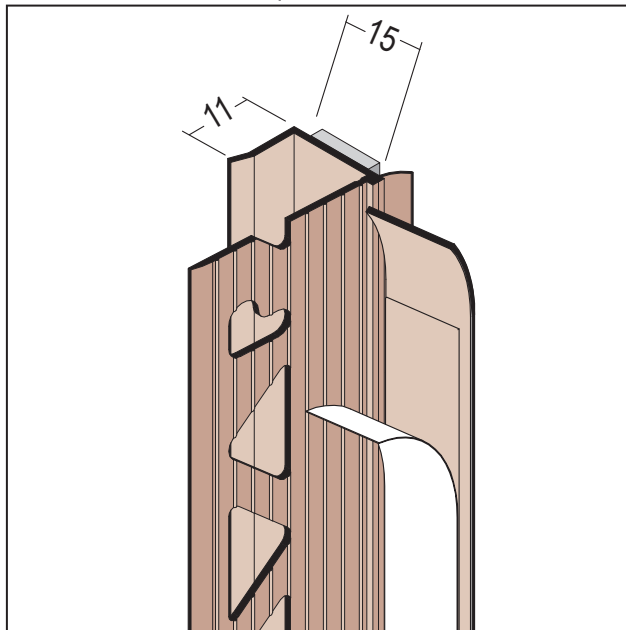

<b>Bezeichnung</b>	Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau 15 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 15 mm Platten mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	15 mm
<b>Öffnungsmaß</b>	15 mm
<b>Schaumbanddicke</b>	2 mm
<b>Schaumbandbreite</b>	12 mm
<b>Zolltarifnummer</b>	39162000
<b>Verarbeitungshinweis</b>	Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die Bewegungsaufnahme ausschließlich über das Schaumband.
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
120822	250	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!