


# Produktdatenblatt

Stand: 02.12.2020 | 13:37

ART.-NR. 37530

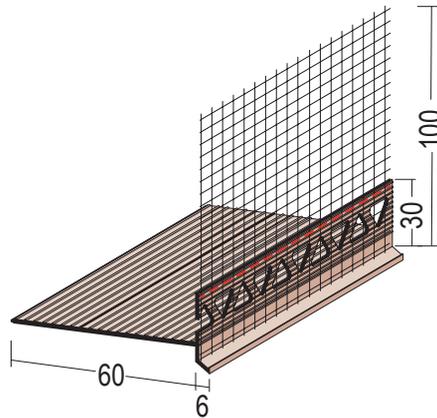

<b>Bezeichnung</b>	Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung ab 60/6 mm
<b>Beschreibung</b>	Einsteckprofil aus PVC, für 6 mm Putzdicke, mit Tropfkante. Putzschkel mit angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebestreifen. Der Einschubschenkel mit glatter Untersicht kann durch eine Sollbruchstelle von 60 mm auf 30 mm gekürzt werden. Auch geeignet zum Einschieben im Sturzbereich bei überdämmten Rollladen- und Raffstore-Kästen.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	Profile für Wärmedämmungen
<b>Produktgruppe</b>	Sockelprofile
<b>Putzdicke</b>	6,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
<b>Produktlänge</b>	200,0 cm
<b>Schenkellänge</b>	60/30 mm
<b>Produktfarbe</b>	■ weiß (10)
<b>Einsatzgebiete</b>	Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung oder auf überdämmten Rollladen- und Raffstorekästen.
<b>Verpackungseinheit</b>	15 STB / 13 KAR
<b>Anmerkung</b>	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977-0  
Fax +49 7225 9 77-111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

