


# Produktdatenblatt

Stand: 22.11.2021 | 22:35

ART.-NR. 3722

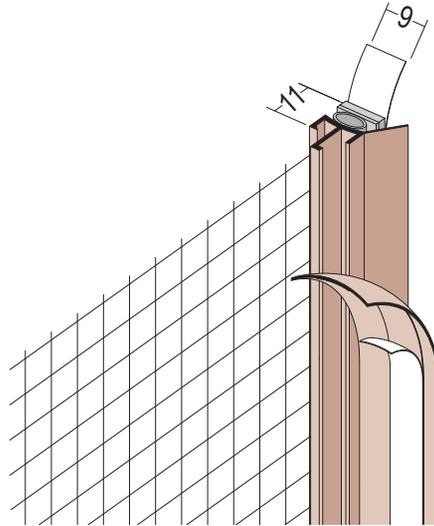

<b>Bezeichnung</b>	Anputzdichtleiste mit Schutzlippe und Gewebe 9 mm
<b>Beschreibung</b>	<p>Die innovative Profil-Lösung von PROTEKTOR sorgt für einen sicheren Übergang von der Laibung zu Tür oder Fenster. Sie bietet zusätzlich verlässlichen Wetterschutz durch geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.</p> <p>Entscheidender Vorteil der neuen Profil-Generation ist die Bewegungsaufnahme in 2 Dimensionen.</p> <p>Erreicht wird das durch die Ballon-2D-Technologie: das flexible Bewegungselement gleicht sowohl Zug und Druck als auch Scherkräfte dauerhaft und zuverlässig aus. Durch diese bahnbrechende Neuerung können Bewegungen bis zu 4 mm ausgeglichen werden.</p> <p>Anputzdichtleisten dürfen generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm aufgrund möglicher Längenausdehnung.</p> <p>Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert &gt; 20.</p>
<b>Produktbereich</b>	Wärmedämmung
<b>Produktkategorie</b>	Laibungsprofile
<b>Putzdicke</b>	9,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe
<b>Produktlänge</b>	260,0 cm
<b>Luft- und Bauteiltemperatur</b>	+5° bis +40°C
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Untergrund</b>	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
<b>Verarbeitung</b>	Diese Anputzdichtleiste darf nicht durch Stoßen verlängert werden. Maximale Verarbeitungslänge 260 cm aufgrund möglicher Längenausdehnung. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer 20. Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.
<b>Verpackungseinheit</b>	50 STB / 24 KAR
<b>Lagerung</b>	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN

# Produktdatenblatt

Stand: 22.11.2021 | 22:35

**ART.-NR. 3722**

<b>Merkblatt</b>	Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
<b>Prüfbericht</b>	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> zum Download bereit.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
[info@protektor.com](mailto:info@protektor.com)  
[www.protektor.com](http://www.protektor.com)

