Produktdatenblatt

Stand: 25.11.2021 | 10:22

ART.-NR. 38614

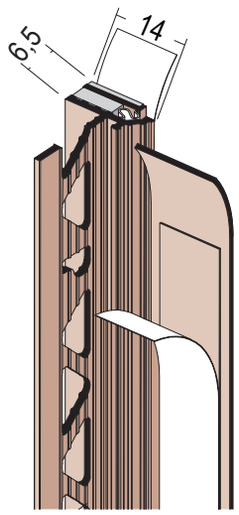

Bezeichnung	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran 14 mm
Beschreibung	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz und WDV-Systeme. Die Membran ermöglicht eine erhöhte Bewegungsaufnahme. Mit gelochtem Einputzschenkel und angenähtem Gewebe für hochfeste Putzeinbindung. Das Schaumstoffband ist selbstklebend und geschlossenzellig. Profilbreite 14 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 14 mm.
Produktbereich	Innenputz | Außenputz
Produktkategorie	Laibungsprofile | Laibungsprofile
Produktanwendung	Laibung bei Fenster/ Türen | Laibung bei Fenster/ Türen ≤ 2,6 m², mittig zum Mauerwerk | Laibung bei Fenster/ Türen ≤ 6 m², mittig zum Mauerwerk | Laibung bei Fenster/ Türen ≤ 10 m², mittig zum Mauerwerk
Putzdicke	14,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC
Produktlänge	260,0 cm
Produktbreite	14,0 mm
Luft- und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Produktfarbe	10, weiß
Untergrund	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebeprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

Produktdatenblatt

Stand: 25.11.2021 | 10:22

ART.-NR. 38614

Verarbeitung	Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Profilstöße mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stückeln der Leisten ist nicht zulässig. Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu überdecken. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen. Maximale Fensterfläche 10 m², maximale Fensterhöhe 3,9 m (bei Einzelstablänge 2,6 m). Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 7. Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen.
Verpackungseinheit	35 STB / 24 KAR
Lagerung	Profile trocken, frostfrei, waagerecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Schlagregendichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1027	bis 600 Pa
Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie	Klasse A
Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII	Klasse IC
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Anmerkung	Geprüfte Bewegungsaufnahme nach Ö-Norm B6400, Klasse III. Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

Produktdatenblatt

Stand: 25.11.2021 | 10:22

ART.-NR. 38614

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN