Produktdatenblatt

Stand: 21.10.2021 | 22:06

ART.-NR. 37323

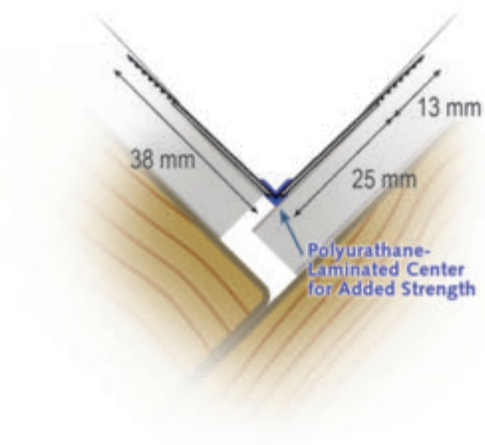

Bezeichnung	Kompositprofil "IS-300" für Kanten im Trockenbau Papierkaschiert, Stab für 90° Innenecke
Beschreibung	Papierkaschiertes Kompositprofil zur Herstellung von präzisen Innenkanten im Trockenbau. Der eingestellte Winkel ermöglicht eine zügige Verarbeitung an 90° Innenkanten. Die geprägten, ca. 13 mm breiten Papierflügel an den Enden der Schenkel ermöglichen ein leichteres Einbinden und auslaufen lassen des Spachtels, ein schnelleres Trocknen und eine sehr gute Spachteleinbindung. Die Prägung gewährleistet auch eine gleichmäßige Auflage des Papiers und bietet maximale Haftung ohne Welligkeit oder Blasenbildung. Ungenaue Schnittkanten oder Versatzfugen lassen sich überdecken und müssen nicht gesondert überarbeitet werden.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile | Kompositprofile
Produktanwendung	Kanten | Kante
Putzdicke	1,0 mm
Produktlänge	274,0 cm
Produktbreite	38,0 mm
Überarbeitung	Papierflügel einspachteln, der restliche Profilschenkel muss nicht vollflächig überspachtelt werden.
Einsatzgebiete	Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von geraden und präzisen Innenkanten. Der PVC-Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stärke und Dauerhaftigkeit.
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein.
Verarbeitung	1. Komposit ablängen, Profilecken in 45°-Winkel abschneiden. 2. Auftragen der geeigneten Spachtelmasse auf den Untergrund oder direkt auf die unbedruckte Seite des Profils, z.B. mit dem Materialaufleger Mud-Pro MP2 1472, und Ansetzen des Profils an die Kante. 3. Mit der bedruckten Seite nach Außen ansetzen. Ausrichtung per Hand oder mit geeignetem Rollwerk-zeug, z.B. Innenkantenroller ISR 1477, unter gleichmä-ßigem Druck. 4. Das überschüssige Material mit einem Spachtel abziehen und zum einspachteln der geprägten Papierflügel verwenden. Nach der Trocknung der Spachtelmasse kann flächig geschliffen werden. Im Bereich der Kantung nicht mit Maschinenschleifgeräten arbeiten. 5. Die Verarbeitung des Komposits ist damit abgeschlossen. Je nach geforderter Oberflächenqualität (Q3-Q4) können zusätzliche Spachtellagen erforderlich sein. Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtel-masse beachten. Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

Verbrauch	Der Verbrauch von Spachtelmasse ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie den Eigenschaften der Spachtelmasse. Im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelprofilen wird der Materialeinsatz deutlich reduziert.
Werkzeug	Durch den Materialaufleger Mud-Pro MP2 1472 wird eine optimierte und effiziente Verarbeitung ermöglicht. Um einen optimalen Anpressdruck zu gewährleisten den Außenkanten-roller OSR 1473 bzw. den Innenkantenroller ISR 1477 verwenden.
Verpackungseinheit	50 STB / 99 KAR
Lagerung	Kühl, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Ebenerdig!
Entsorgung	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Anmerkung	Zusätzliche Verarbeitungshinweise und Merkblätter der verwendeten Spachtelmassen beachten.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN