


Produktdatenblatt

Stand: 28.10.2021 | 16:55

ART.-NR. 6044

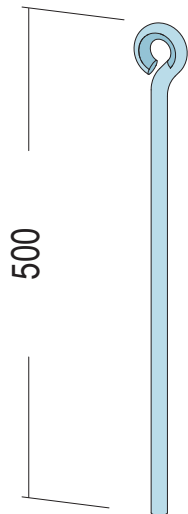

Bezeichnung	Abhängedraht mit Öse 500 mm
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger. Öse Ø 6 mm
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Produktanwendung	Noniusoberteile
Werkstoff	Stahldraht, verzinkt
Materialdicke	4,0 mm
Verzinkung	nach Norm
Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-1
Produktlänge	50,0 cm
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit	NPD*
Tragfähigkeitsklasse	k.A.
Verpackungseinheit	100 ST / 100 BUN
Tragfähigkeit	NPD*

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN