

# Porotherm Auflagerbahn

Die Porotherm Auflagerbahn ist eine speziell auf das Porotherm Ziegelbausystem abgestimmte, beidseitig besandete Bitumenbahn, die bei monolithischen Außenwänden als Trennlage im Auflagerbereich von Massivdecken auf Mauerwerk eingesetzt wird. Die auf die Mauerkrone aufgelegte Bahn verhindert, dass Beton in die Kammern der Ziegel läuft und sich mit diesen verkrallt, baut Spannungen aus Schwinden und Kriechen der Decke ab und trägt somit wesentlich zur Vermeidung von Rissen im Bereich des Wand-Decken-Knotens bei.



## Systemvorteile im Überblick


- Einfache Baustellenlogistik: Die Bestellung und Lieferung erfolgt mit den Ziegeln
- Effiziente Verarbeitung: Der bauseitige Zuschnitt auf die erforderliche Breite entfällt
- Mehr Sicherheit: Das Material entspricht der für diese Anwendung empfohlenen Qualität

## Produktinformation

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Oberfläche:            | beidseitig besandet       |
| Dicke:                 | ca. 2 mm                  |
| Breite:                | 37,5 cm / 31,5 cm / 25 cm |
| Flächenbezogene Masse: | ca. 2,5 kg/m²             |
| Lieferform:            | Rolle 10 lfm              |

## Breite in Abhängigkeit von Wanddicke und Rostausbildung

|                                              | Wanddicke      |                |              |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                              | 50 cm          | 44 cm          | 38 cm        |
| Rost mit Porotherm Deckenrandschale DRS      | <b>37,5 cm</b> | <b>31,5 cm</b> | <b>25 cm</b> |
| Rost mit Porotherm Rostziegel + 8 cm Dämmung | <b>31,5 cm</b> | <b>25 cm</b>   | —            |

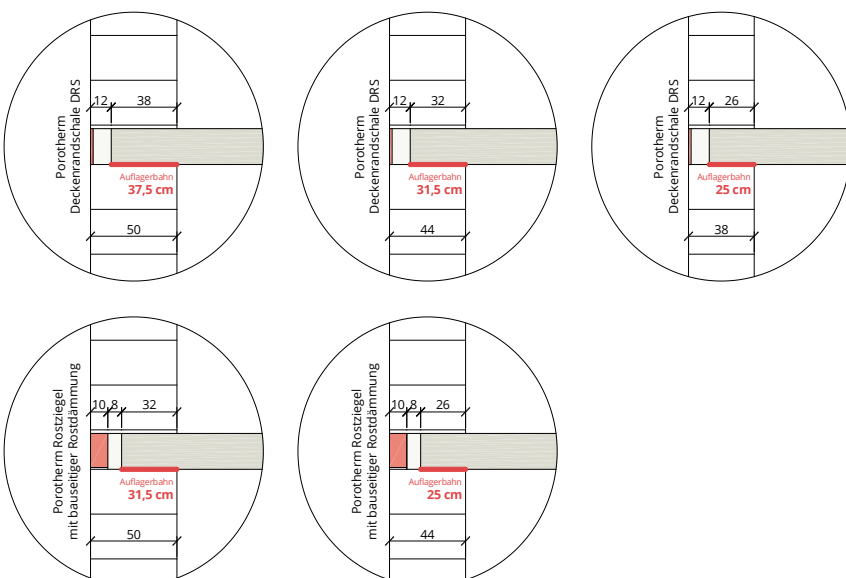

Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungshinweise für das Porotherm Ziegelbausystem.

Änderungen bleiben dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung; sie beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorausgegangenen ihre Gültigkeit.

wienerberger stellt in den jeweils aktuell gültigen Unterlagen die deklarierten bauphysikalischen und statischen Werte ihrer Produkte zur Verfügung. Die Anwendbarkeit der Produkte im Hinblick auf die gültigen Bauordnungen, Normen und den aktuellen Stand der Technik ist projektspezifisch durch den Planverfasser, Bauführer usw. zu überprüfen und nachzuweisen.