

# Mittlere Deckbreite

(laut Produktunterlage)


ca. 20,3 cm

## Die empfohlene Deckbreite ist wie folgt zu ermitteln:

2 Reihen zu je 12 Dachziegel werden mit gestoßenen Falzen verlegt und die mittleren 10 Ziegel vermessen. Zu diesem Maß sind 20 mm (entspricht 2 mm pro Fuge) zu addieren. Das Gesamtmaß ist dann auf die 10 Dachziegel aufzuteilen.

$$\text{Deckbreite} = \frac{10 \text{ Ziegel} + 20 \text{ mm}}{10}$$

2 Reihen je 10 Ziegel gestossen (b1)

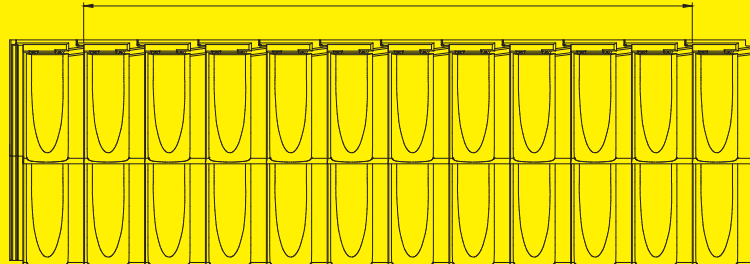

Anzuwenden bei V11, Figaro, Figaro Deluxe, Fidelio, Norma, Wiener Norma, Mulde Verschiebeziegel, Strangfalz gepresst, Landdach und Landdach Verschiebeziegel.

 **Tondach**

### QUALITÄTSKONTROLLE

 **Tondach**

Verpackungsdatum: \_\_\_\_\_

Geprüft: \_\_\_\_\_

Schichtführer: \_\_\_\_\_

Typ: **MULDE VERSCHIEBE**

Stück/Europalette: **280**

☐ **Naturrot**

☐ **Engobe**

☐ **Amadeus**

☐ **Andere**

Beim Schneiden und Hantieren mit Dach- und Mauerziegeln werden folgende Sicherheitsmaßnahmen empfohlen:  
Staubmaske FFP3 (EN 149)



**Mit der Entscheidung für ein Tondach von Wienerberger haben Sie eine gute Wahl getroffen. Ihr Tondach ist ein reines Naturprodukt – ökologisch, beständig und sicher. So baut Österreich!**

Tondach ist ein Naturbaustoff – „Anteil mineralischer Rohstoffe am Endprodukt: 100%“ – deshalb können aufgrund der natürlichen Zusammensetzung des Tons beim Brandvorgang leichte Farbschwankungen entstehen.

#### Verarbeitungshinweis:

Um ein gleichmäßiges Farbbild der Dachfläche zu erzielen, sollen Ziegel bei der Verlegung aus mehreren Paletten abwechselnd entnommen werden.

Wir ersuchen Sie, die Ware bei der Übernahme sorgfältig zu kontrollieren, da spätere Reklamationen nicht berücksichtigt werden können.

Diesen Kontrollnachweis bitte aufbewahren und im Falle einer Beanstandung einsenden.

 **Wienerberger**

**Wienerberger Österreich GmbH**

Hauptstraße 2  
2332 Hennersdorf

**T** +43 1 60503-0

**E** office.dach@wienerberger.at  
www.wienerberger.at