Tondach

Dachlösungen

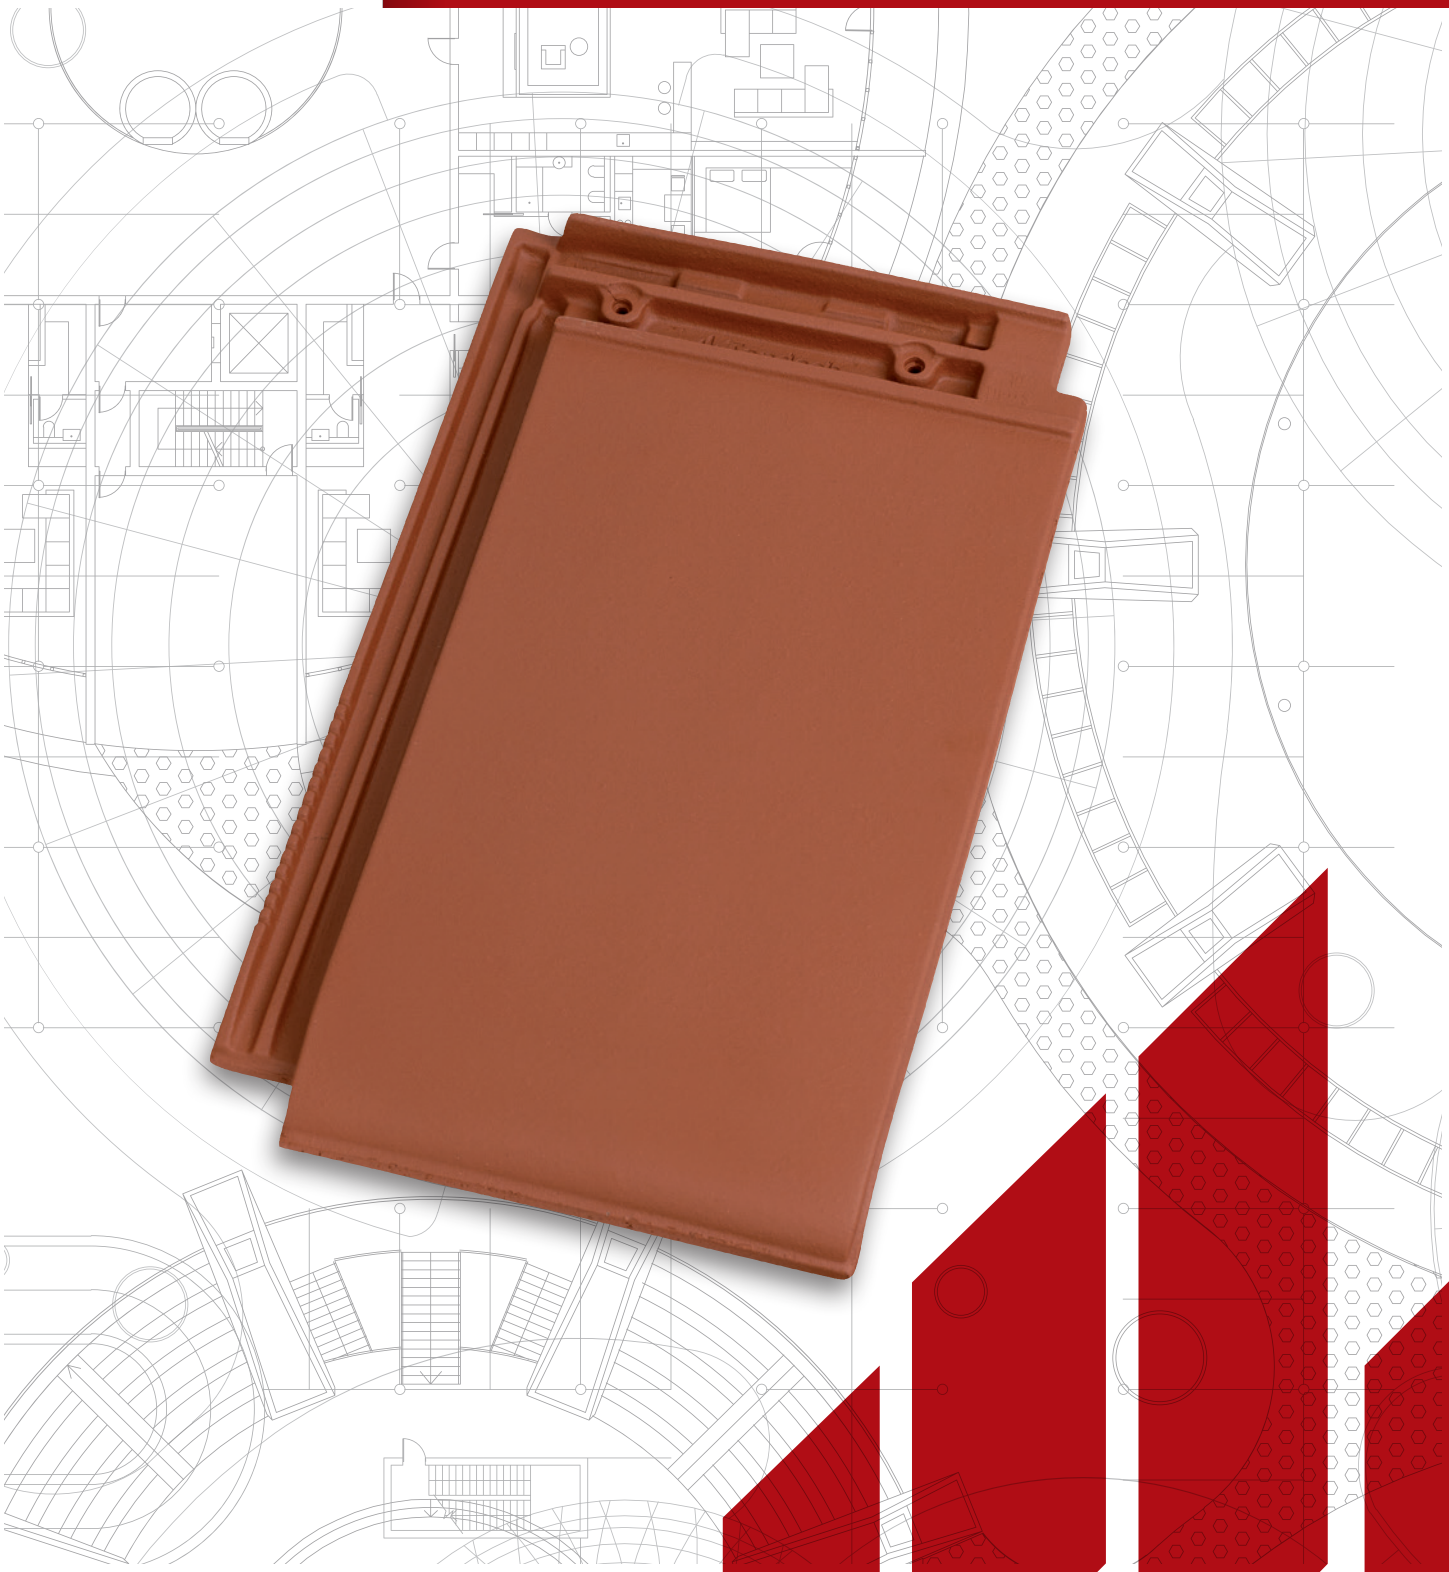

Anwendungsdetails
Figaro Deluxe

Wienerberger

Figaro Deluxe

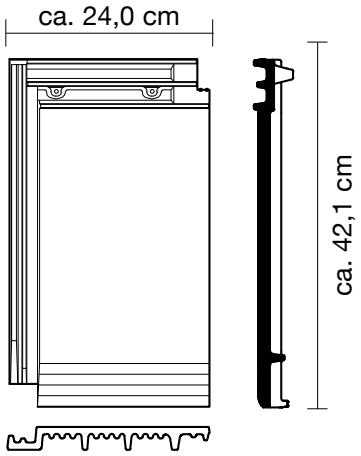

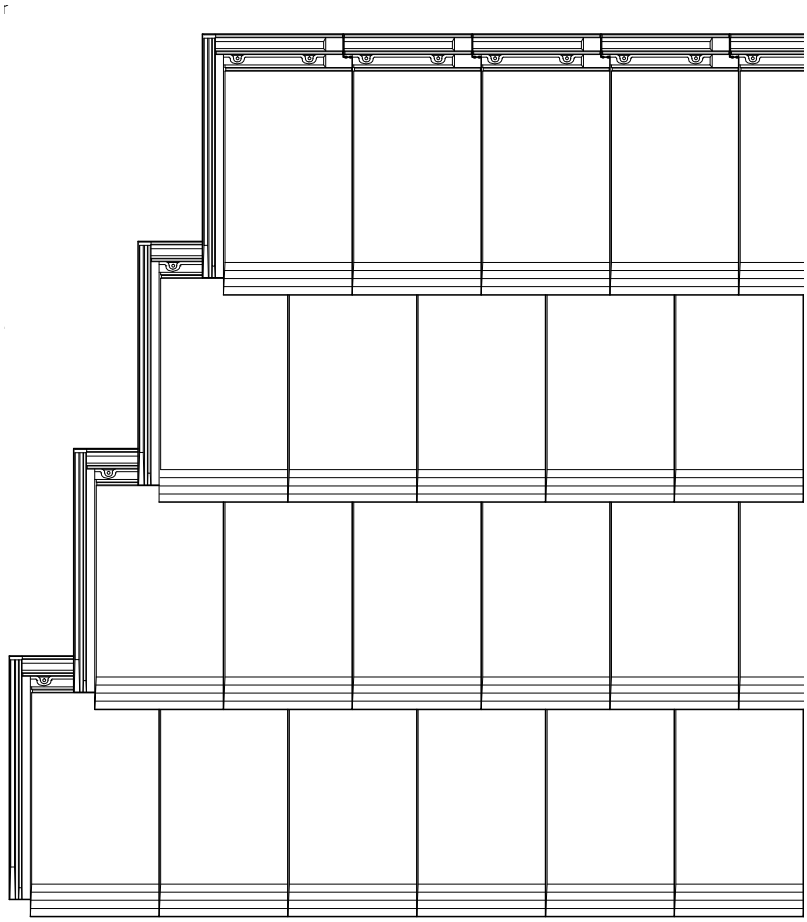

Technische Daten:

Decklänge (Dachneigung 20º–21º):	ca. 28,0 – 30,0 cm
Decklänge (Dachneigung ab 22º):	ca. 28,0 – 34,7 cm
Mittlere Deckbreite:	ca. 21,0 cm
Gesamtbreite	ca. 24,0 cm
Gesamtlänge:	ca. 42,1 cm
Gewicht pro Stück:	ca. 3,2 kg
Bedarf pro m² (Minimum):	ca. 13,7 Stk.
Empfohlene Verlegung:	im Verband
Mindestdachneigung: (lt. ÖNORM B 3419 bzw. ÖNORM B 4119)	ab 27° Regeldachneigung ab 22° mit Unterdach ab 20° mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach

Zubehörziegel:



Halber Ziegel



Lüfter
(LQ = ca. 30 cm²)



Ortgang links



Ortgang rechts

Figaro Deluxe – Traufendetail

Befestigung lt. ÖNORM B 3419, ÖNORM B 1991-1-4.
Bei Befestigung mittels Schrauben oder Nägel sind die Nagellöcher vorzubohren.

ca. 28,0–34,7

ca. 28,0–34,7

ab 45° ca. 30,0*

bis 45° ca. 31,0*

ca. 10,0*

ca. 9,0*

Figaro Deluxe 1/2

* Bei Verwendung von Dachrinne-Einlaufblech Traufenabstand variabel – Höhe der Traufenlatte ist dann an die Eindeckung anzupassen!

– Dachziegel
– Lattung
– Konterlattung lt. ÖNORM B 4119 mind. 5 cm
– Unterdach lt. ÖNORM B 4119
– Schalung
– Sparren

ca. 28,0–34,7

ca. 28,0–34,7

ca. 28,0–34,7

ab 45° ca. 30,0*

bis 45° ca. 31,0*

ca. 10,0*

ca. 9,0*

LÜFTUNGSKANAL

Dachrinne-Einlaufblech

Vogelschutzgitter

Zuluft (Konterlattung) lt. ÖNORM B 4119 mind. 5 cm

Unterdach-Traufenstreifen

Figaro Deluxe – Traufendetail

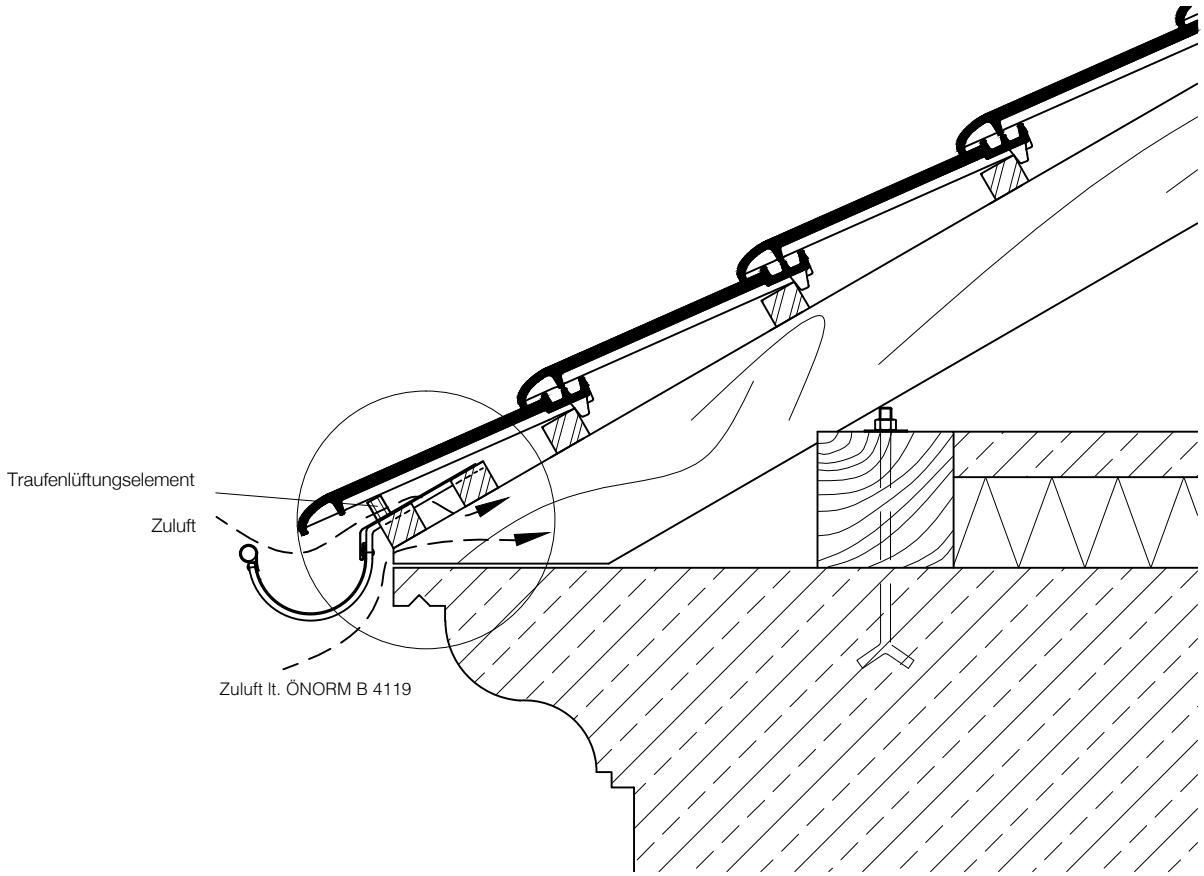

Befestigung lt. ÖNORM B 1991-1-4, ÖNORM B 3419

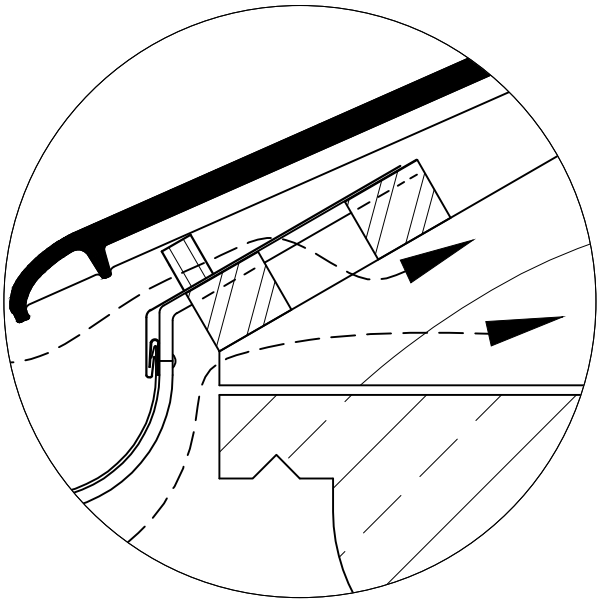

Figaro Deluxe – Traufendetail

mit Saumrinne

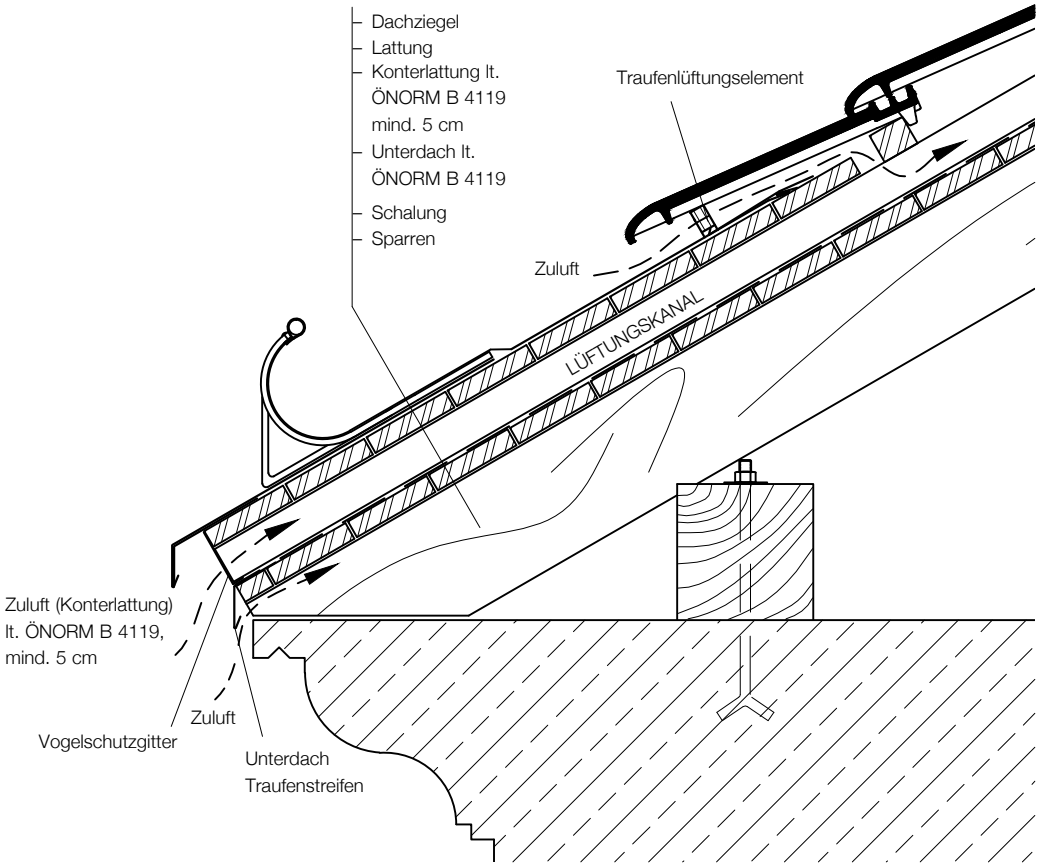

mit Überstand

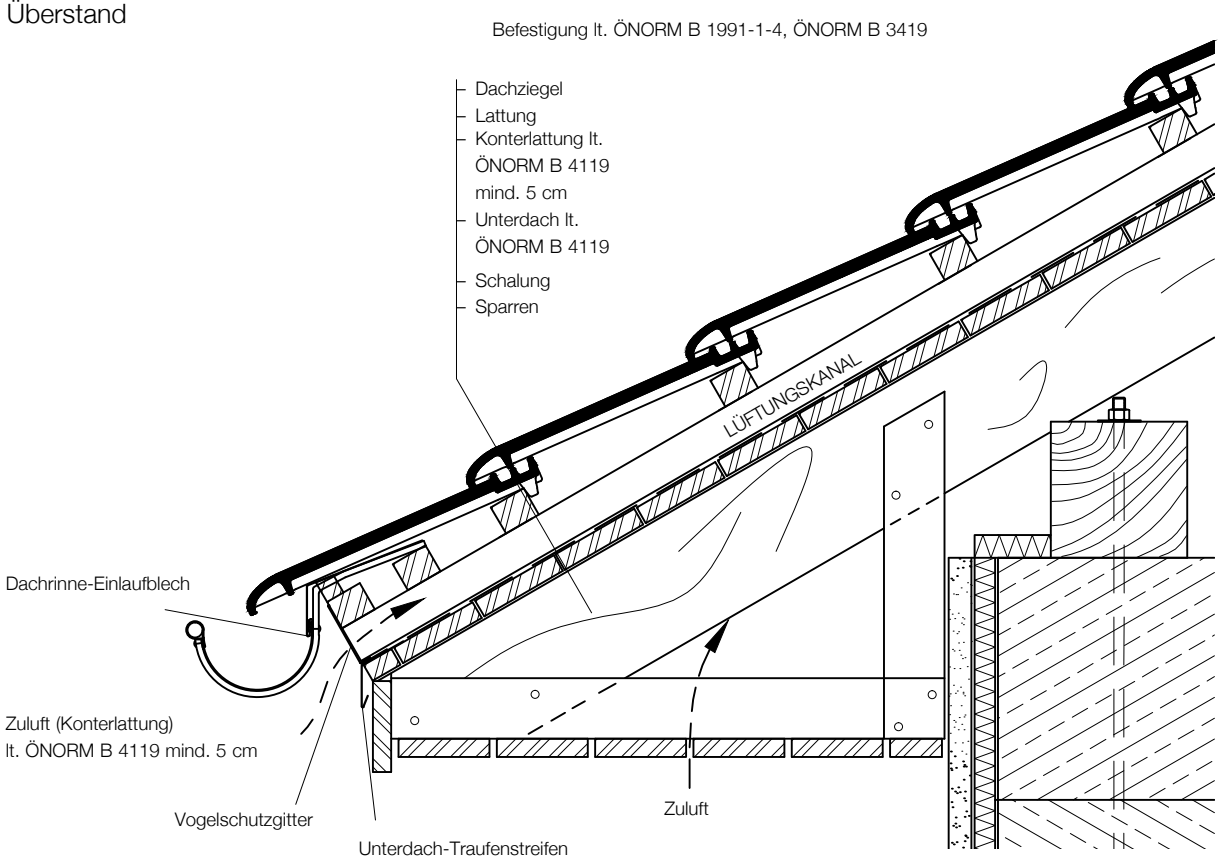

Hinterlüftung

Mindestkonterlattenhöhe in mm								
Sparrenlänge in m	Dachneigung in Grad							
	5° bis 15°		über 15° bis 20°		über 20° bis 25°		über 25°	
Schneelast in kN/m²	< 3,25	≥ 3,25	< 3,25	≥ 3,25	< 3,25	≥ 3,25	< 3,25	≥ 3,25
bis 5	45	60	45	60	45	45	45	45
über 5 bis 10	60	60	45	60	45	60	45	60
über 10 bis 15	60	75	60	75	60	75	45	60
über 15 bis 20	75	95	75	95	75	75	60	75

lt. ÖNORM B 4119

Die Belüftungsräume müssen je Dachseite traufseitige Zuluftöffnungen und firstseitige Abluftöffnungen aufweisen, deren freier Luftdurchtritt mindestens der Hälfte des erforderlichen Belüftungsquerschnittes entspricht.

Bei Dacheindeckungen mit großem Fugenanteil, wie z. B. Dachziegel, darf die firstseitige Abluftöffnung
- Sparrenlänge ≤ 10 m auf 30 %
- Sparrenlänge > 10 m auf 40 %

des erforderlichen Belüftungsquerschnittes reduziert werden.

Sparrenlänge ≤ 10 m Mindestabluftöffnung in cm²		
Mindestkonterlatten-höhe in mm		Abluft firstseitig cm²/lfm und Dachseite (30 %)
	45	135
	60	180
	75	225
	95	285

lt. ÖNORM B 4119

Die angegebenen Werte entsprechen bereits den 30 % des erforderlichen Belüftungsquerschnittes!

Sparrenlänge > 10 m Mindestabluftöffnung in cm²		
Mindestkonterlatten-höhe in mm		Abluft firstseitig cm²/lfm und Dachseite (40 %)
	45	180
	60	240
	75	300
	95	380

lt. ÖNORM B 4119

Die angegebenen Werte entsprechen bereits den 40 % des erforderlichen Belüftungsquerschnittes!

Figaro Deluxe – Firstdetail

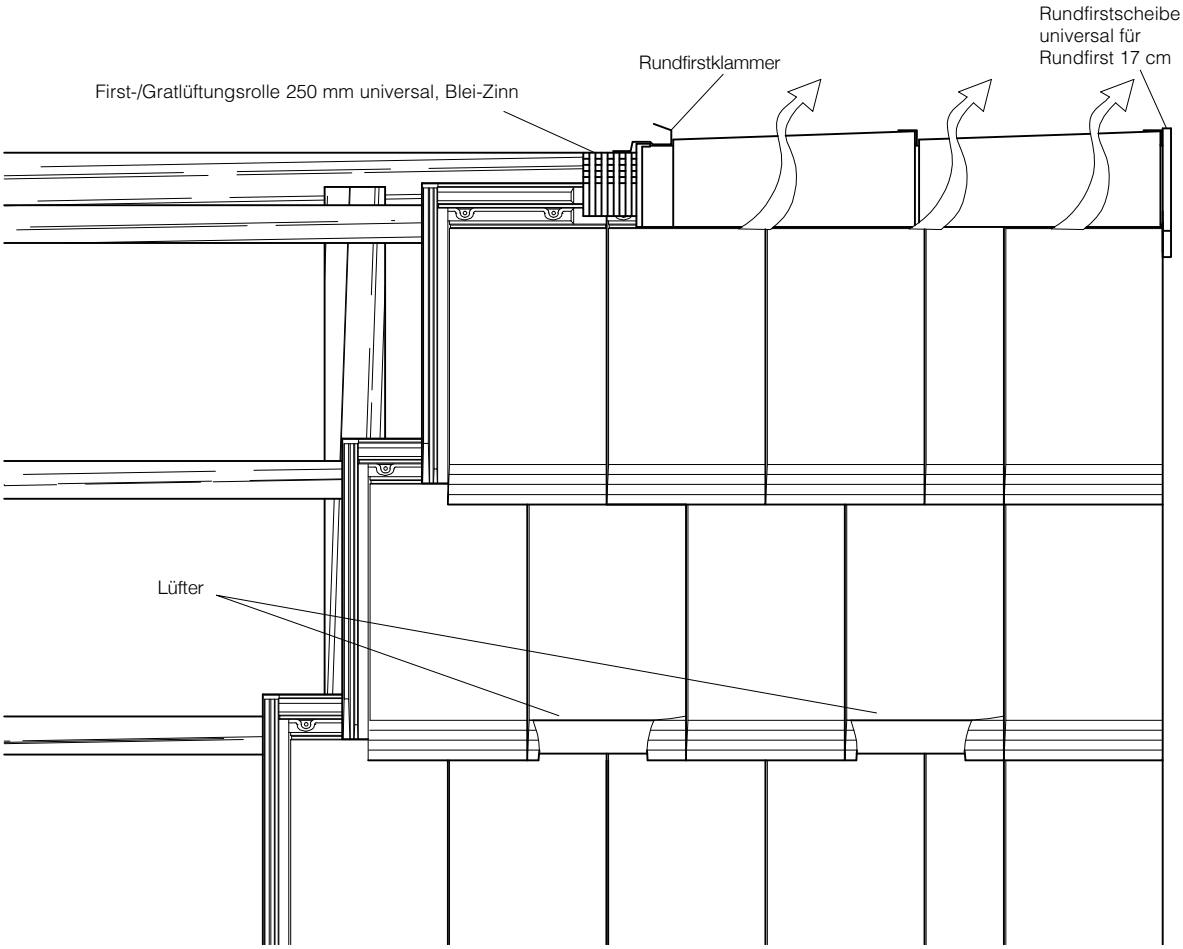

Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm

LATTUNG 4 x 5		
Dachneigung	A	B
20°	ca. 4,5	ca. 12,6
25°	ca. 4,0	ca. 12,0
30°	ca. 4,0	ca. 11,4
35°	ca. 3,5	ca. 10,8
40°	ca. 3,0	ca. 10,2
45°	ca. 3,0	ca. 9,5
50°	ca. 2,5	ca. 9,0

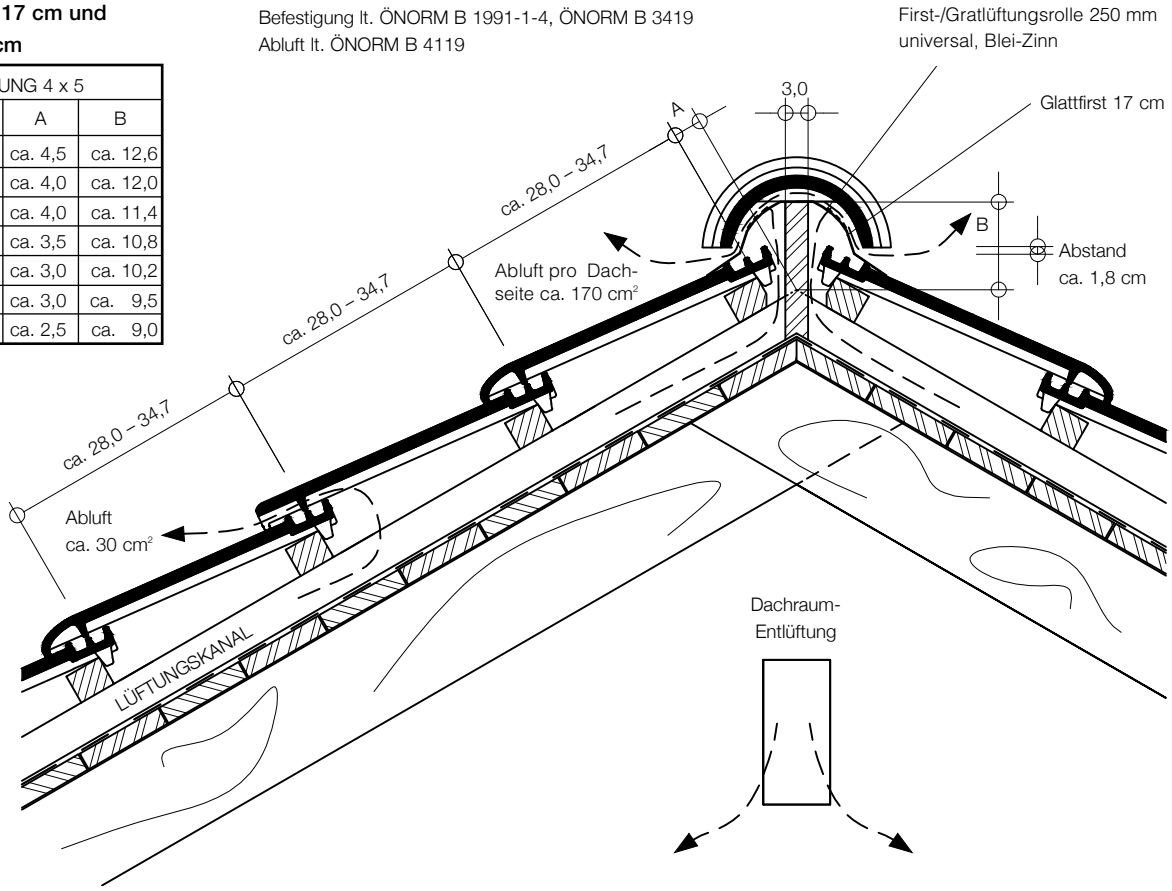

Figaro Deluxe – Firstmetallentlüftungsdetail

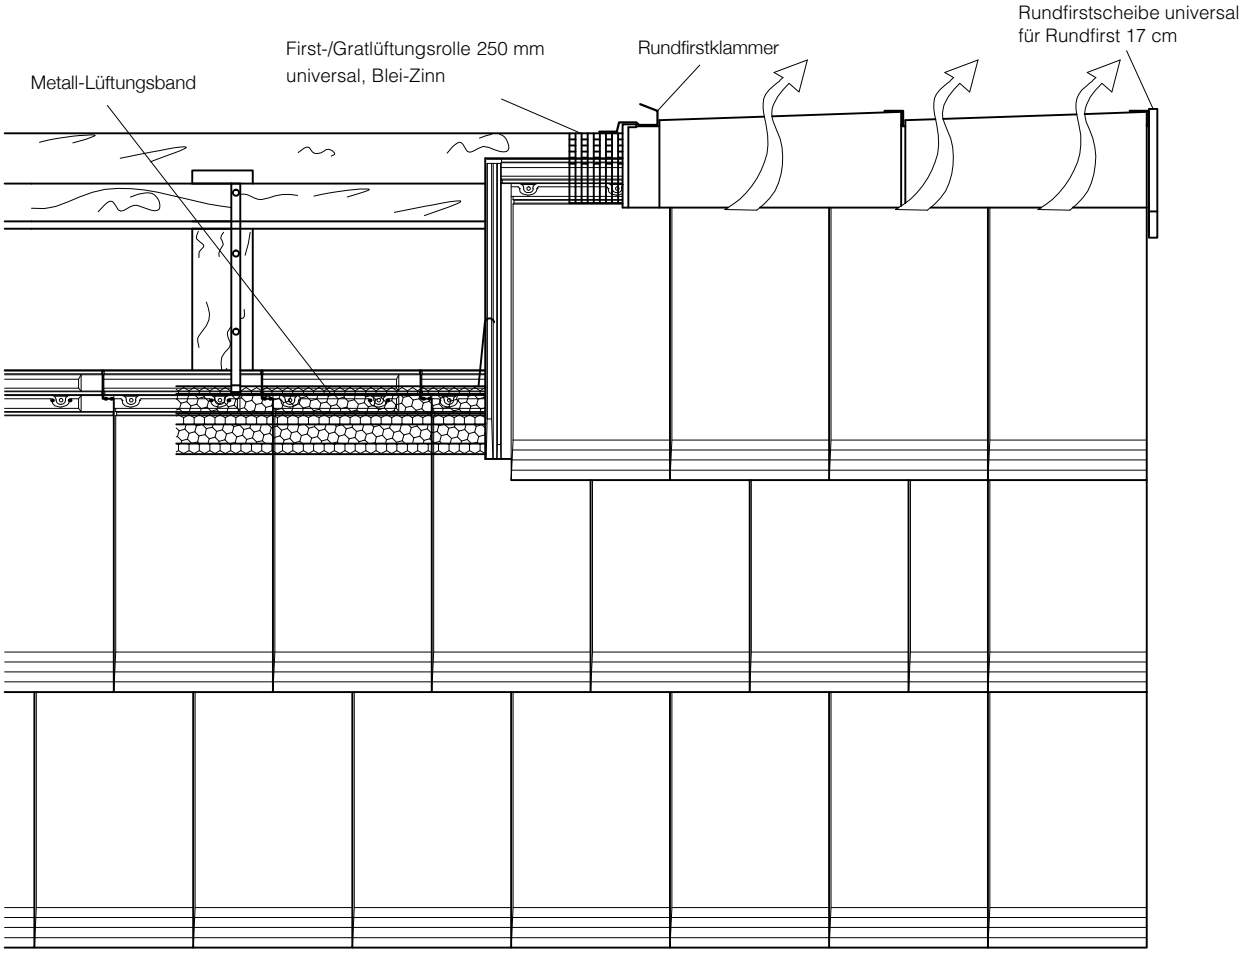

Abstände A und B gültig für Glattfirst 17 cm und Falzfirst 17 cm

LATTUNG 4 x 5		
Dachneigung	A	B
20°	ca. 4,2	ca. 15,9
25°	ca. 4,2	ca. 15,4
30°	ca. 3,7	ca. 15,1
35°	ca. 3,6	ca. 14,7
40°	ca. 3,4	ca. 14,6
45°	ca. 3,4	ca. 14,4
50°	ca. 3,4	ca. 14,3

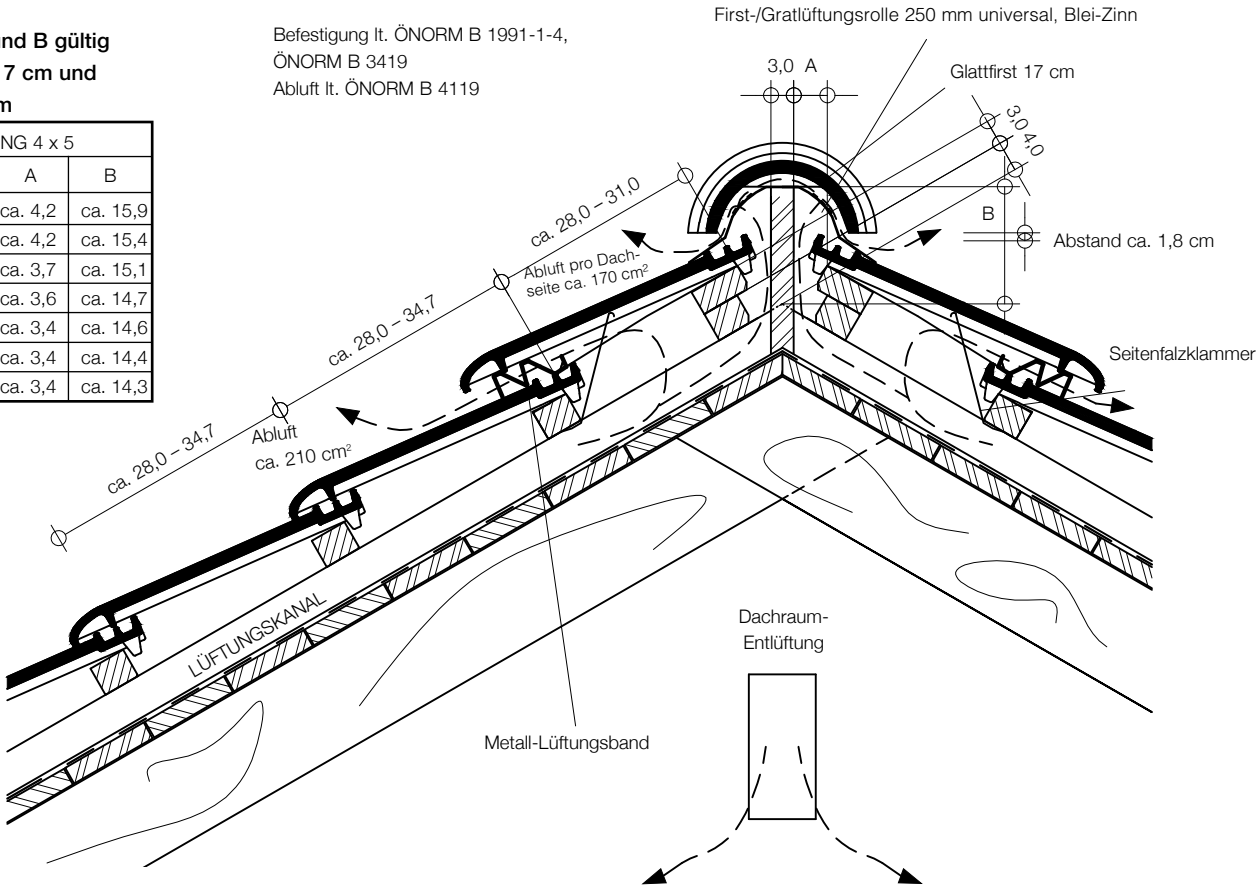

Figaro Deluxe – Pultdetail

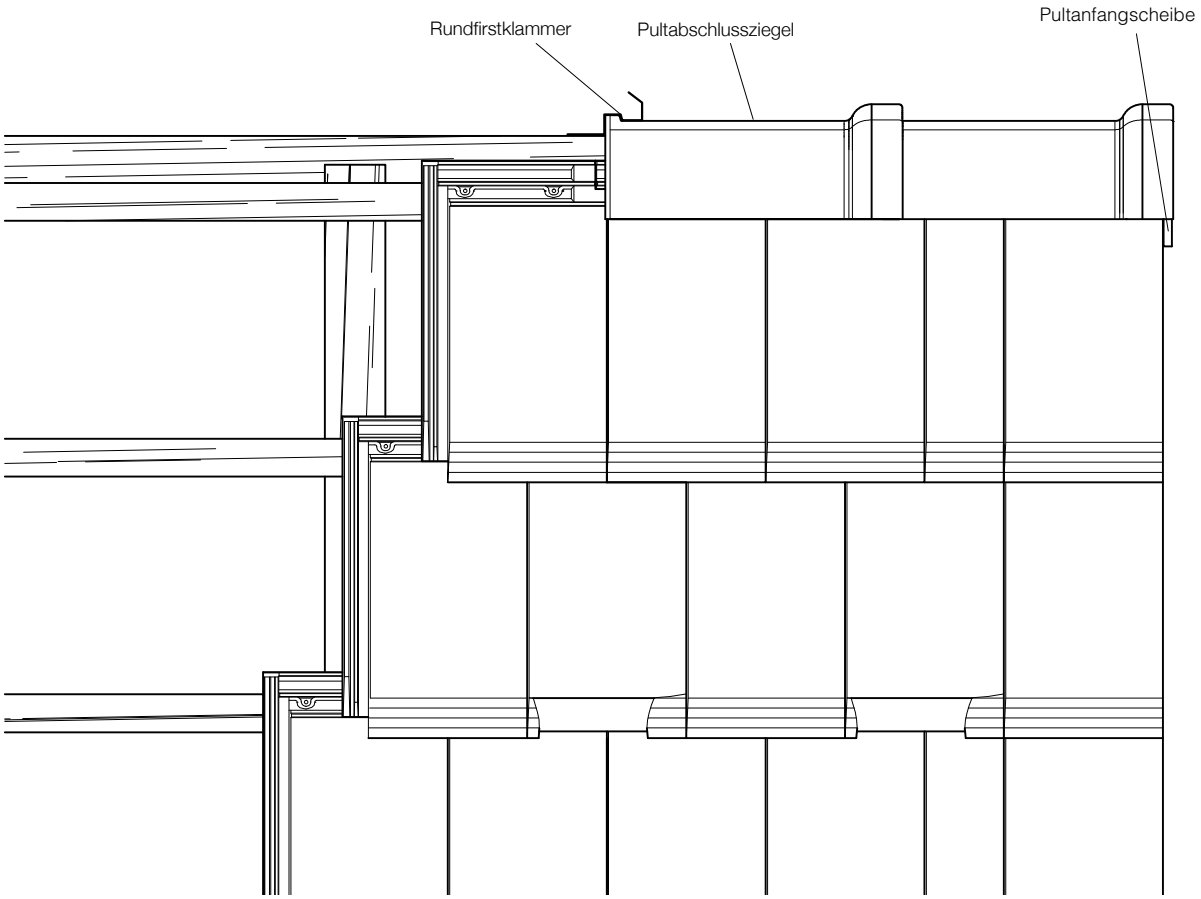

LATTUNG 4 x 5		
Dachneigung	A	B
20°	ca. 7,5	ca. 9,5
25°	ca. 7,5	ca. 8,5
30°	ca. 7,5	ca. 7,4
35°	ca. 7,5	ca. 6,4
40°	ca. 7,5	ca. 5,5
45°	ca. 7,5	ca. 4,5
50°	ca. 7,5	ca. 3,9

Befestigung lt. ÖNORM B 1991-1-4, ÖNORM B 3419

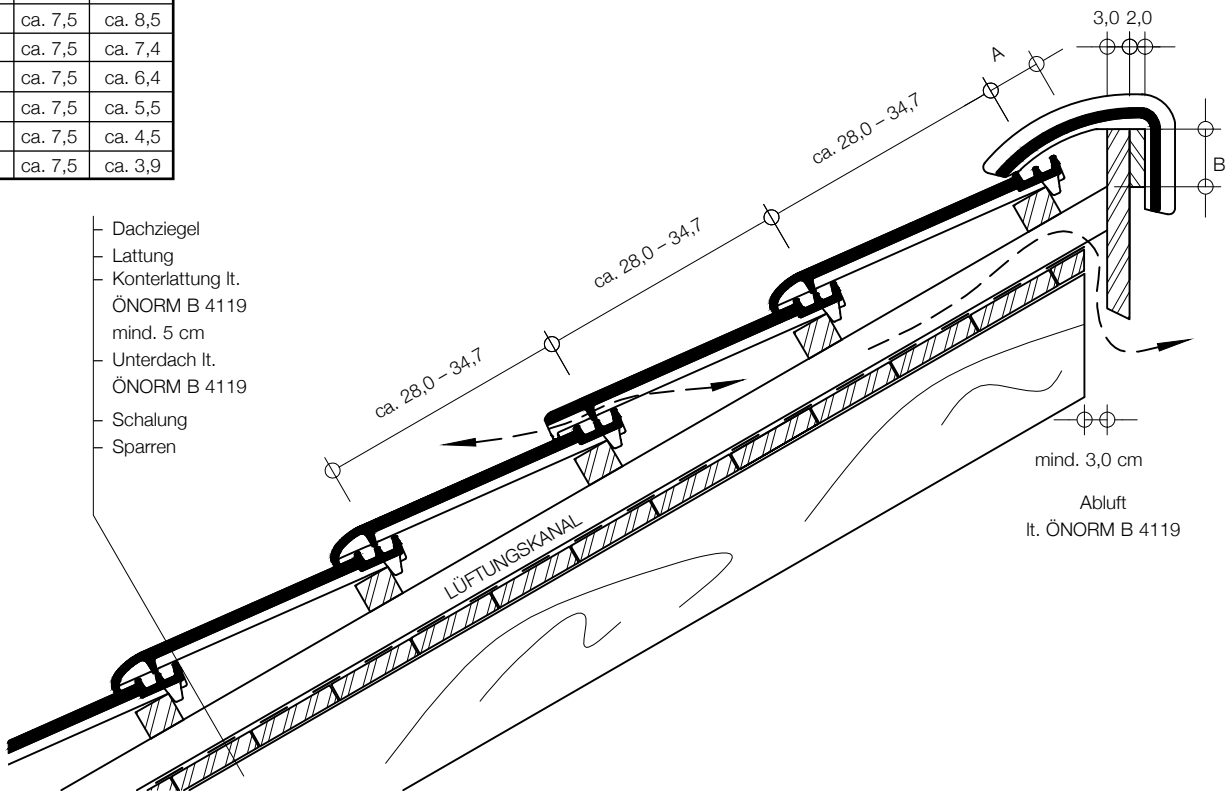

Figaro Deluxe – Ermittlung der empfohlenen Deckbreite

Ermittlung der empfohlenen Deckbreite:
2 Reihen zu je 12 Dachziegel werden mit gestoßenen Falzen verlegt und die mittleren 10 Ziegel vermessen. Zu diesem Maß sind 20 mm (entspricht 2 mm pro Fuge) zu addieren. Das Gesamtmaß ist dann auf die 10 Dachziegel aufzuteilen!

$$\text{Empfohlene Deckbreite} = \frac{\text{10 Ziegel + 20 mm}}{10}$$

2 Reihen je 10 Ziegel gestoßen

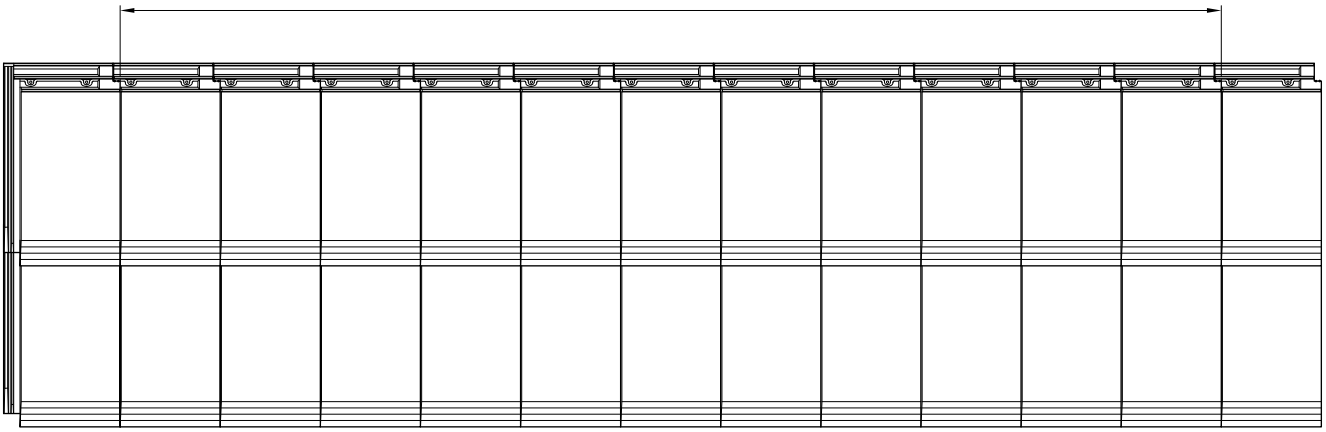

Figaro Deluxe – Ortgangdetail mit Ortgangziegel

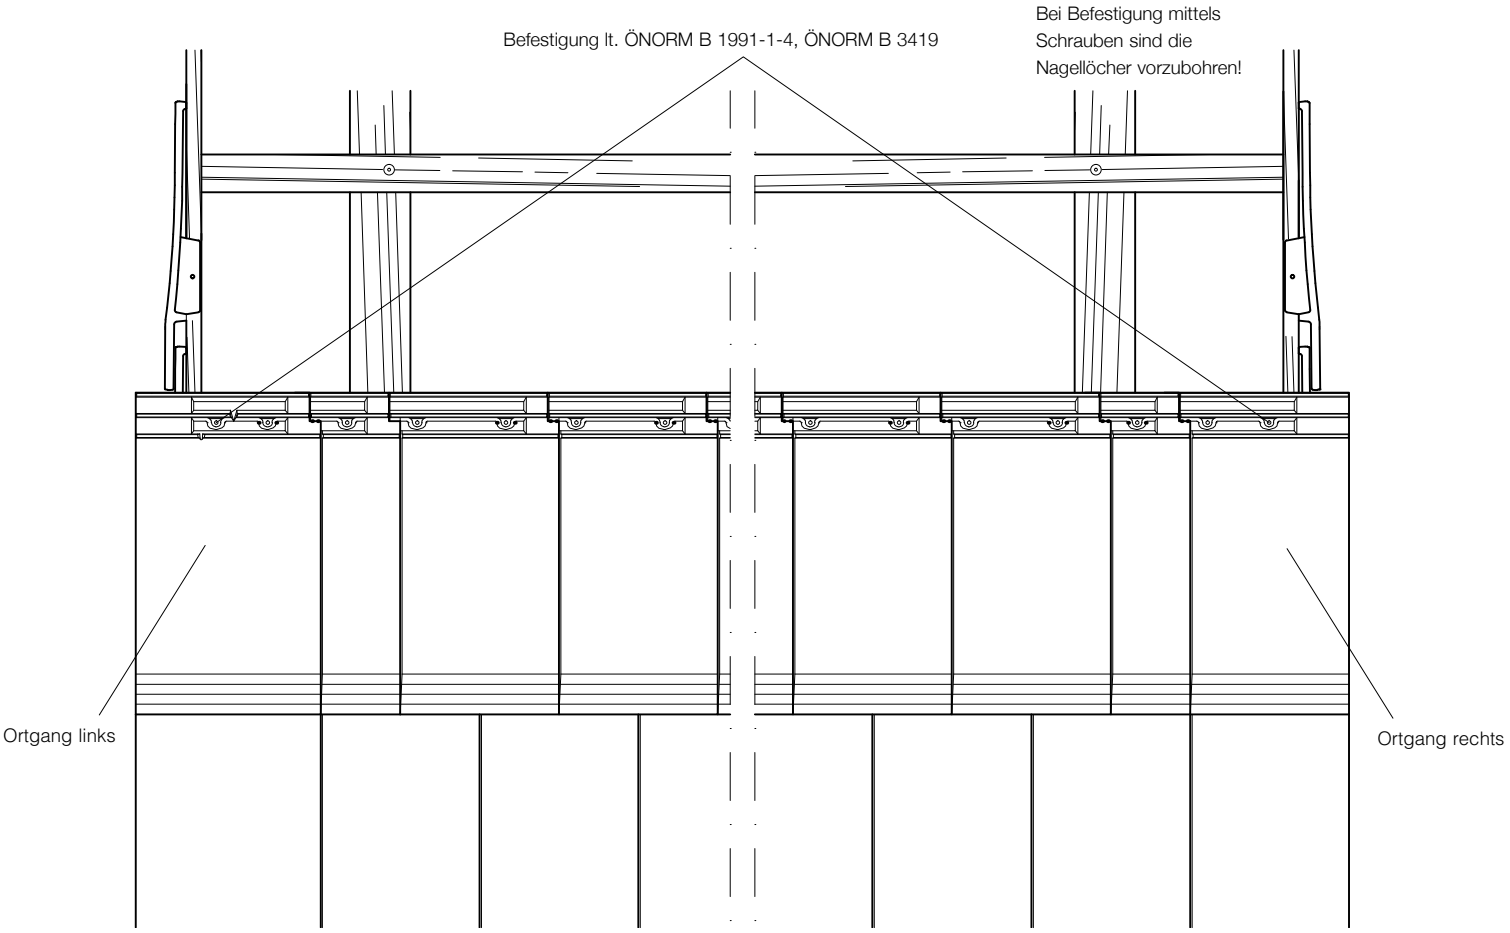

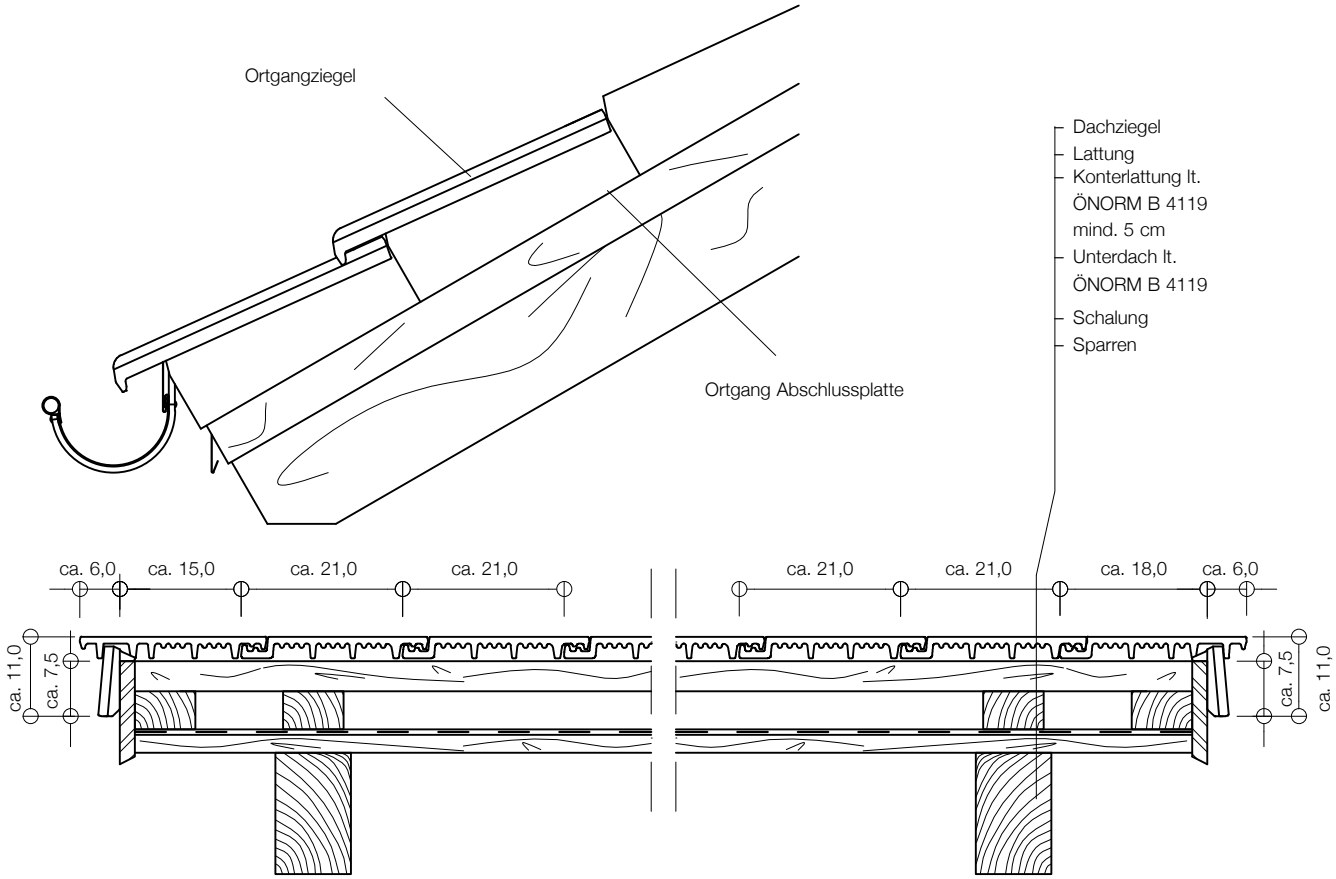

Figaro Deluxe – Ortgangdetail mit Ortgangverblechung

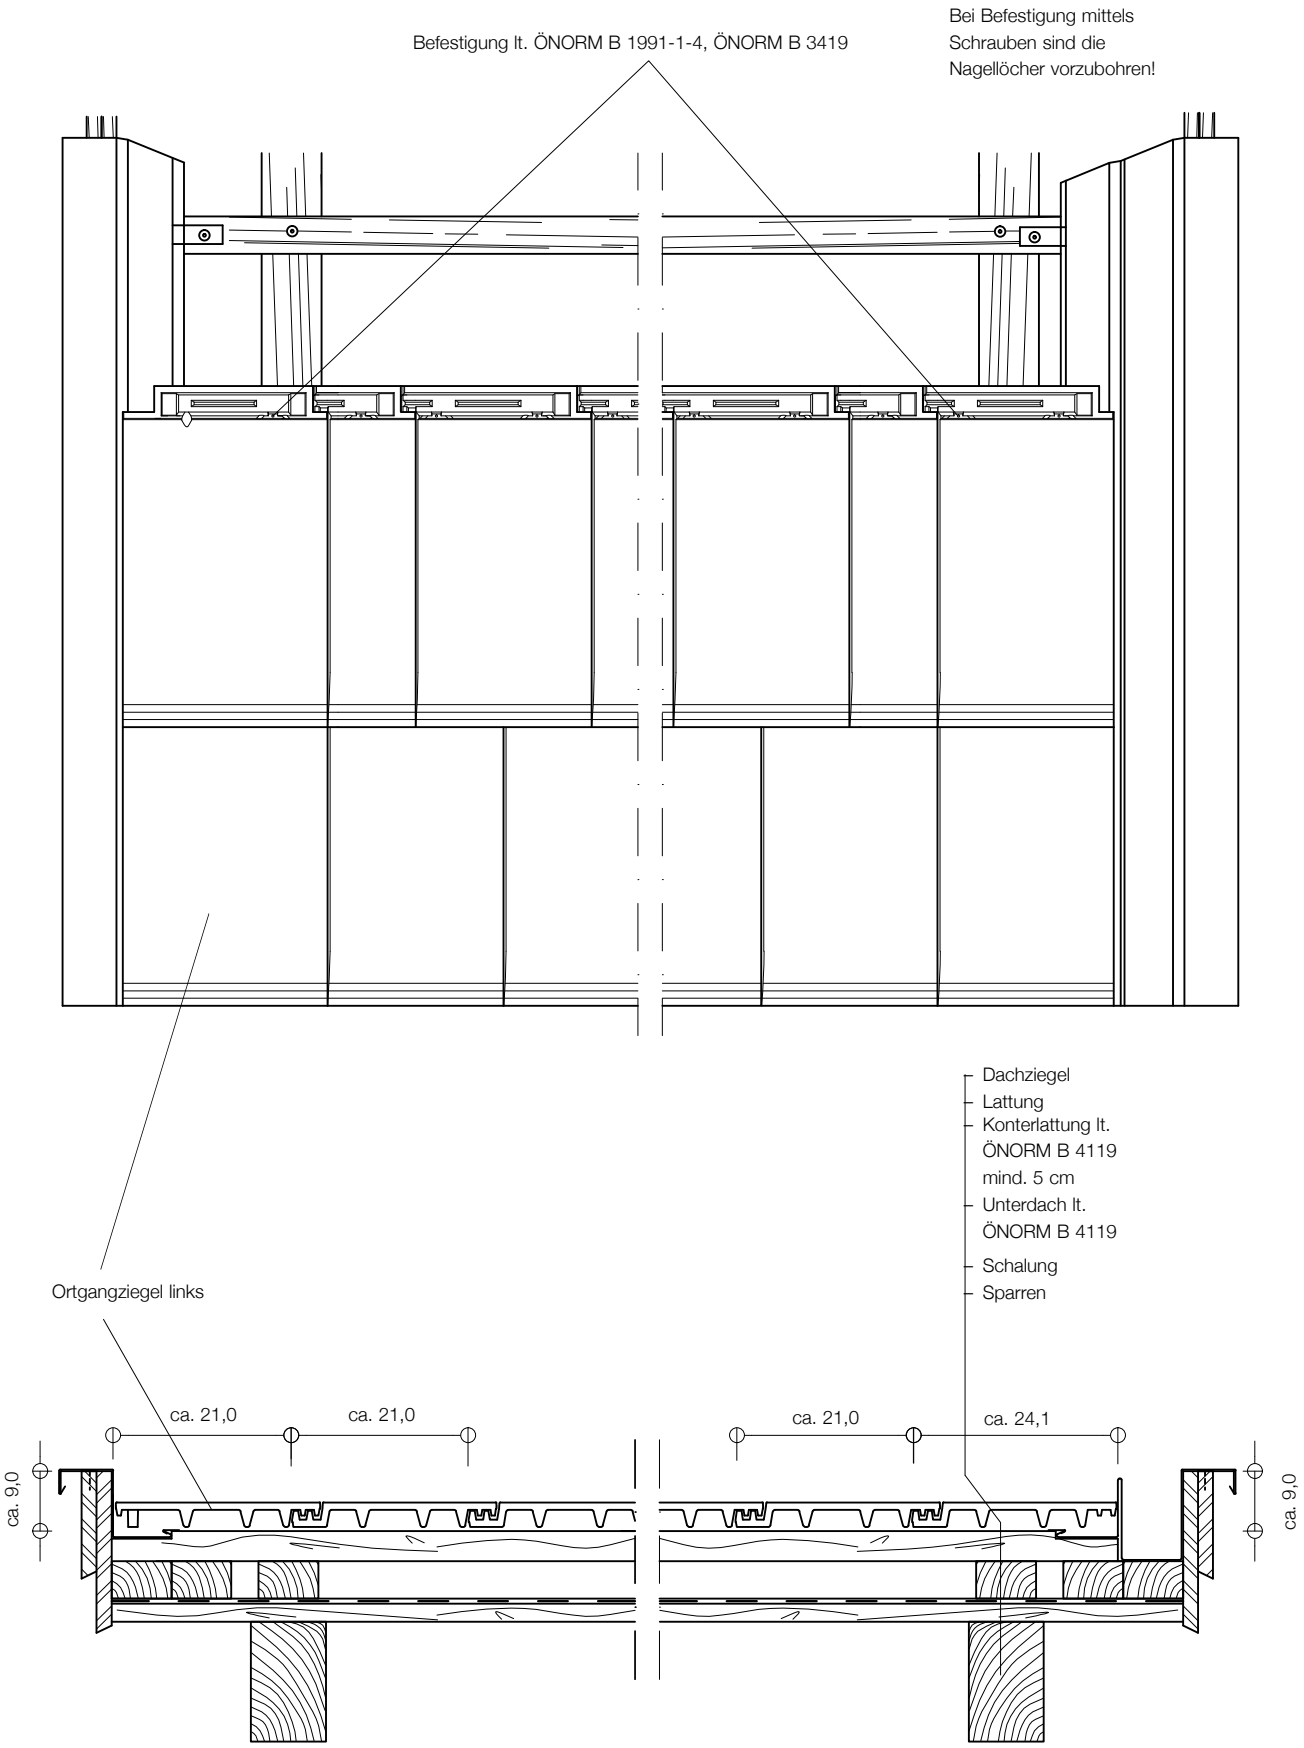

Figaro Deluxe – Kehldetail

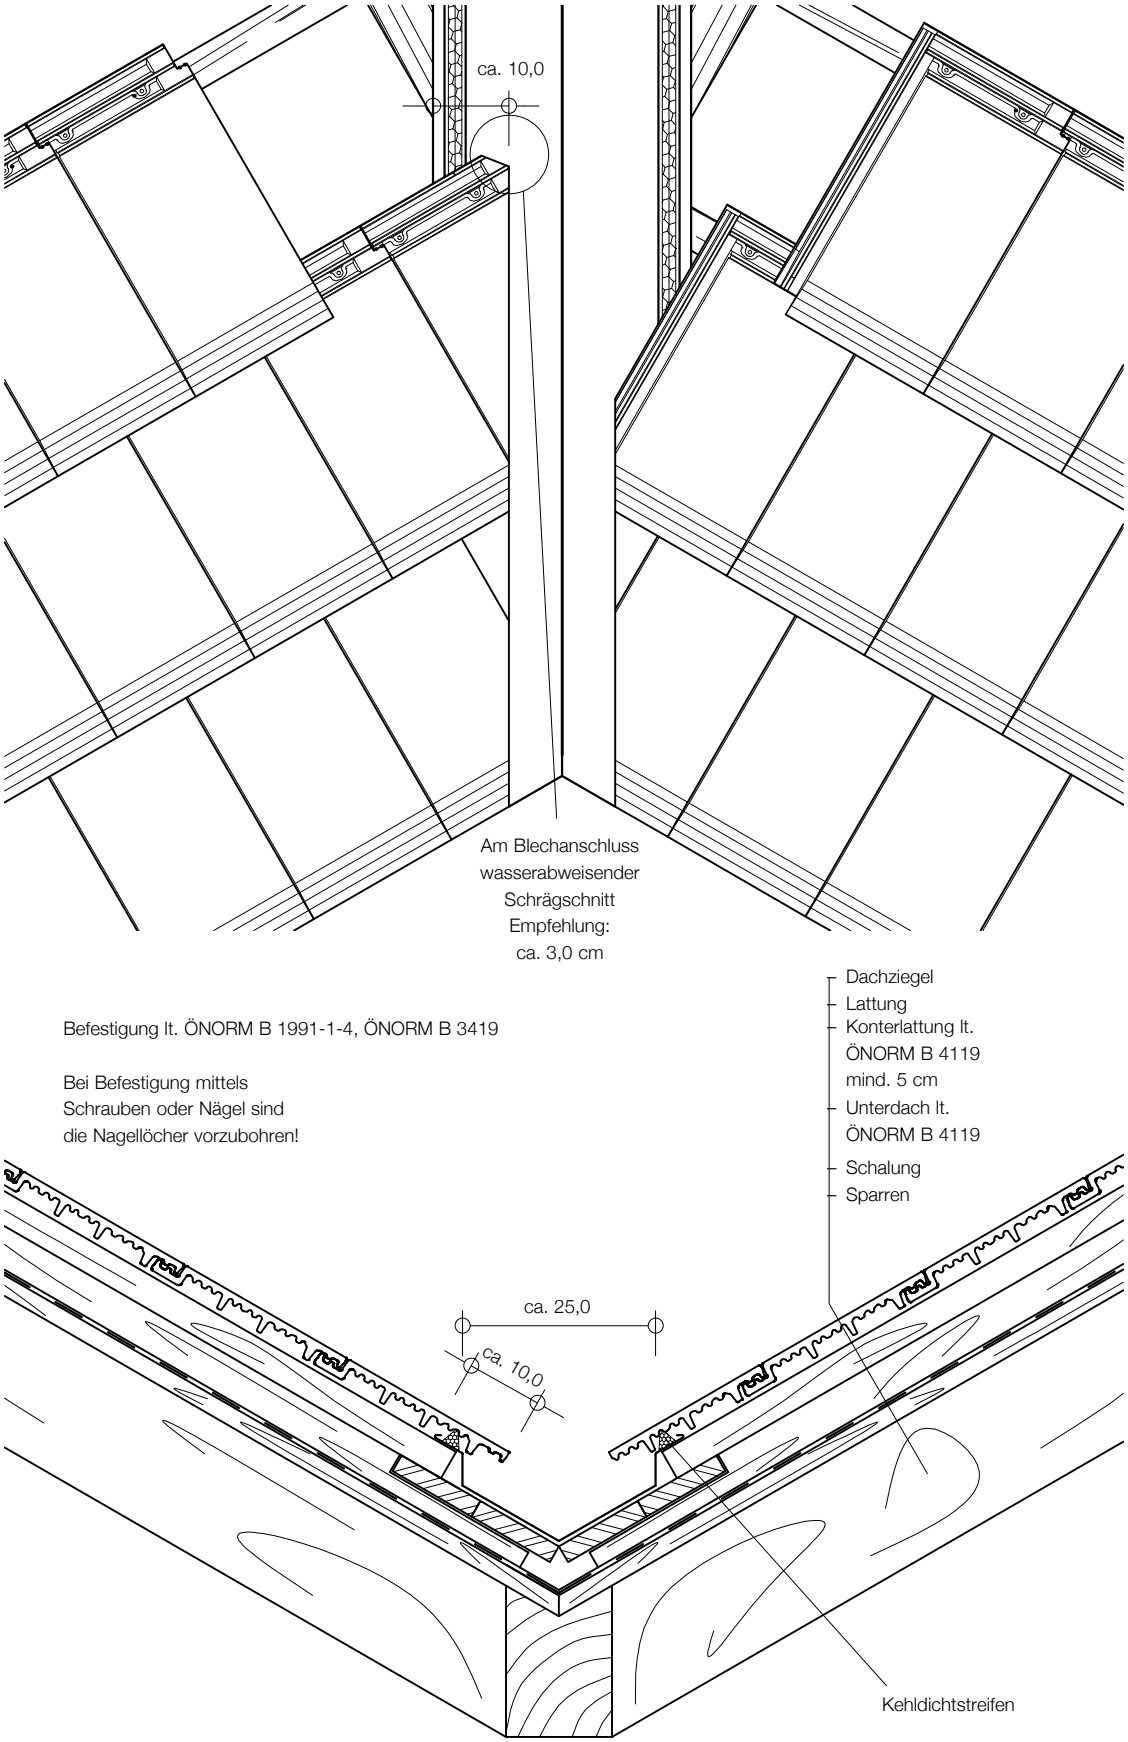

Figaro Deluxe – Gratdetail

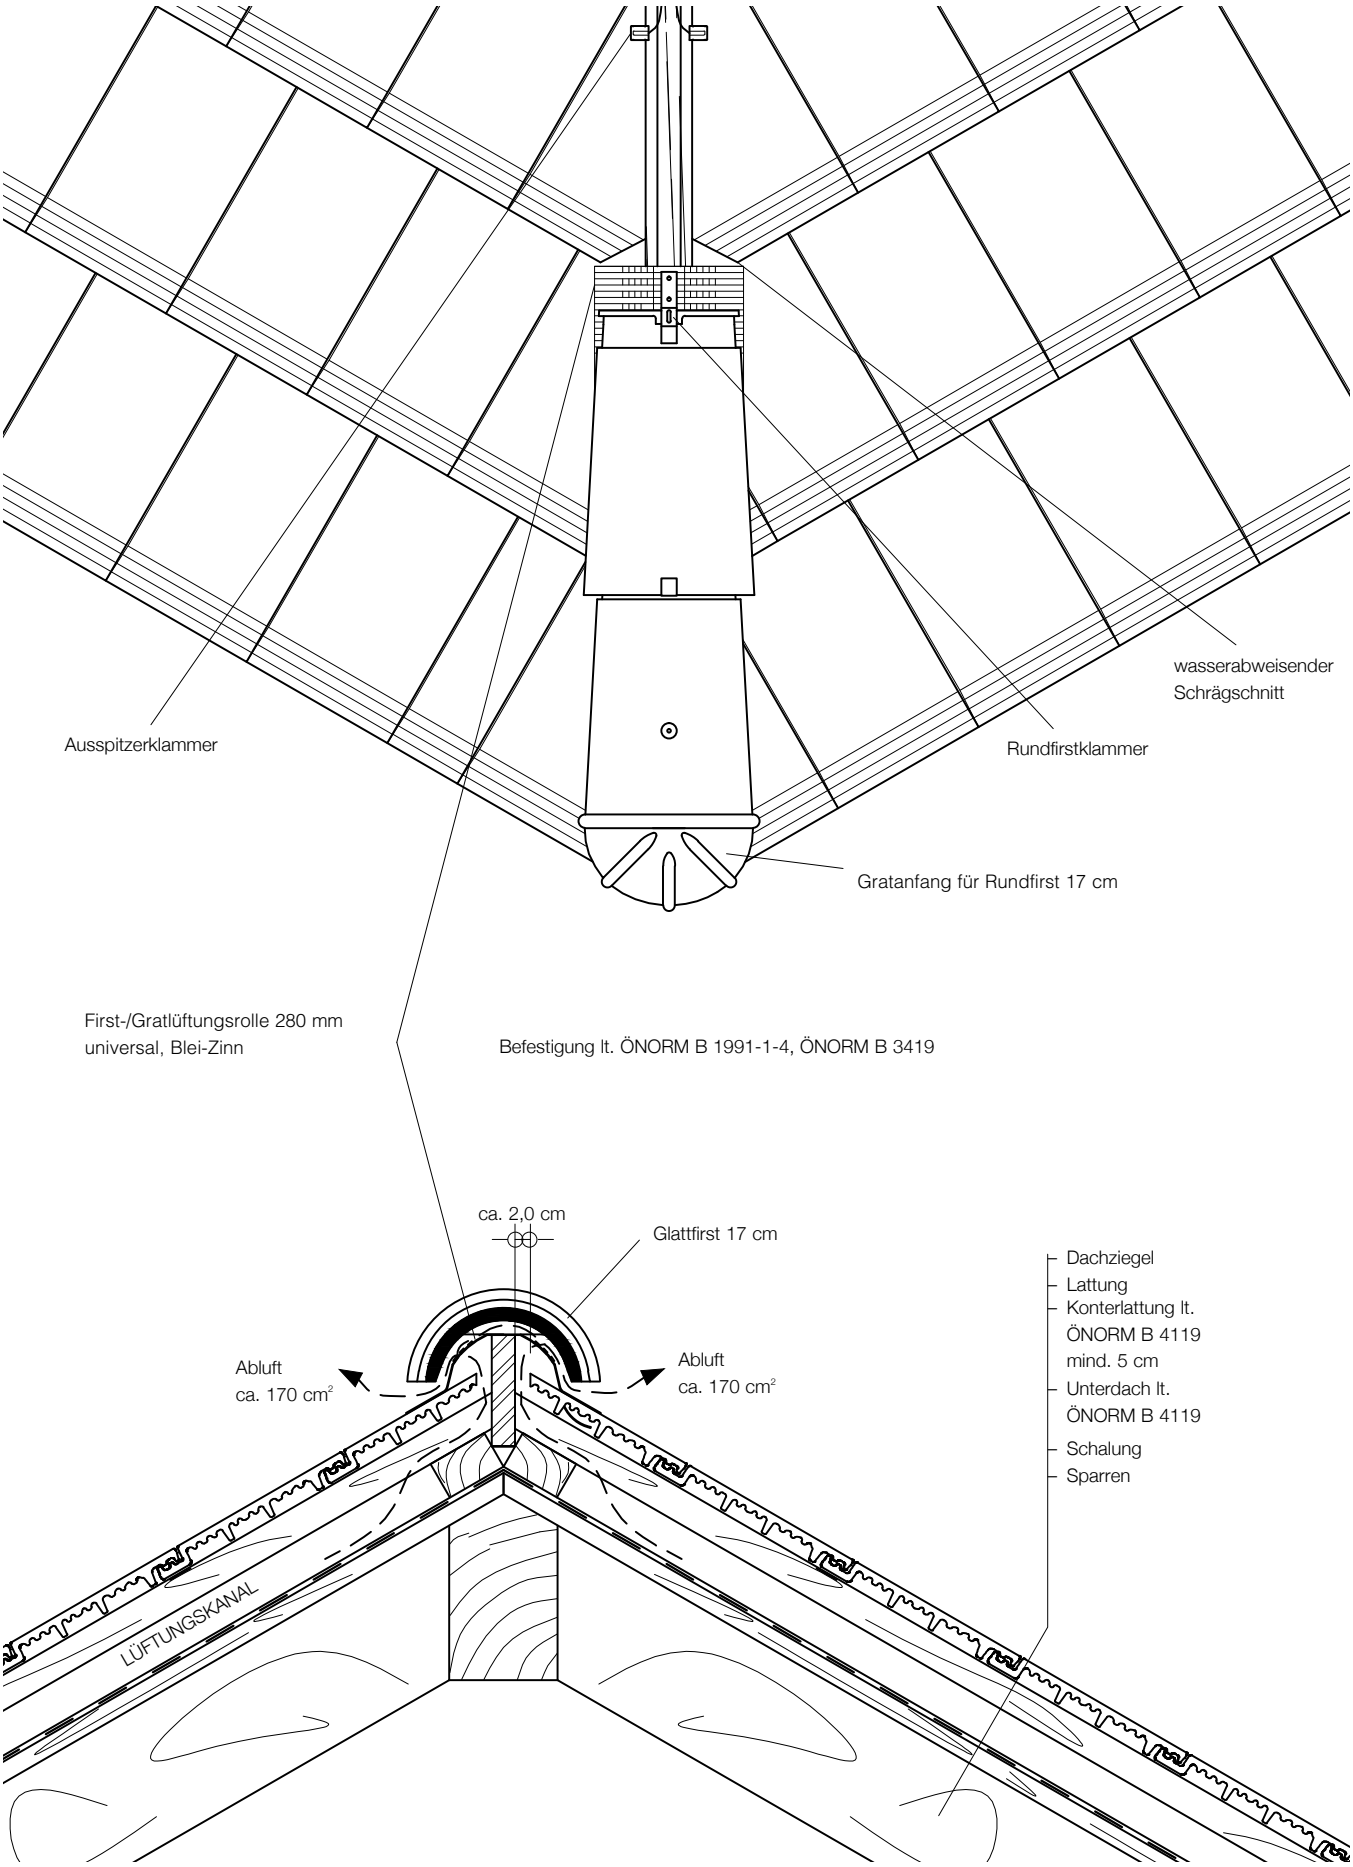

Figaro Deluxe – Be-/Entlüftungsdetail Dunstrohr 150

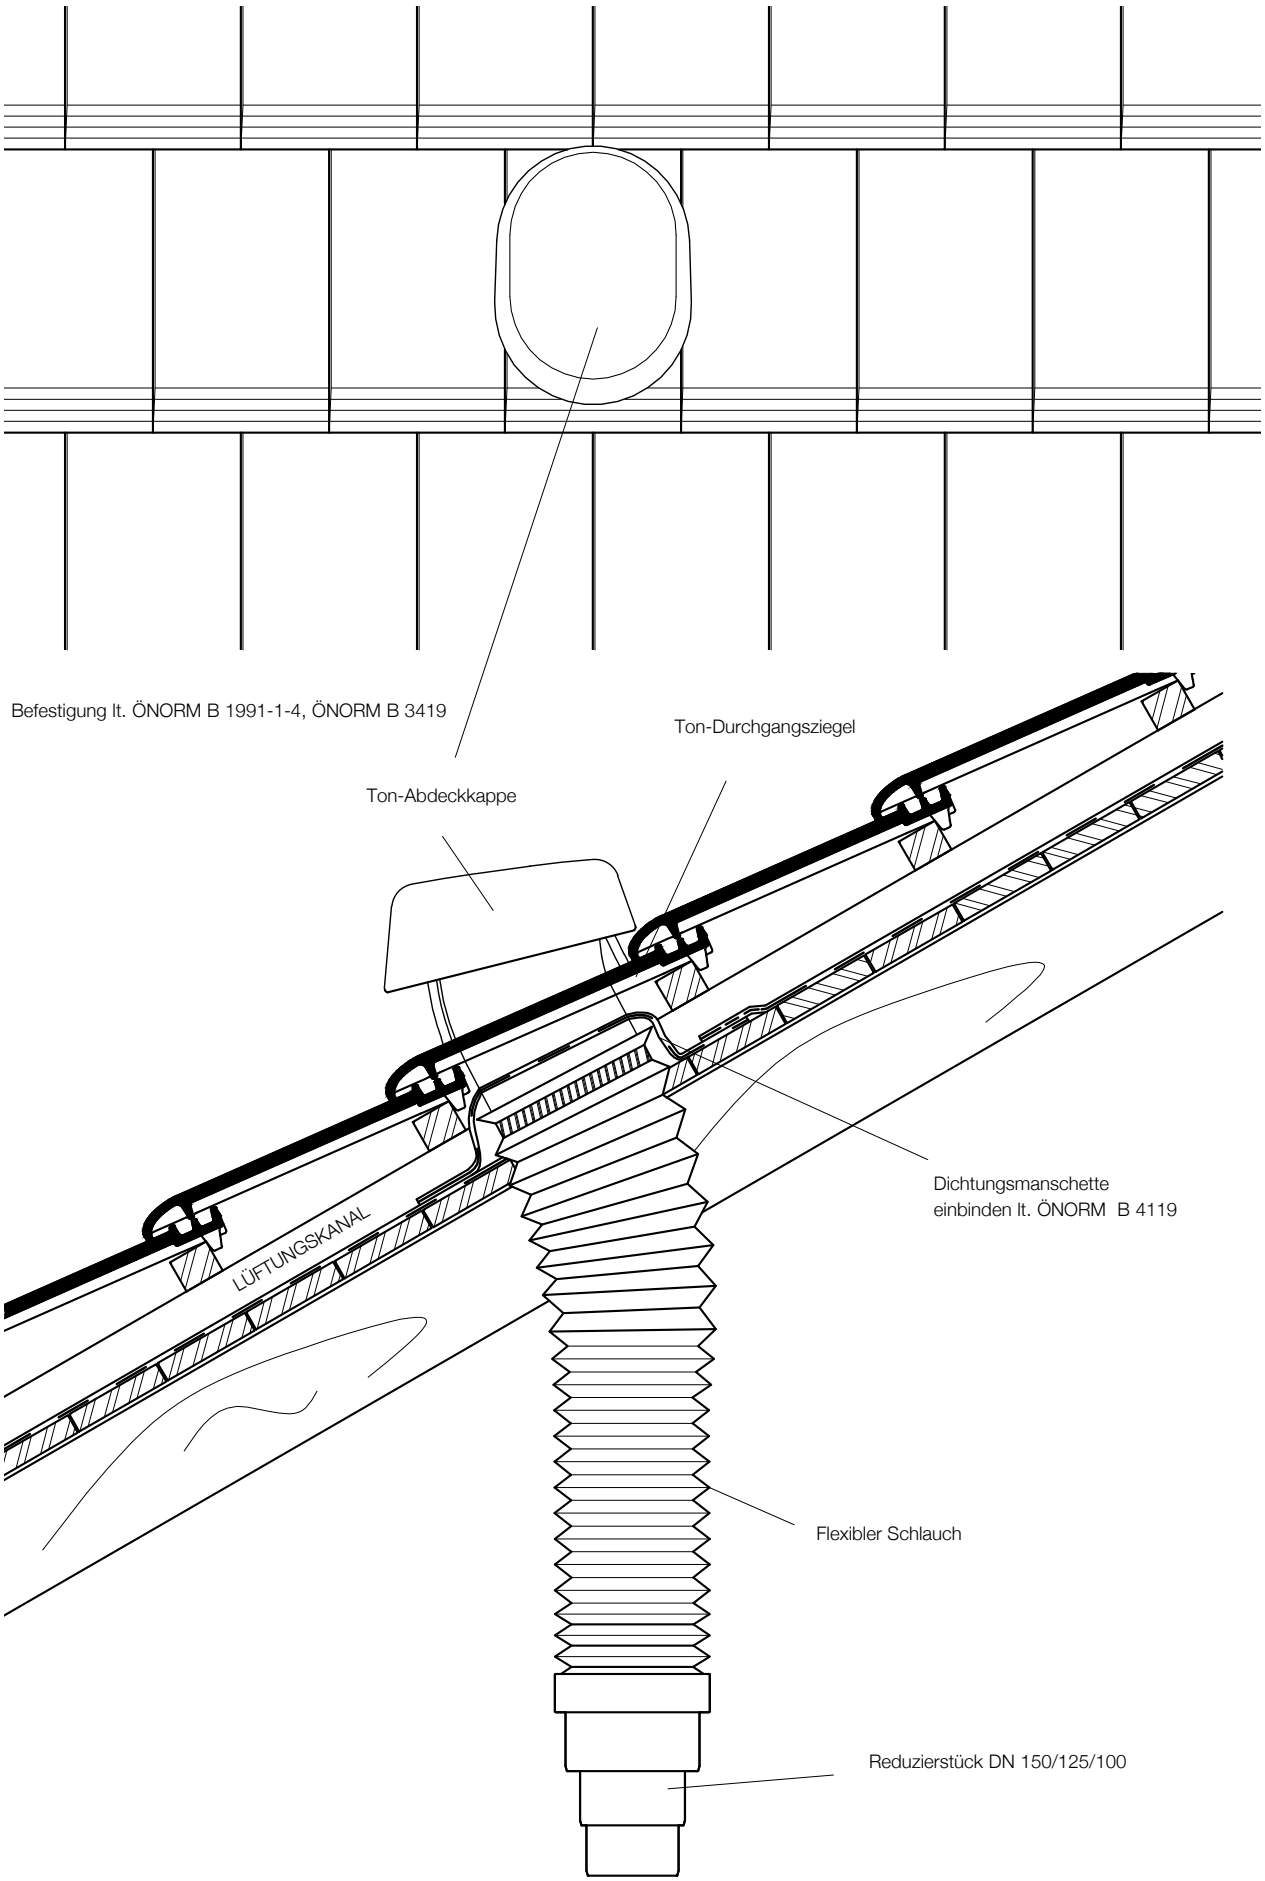

Figaro Deluxe – Mansarddetail

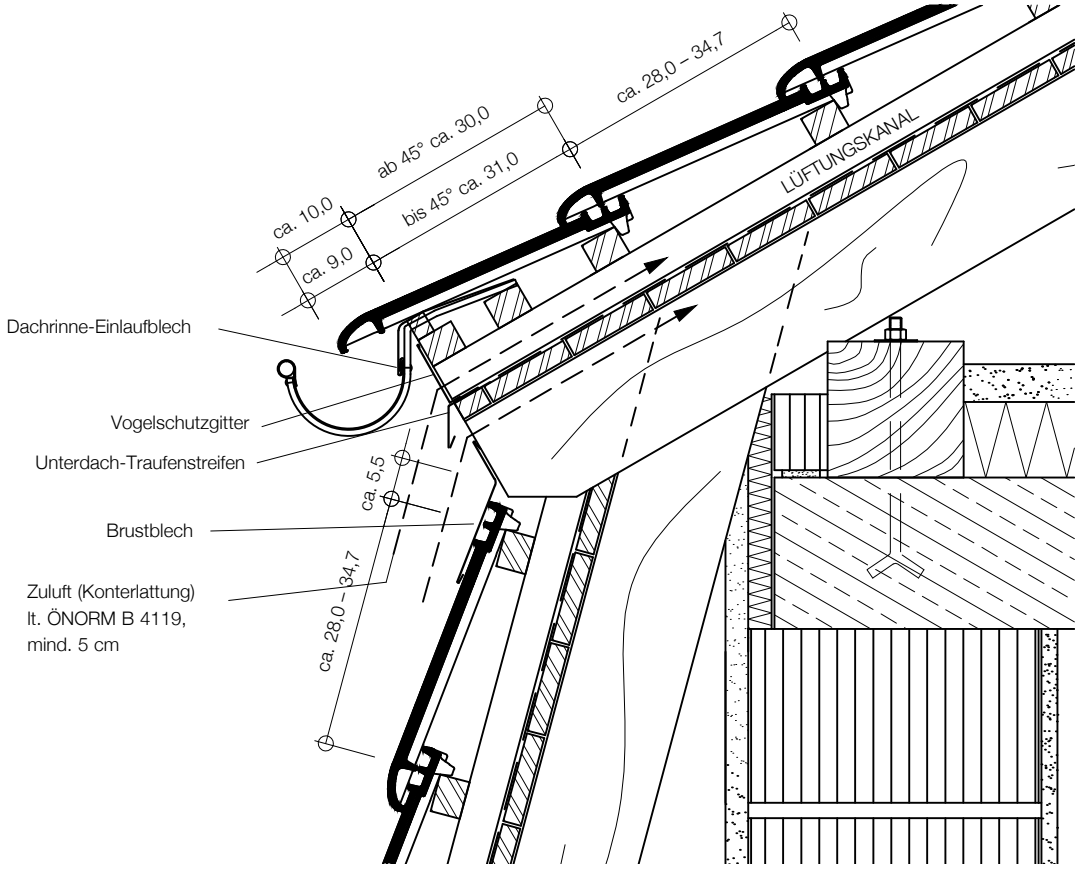

Befestigung lt. ÖNORM B 1991-1-4, ÖNORM B 3419

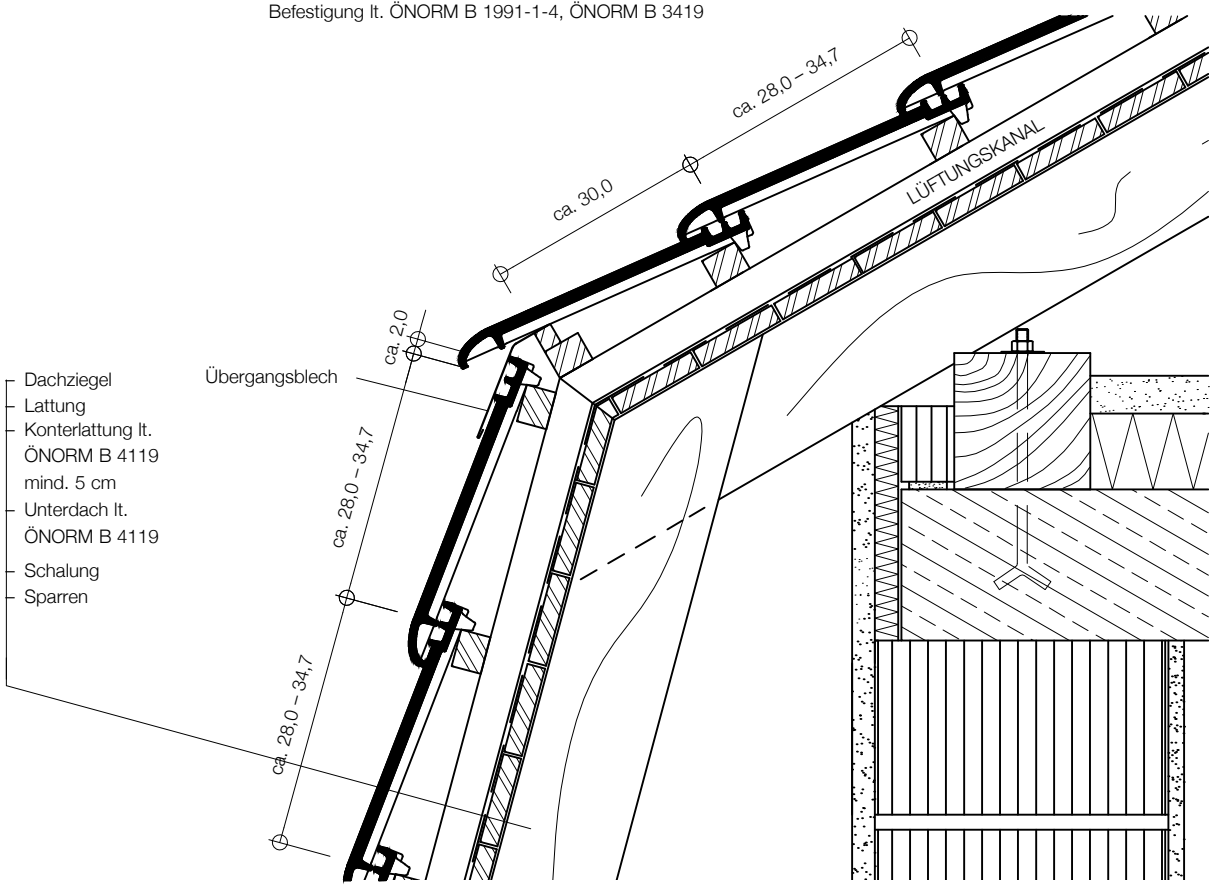

Figaro Deluxe – Maueranschlussdetail

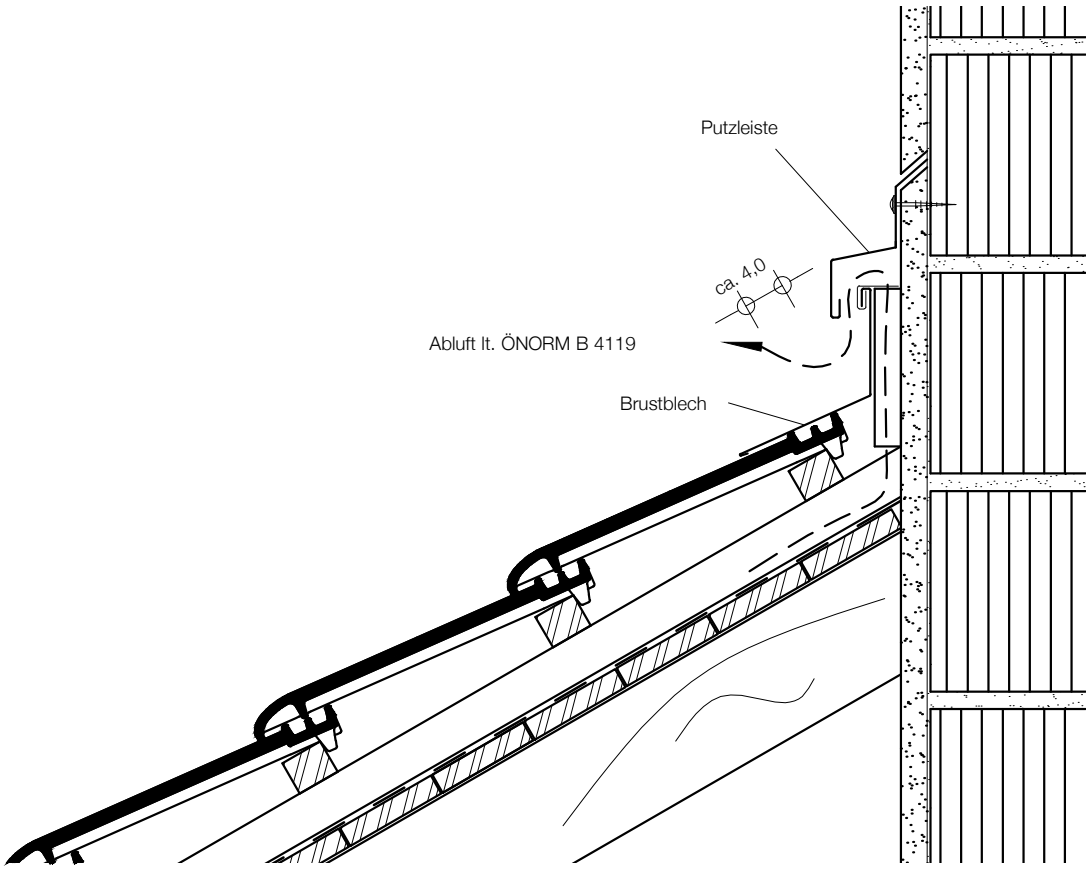

Befestigung lt. ÖNORM B 1991-1-4, ÖNORM B 3419

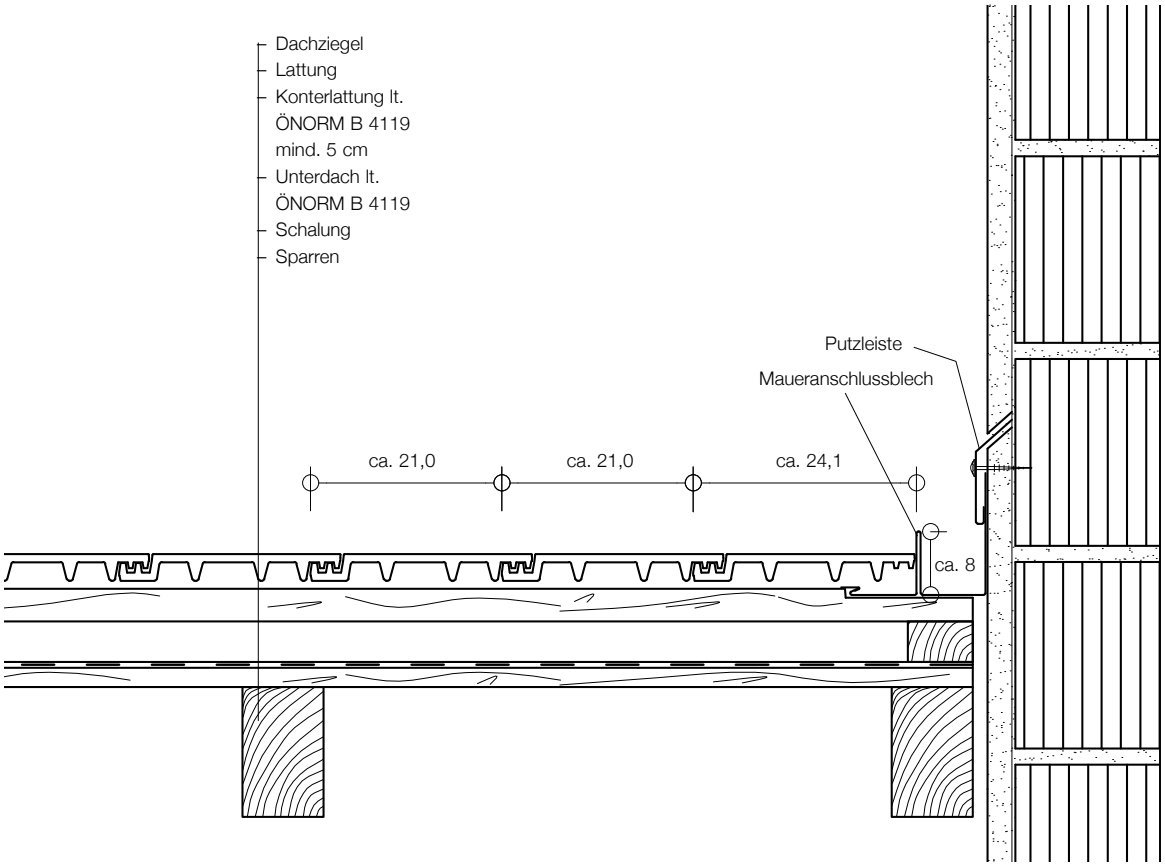

Figaro Deluxe – Schneefangdetail

Alu-Grundplatte möglichst Sparrennähe versetzen.

Schneefanghalter mit 2 Stück mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Alu-Grundplatte befestigen.

Alu-Grundplatte mit 2 Stück mitgelieferte Schrauben befestigen.

Schneefanggitter mit der Blechfeder fixieren

Schneefanghalter

Alu-Grundplatte

Maximale Tragkraft des Schneefangsystems siehe Belastungstabelle lt. Prospekt Anwendungs-details Schneesicherung

Alu-Grundplatte mit 1 Stück mitgelieferter Fassaden-schraube befestigen.

Befestigung lt. ÖNORM B 3419, Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen lt. ÖNORM B 3418

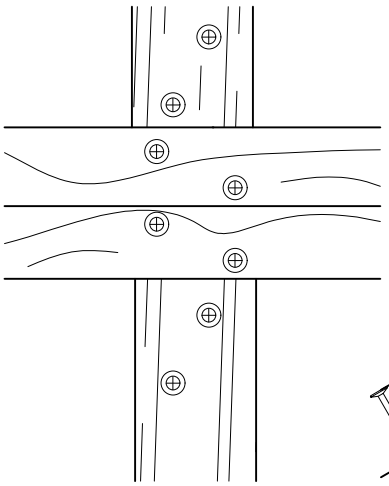

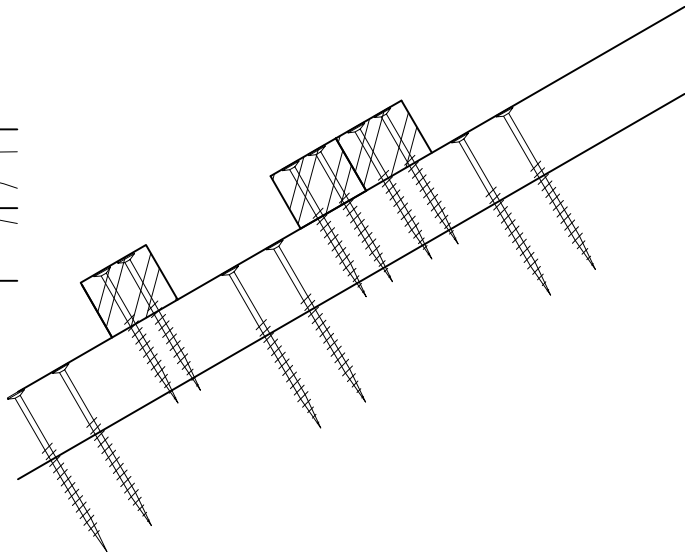

Befestigung der DACHLATTE/KONTERLATTE:
Die Dachlatten (40 x 50 mm) werden mit Teilgewindeschrauben 5,0 x 100 mm auf die Dachsparren oder Konterlatten geschraubt. (Mindesteindringtiefe am Sparren oder Konterlatte beträgt 40 mm) Die Konterlatte zusätzlich mit 6 Teilgewindeschrauben 5,0 x 110 mm im Bereich Stützlatte und Zusatzlatte verschrauben. (Mindesteindringtiefe am tragenden Holz beträgt 40 mm)

Figaro Deluxe – Schneefangdetail

Alu-Grundplatte möglichst Sparrennähe versetzen.

Alu-Grundplatte mit 2 Stück mitgelieferte Schrauben befestigen.

Schneefanghalter mit 2 Stück mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Alu-Grundplatte befestigen.

Rundholz

Schneefanghalter

Alu-Grundplatte

Maximale Tragkraft des Schneefangsystems siehe Belastungstabelle lt. Prospekt Anwendungs-details Schneesicherung

Alu-Grundplatte mit 1 Stück mitgelieferter Fassaden-schraube befestigen.

Befestigung lt. ÖNORM B 3419, Planung und Ausführung von Schneeschutzsystemen lt. ÖNORM B 3418

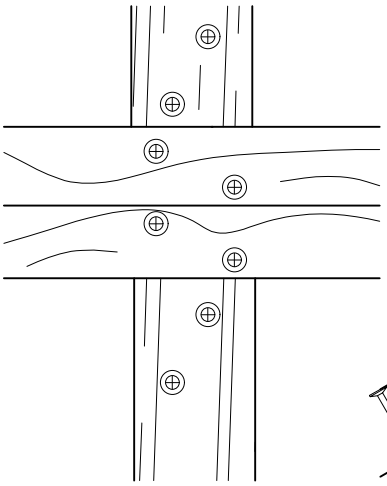

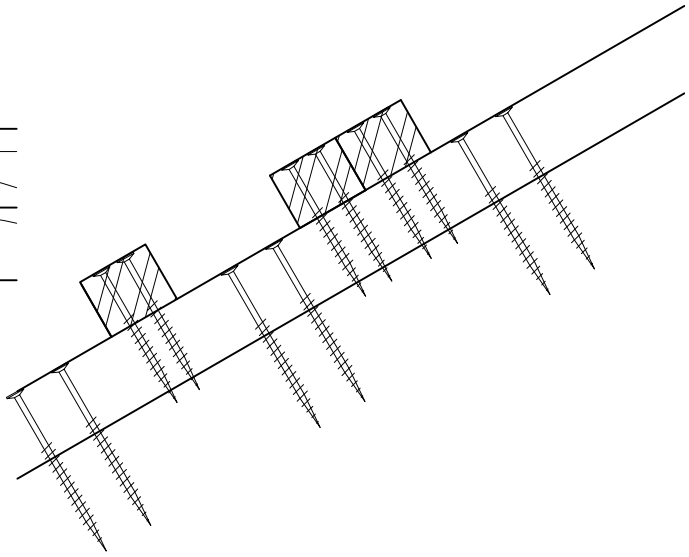

Befestigung der DACHLATTE/KONTERLATTE:
Die Dachlatten (40 x 50 mm) werden mit Teilgewindeschrauben 5,0 x 100 mm auf die Dachsparren oder Konterlatten geschraubt. (Mindesteindringtiefe am Sparren oder Konterlatte beträgt 40 mm) Die Konterlatte zusätzlich mit 6 Teilgewindeschrauben 5,0 x 110 mm im Bereich Stützlatte und Zusatzlatte verschrauben. (Mindesteindringtiefe am tragenden Holz beträgt 40 mm)

Figaro Deluxe – Laufrostdetail

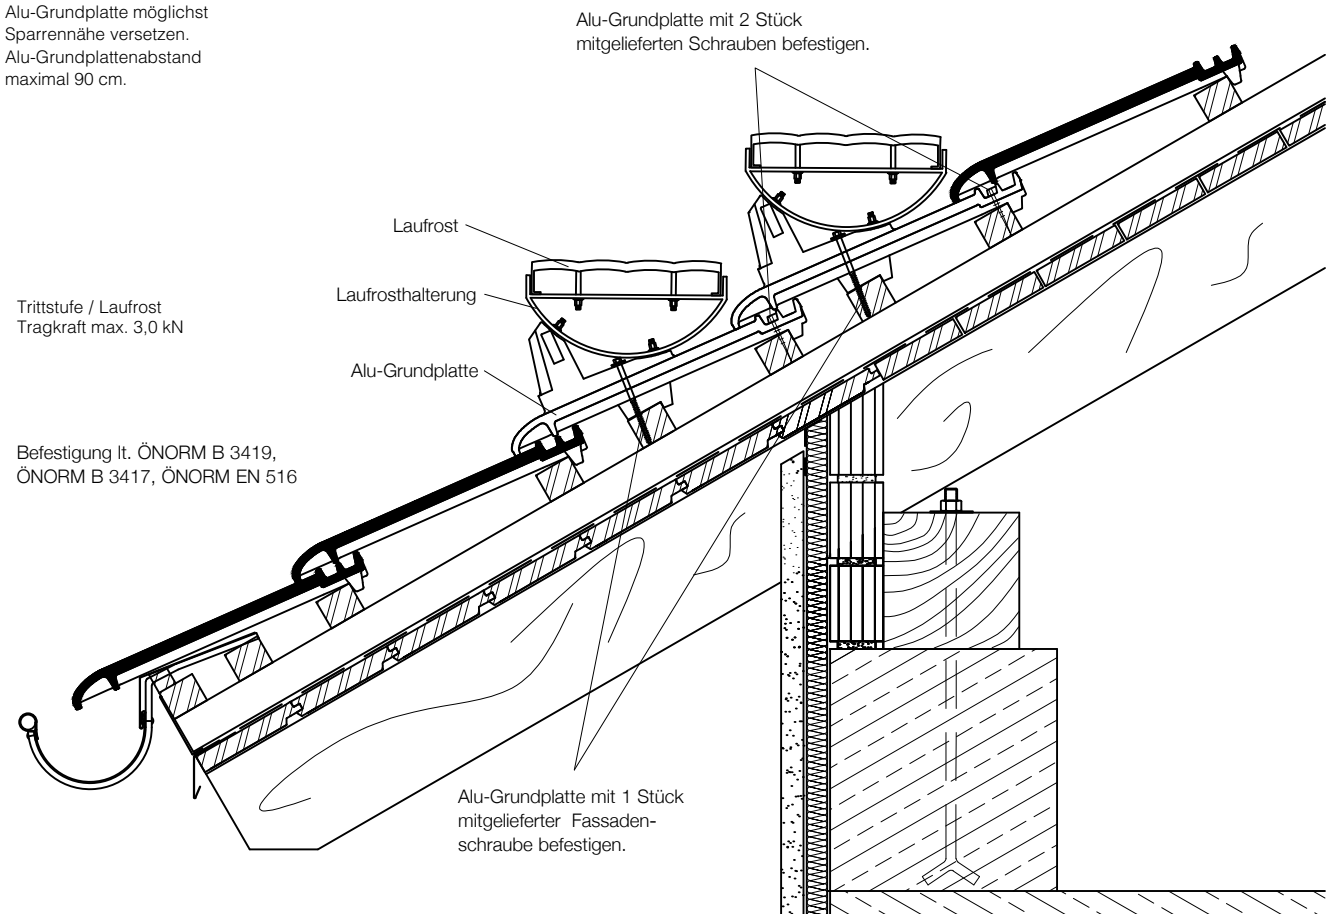

Figaro Deluxe – Modulstütze

Alu-Grundplatte möglichst Sparrennähe versetzen.

Modulstütze mit 2 Stück mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Alu-Grundplatte befestigen.

Alu-Grundplatte mit 2 Stück mitgelieferten Schrauben befestigen.

Langloch-Bohrung 11 mm für M10

Modulstütze zur Befestigung von Längs- und Querträgern

Alu-Grundplatte

Alu-Grundplatte mit 1 Stück mitgelieferter Fassaden-schraube befestigen.

Für die Lastableitung und Einwirkungen von Windlasten ist die ÖNORM B 1900 und ÖNORM B 1991-1-4 zu beachten.

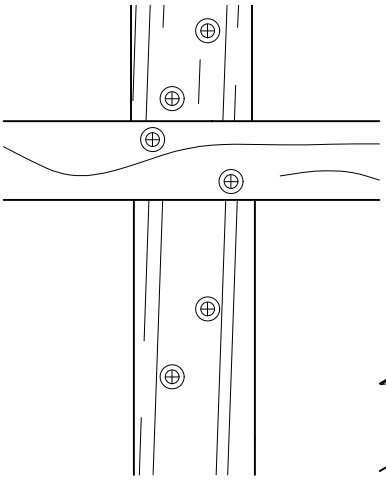

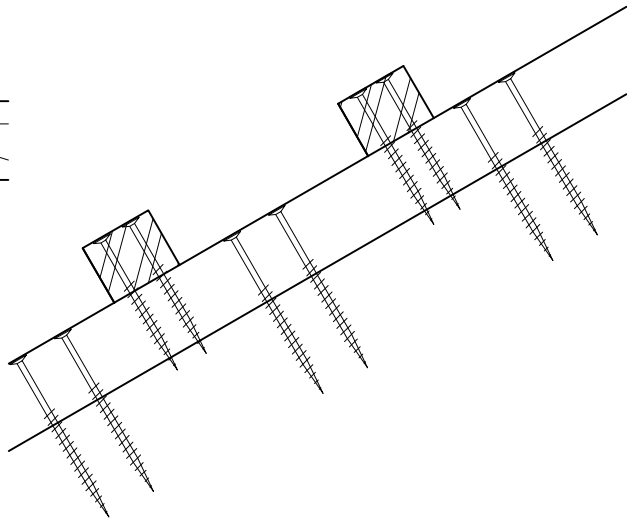

Befestigung der Dachlatte/Konterlatte:
Die Dachlatten (40 x 50 mm) werden mit Teilgewindeschrauben 5,0 x 100 mm auf die Dachsparren oder Konterlatten geschraubt. (Mindesteindringtiefe am Sparren oder Konterlatte beträgt 40 mm.) Die Konterlatte zusätzlich mit 6 Teilgewindeschrauben 5,0 x 110 mm im Bereich Stützlatte und Zusatzlatte verschrauben. (Mindesteindringtiefe am tragenden Holz beträgt 40 mm.)

Belastungskennwerte nach ÖNORM M 7778

A Lastaufnahme zur Dachfläche:	3,5 kN
B Lastaufnahme von First zur Traufe	3,0 kN
C Lastaufnahme von der Dachfläche	1,5 kN



Figaro Deluxe – Sicherheitsdachhakendetail

Befestigung lt. ÖNORM B 1991-1-4, ÖNORM B 3419, B 3417, EN 517 B, EN 795

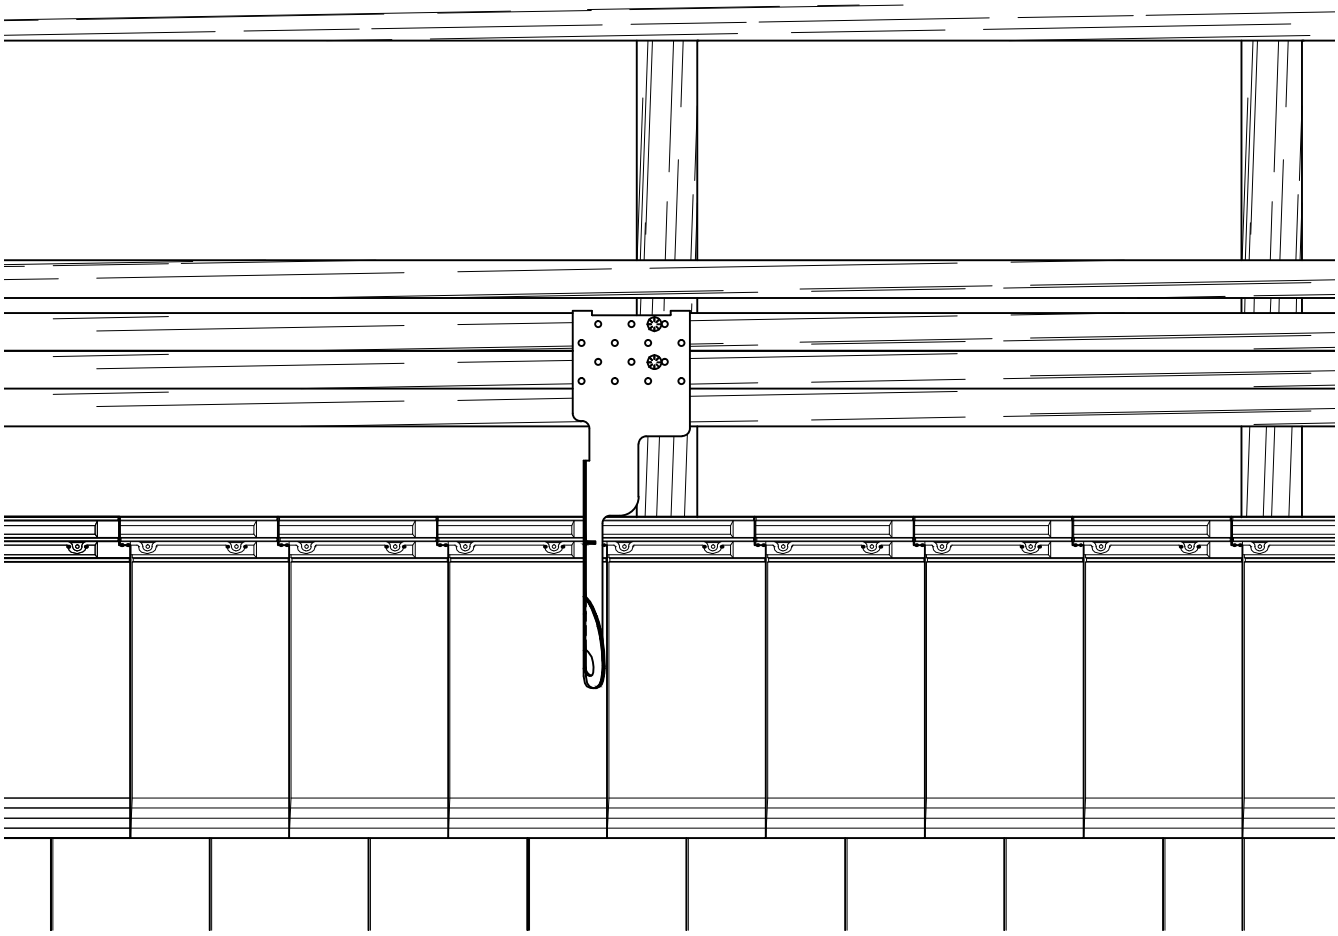

Richten Sie den Dachhaken so aus, dass ca. in der Mitte des Sparrens die 2 Stk. mitgelieferten Befestigungsschrauben, stets untereinander befestigt werden können.

(Holzsparrendimension mind. 80 x 100 mm)

Mindesteindringtiefe der Befestigungsschrauben im tragenden Holz (Sparren) beträgt 80 mm.

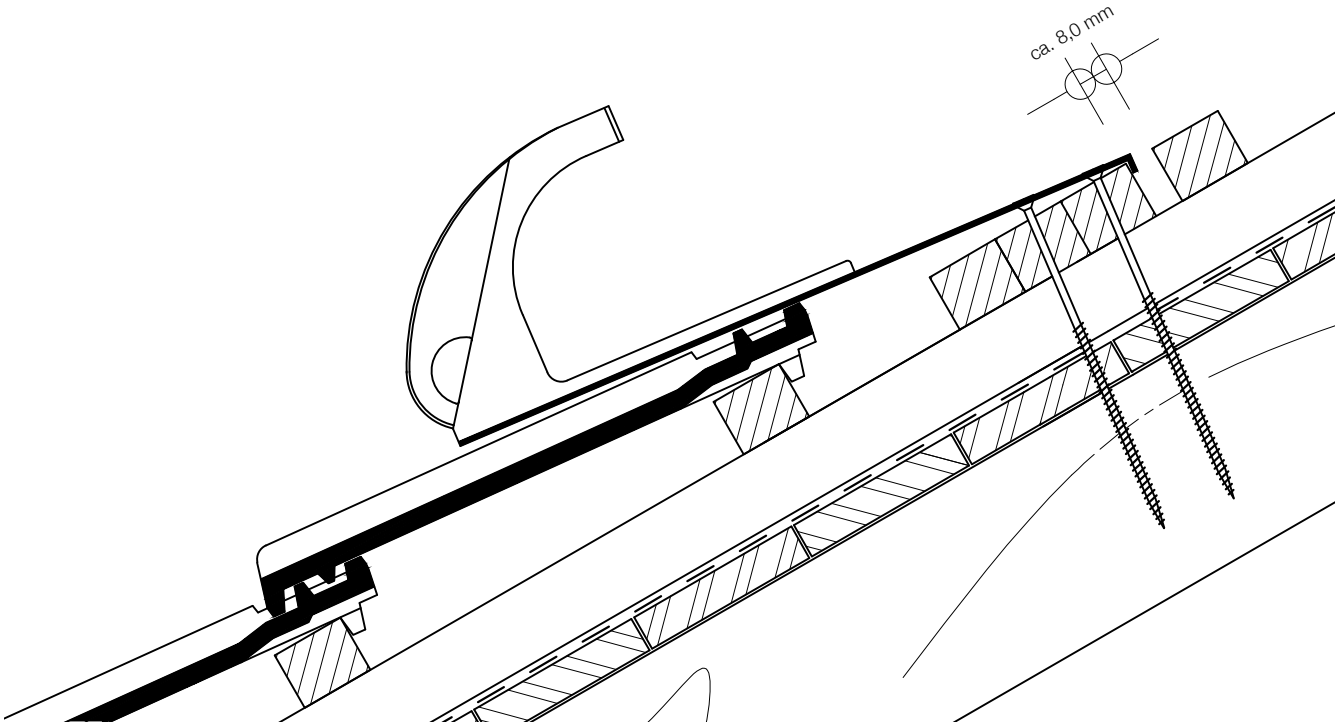

Figaro Deluxe – Sicherheitsdachhakendetail

Befestigung lt. ÖNORM B 1991-1-4, ÖNORM B 3419, B 3417, EN 517 B, EN 795

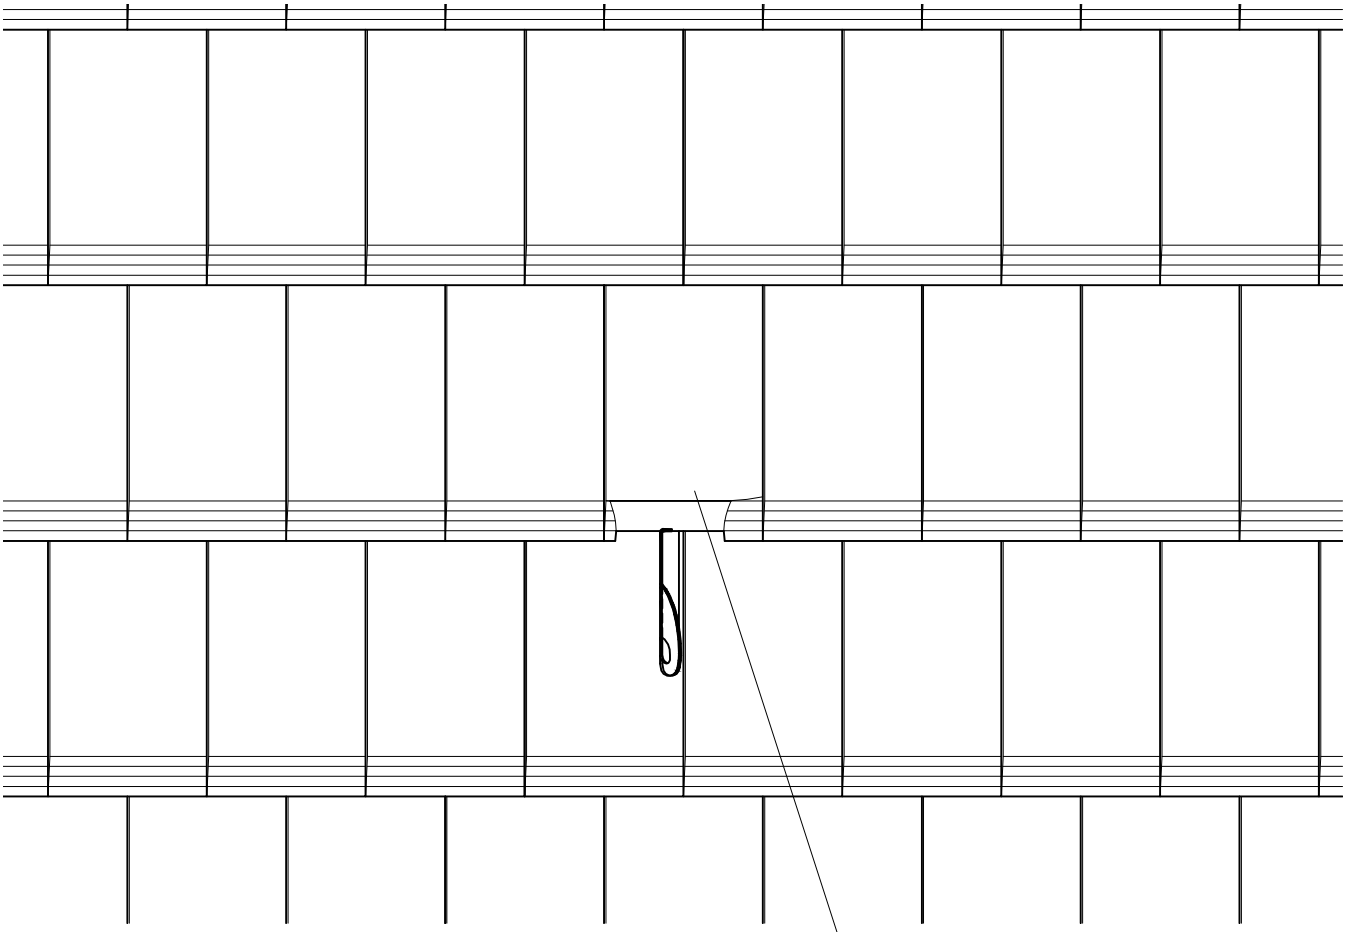

Über den Dachhaken einen Lüfter verwenden, und eventuell auf der Unterseite des Lüfters den Steg entfernen.

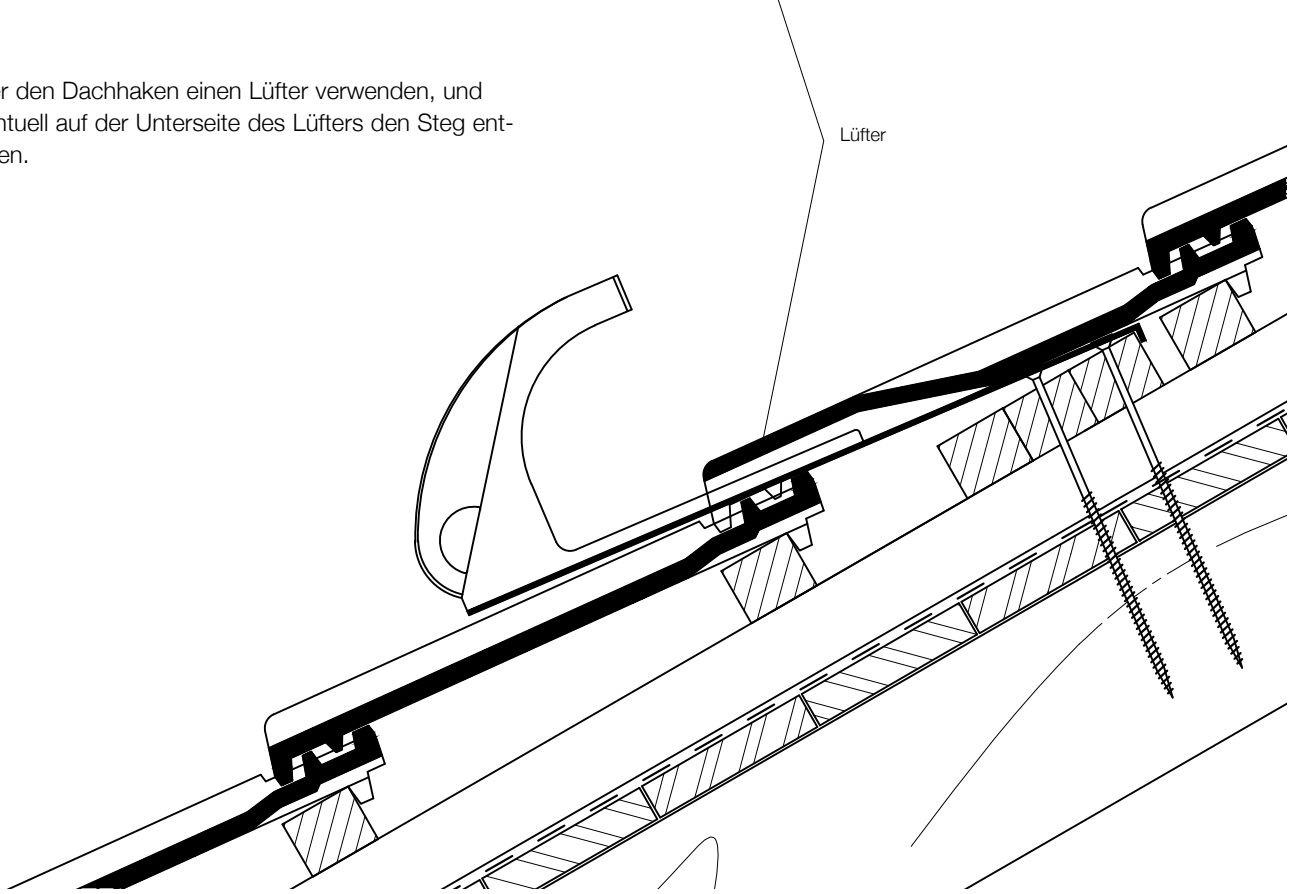

03/2019

Wienerberger Österreich GmbH

Hauptstraße 2, 2332 Hennersdorf

Kontakt Wand: **T** 01 60503-0
E office.wand@wienerberger.at
Kontakt Dach: **T** 03457 2218-0
E office.dach@wienerberger.at
www.wienerberger.at

Wienerberger