

Handelswarensortiment Juni 2026

Baumit Sockeldämmplatte XPS TOP

Austrotherm

Baumit Sockeldämmplatte XPS TOP (Austrotherm XPS TOP GK)

Technische Daten:

Produktart:	XPS-R gemäß ÖNORM B 6000
Brandverhalten:	E (Euroklasse) gem. ÖNORM EN 13501-1
Designation-Code:	EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD(V)5-TR200-FTDC2
Rohdichte:	≥ 30 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit:	0,033 W/mK Dicken von 2-6 cm
	0.035 W/mK Dicken von 7-8 cm
	0.036 W/mK Dicken von 10-16 cm
	0.035 W/mK Dicken von 18-40 cm

Lieferform:

Foliert im Paket.
Plattenformat 125 x 60 cm

Dicke (mm)	Stück / Paket	m ² / Paket
20	20	15,0
30	14	10,5
40	10	7,5
50	8	6,00
60	7	5,25
80	5	3,75
100	4	3,0
120	3	2,25
140	3	2,25
160	2	1,5
180	2	1,5
200	2	1,5
220*	2	1,5
240*	2	1,5
260*	2	1,5
280*	1	0,75
300*	1	0,75

* >20 cm auf Anfrage.

Die Dämmplatten sind mit einer zusätzlichen mechanischen Befestigung (mind. 3 Stk./lfm bzw. 2 Stk./Platte) im tragfähigen Untergrund mind. 30 cm über Terrain zu verdübeln (Achtung: Bauwerksabdichtung!). Die Verdübelung erfolgt bereits vor Abbinden/Aushärten des Klebers. Die Verwendung von Schraubdübeln wird empfohlen.

Handelswarensortiment Juni 2026


Baumit Sockeldämmplatte XPS TOP

Dübeln von Sockeldämmplatten:


Die erforderliche Anzahl der Dübel richtet sich nach dem Plattenformat und der Verlegeart gemäß folgender Tabelle.

Baumit SockelDämmplatten	Plattenformat	Verlegeart	Anzahl der Dübel je Dämmplatte
Baumit SockelDämmplatte XPS TOP	125 x 60 cm	Liegende Verlegung	4
		Stehende Verlegung	2

Dübelanordnung Plattenformat 60 x 125 cm **stehend**:

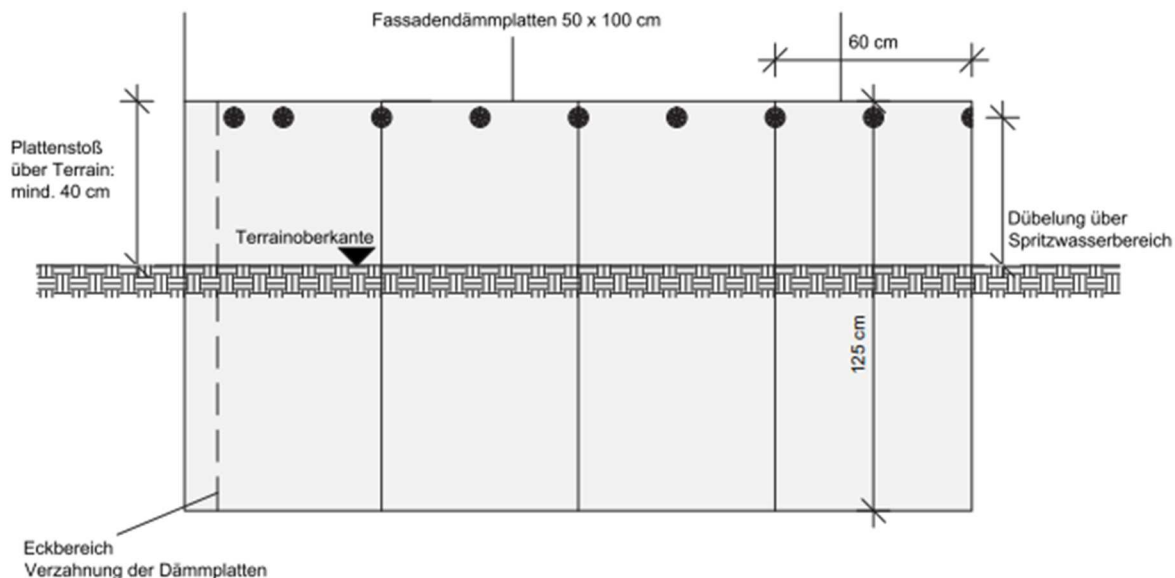

Dübelanordnung Plattenformat 60 x 125 cm **liegend**:

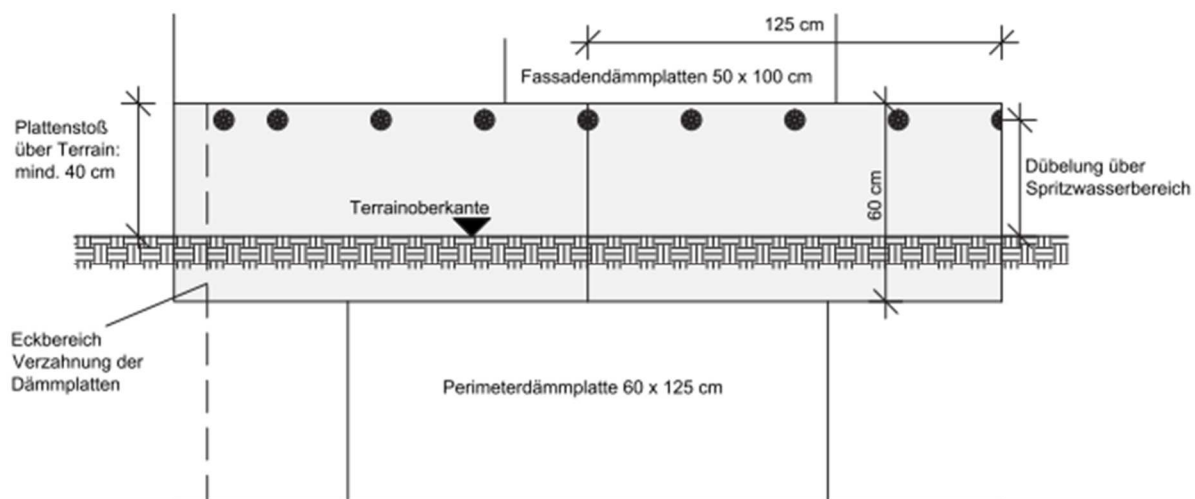

Abbildungen Quelle: VAR 2019, QG