

# Heraklith® Betonschraube BTW/BTB

Produktdatenblatt - Juni 2022

## Produktbeschreibung

- Stahlschraube, verzinkt, beschichtet
- Gewindedurchmesser  $d_s = 7,6$  mm
- Schraubenkopfdurchmesser 25 mm, farbig beschichtet (weiß oder beige)




## Anwendungsbereich

Zur Befestigung von Heraklith Ein- und Mehrschichtplatten an Betondecken und -wänden in Tiefgaragen, Kellern und Technikräumen im Innenbereich.

## Verarbeitungshinweise

- Bohrl Lochdurchmesse: 6 mm
  - Bohrl Lochtiefe im Beton: 30 mm
  - Verankerungstiefe: ca. 25 mm
  - Schraubenkopfdurchmesser: 25 mm
  - Schraubenantrieb: Torx TX 30
  - Gebrauchslast: ca. 0,2 kN/Schraube
  - Das Bohrl Loch ist von Bohrmehl zu säubern!
  - Der tatsächliche Bedarf an Betonschrauben ist abhängig vom Plattentyp, Plattendicke und Plattengröße.
  - Das Setzen der Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.
  - Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
- Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

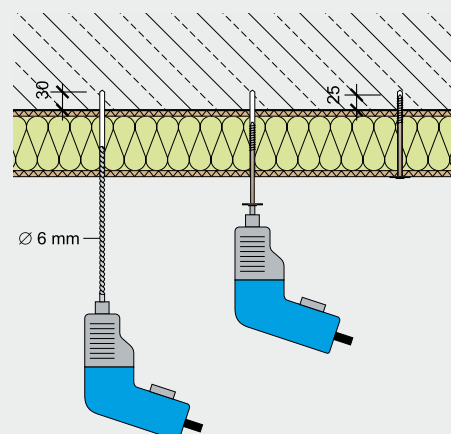

## Produktdaten

Schraubenlänge [mm]	für Plattendicke [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
75	35/50	200
85	60	
100	75	
125	100	
150	125	
175	150	
200	175	
225	200	

## Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

**Knauf Insulation GmbH**  
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz  
 Telefon: + 43 4257 3370-0  
 Telefax: + 43 4257 3370-2300  
[info.at@knaufinsulation.com](mailto:info.at@knaufinsulation.com)

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.