

# Heraklith® Abdeckstreifen Schraube

Produktdatenblatt - April 2023

## Produktbeschreibung

- Spezialschraube aus glasfaserverstärktem Nylon
- Farbe Signalweiß (RAL 9003)
- alterungs-, witterungs-, und uv-beständig
- Länge 80 mm
- Schraubenkopfdurchmesser 16 mm
- Schraubetrieb Torx TX 25



## Anwendungsbereich


Die Heraklith Abdeckstreifen Schraube dient zur Befestigung der Heraklith Abdeckstreifen an die Schnittkanten bei Tektalan und Heratekta Platten.

## Verarbeitung

- 2 Schrauben je Abdeckstreifen, Anordnung der Schrauben siehe Skizze

Die Schrauben sind so weit einzuschrauben, bis der Abdeckstreifen erkennbar an den Steinwolle/EPS-Kern leicht angepresst wird. Das Einschrauben erfolgt mit einem Akkuschauber (keinen Schlagschauber verwenden).

Achtung: Den Schraubenkopf beim Einschrauben nicht durch den Abdeckstreifen durchschrauben!

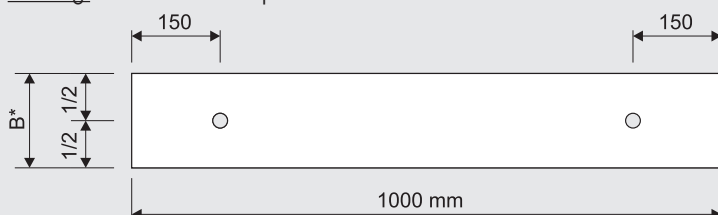

\* Breite Abdeckstreifen (45 bis 95 mm)

- Bohrlochdurchmesser Abdeckstreifen 6 mm
- Schraubetrieb: Torx TX 25
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

## Produktdaten

Länge [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Paket]
80	50

## Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

**Knauf Insulation GmbH**  
 Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz  
 Telefon: + 43 4257 3370-0  
 Telefax: + 43 4257 3370-2300  
[info.at@knaufinsulation.com](mailto:info.at@knaufinsulation.com)

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

