



RECYFIX®MONOTEC 200



RECYFIX®MONOTEC 200, bis Klasse D 400, Typ 450, 1,0 m

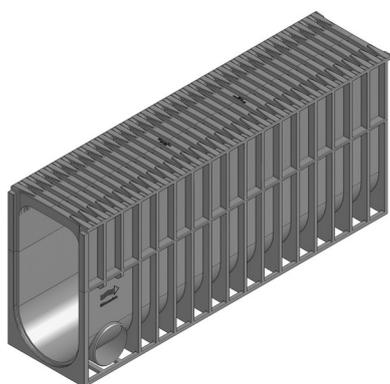

D 400

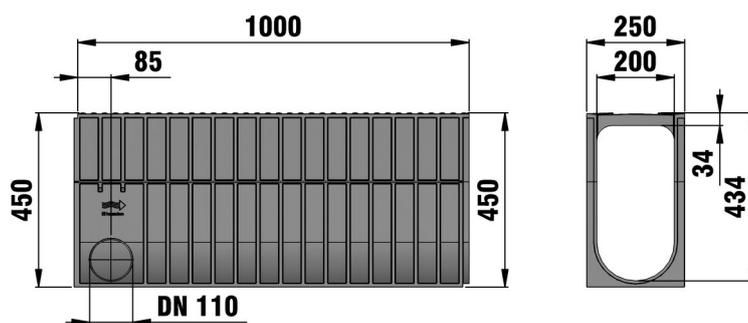

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm ² /m	Lichter Rinnenquerschnitt cm ²	Artikel Nr.
1000	250	450	16.31	656.0	746.0	36215

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX MONOTEC 200 Typ 450 - einteilige Rinne bestehend aus Unterteil und fest integrierter Abdeckung im FIBRETEC-Design SW 200/10 mm, aus faserverstärktem recycelten Polypropylen, schwarz, mit seitlicher Anschlussmöglichkeit DN/OD 110, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x250x450 mm, Art.-Nr. 36215

■ Material:

- **Material:** verstärktes Polypropylen

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parkplätze
- Parks und Gärten
- Waschanlagen

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

