


# DACHFIX®STEEL 135

DACHFIX®STEEL 135, Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, 1,0 m

 hauraton

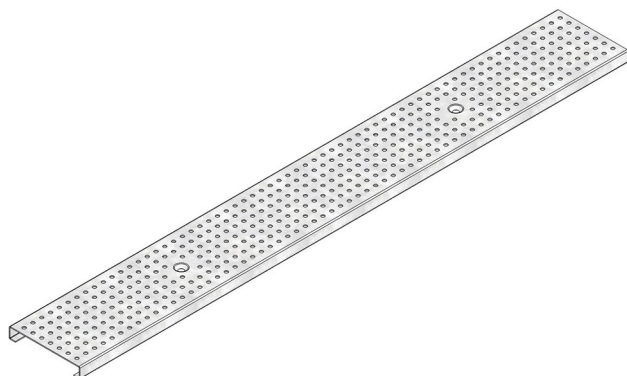

A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	1.93	20	6.0x0.0	120.0	verzinkt-farben	69035

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, 2-fach verschraubbar, Baulänge 1000 mm, Art.Nr. 69035

## ■ Material:


- **Rost:** bandverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

# DACHFIX®STEEL 135

DACHFIX®STEEL 135, Lochrost Ø 6 mm, Edelstahl, 1,0 m

 hauraton

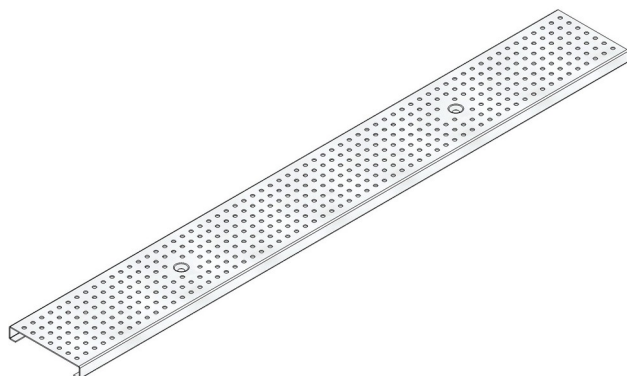

A 15



## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	129	20	1.938	20	6.0x0.0	120.0	Edelstahlfarben	69041

## ■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 135 -Lochrost Ø 6 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, 2-fach verschraubbar, Baulänge 1.000 mm, Art.Nr. 69041

## ■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!