


DACHFIX®STEEL 155

DACHFIX®STEEL 155, Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, 1,0 m



A 15

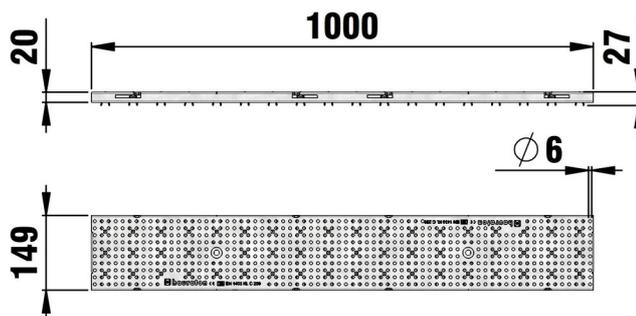

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	149	27	5.2	20	6.0x0.0	191.0	verzinkt-farben	69036

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 155 -Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, 2-fach verschraubbar, Baulänge 1.000 mm, Art.Nr. 69036

■ Material:

- **Rost:** bandverzinkter Stahl


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®STEEL 155

DACHFIX®STEEL 155, Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, 0,5 m



A 15

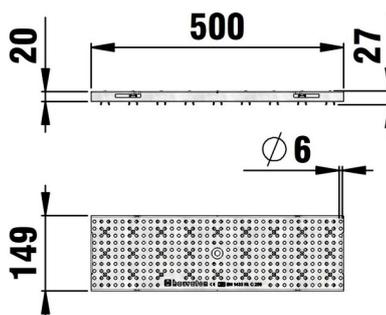

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	149	27	2.6	20	6.0x0.0	191.0	verzinkt-farben	69039

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX STEEL/STEELFIX REGULAR 155 -Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, Belastungsklasse A 15, 1-fach verschraubbar, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 69039

■ Material:

- **Rost:** bandverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!