



SCHLITZRINNEN 200

RECYFIX®PRO 200, Typ 010, 1,0 m

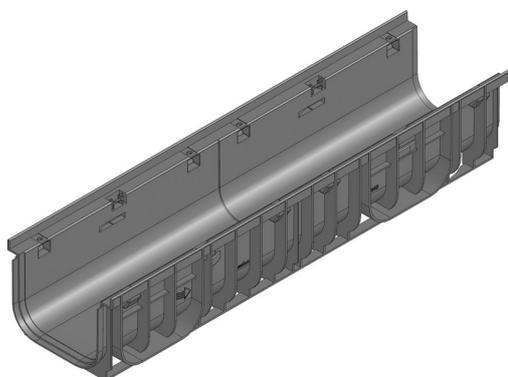

D 400

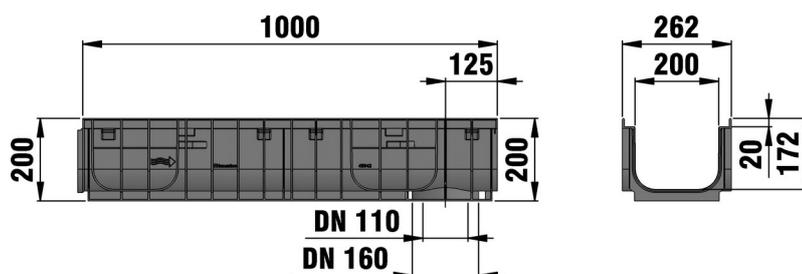

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
1000	262	200	3.17	20	294.0	48942

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 200 Typ 010 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, mit integrierter Zarge aus Kunststoff, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110/160, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x262x200 mm, Art.Nr. 48942

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Zarge:**


■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

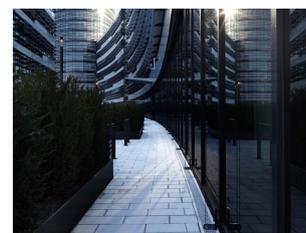


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!





SCHLITZRINNEN 200

RECYFIX®PRO 200, Typ 010, 0,5 m

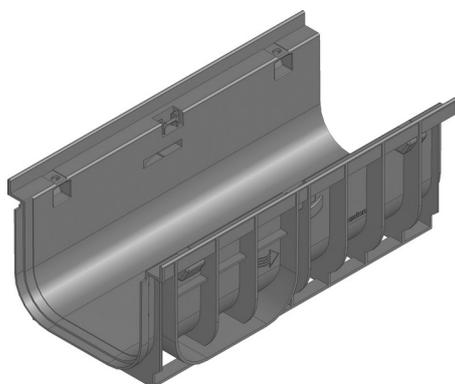

D 400

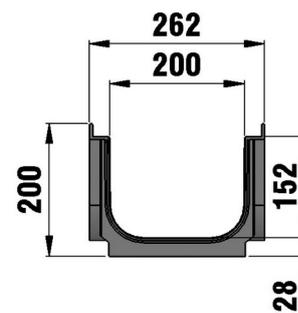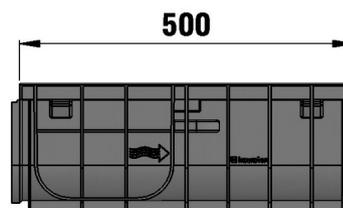

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
500	262	200	1.59	20	294.0	48950

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 200 Typ 010 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, mit integrierter Zarge aus Kunststoff, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 500x262x200 mm, Art.Nr. 48950

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:


M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:


- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!


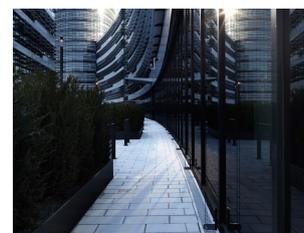


SCHLITZRINNEN 200

RECYFIX®PRO 200, Typ 115, 1,0 m

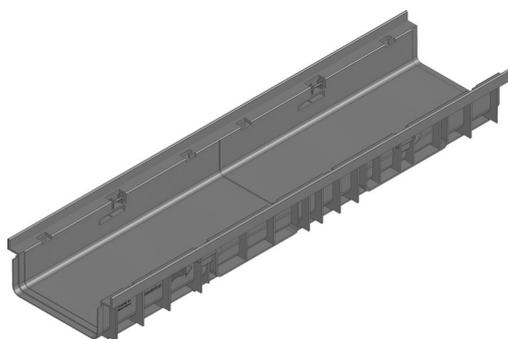

D 400

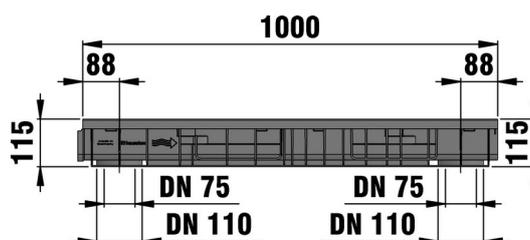

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
1000	262	115	2.24	20	150.0	47230

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 200 Typ 115 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, mit integrierter Zarge aus Kunststoff, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 75/110, Belastungsklasse A 15 - D 400 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x262x115 mm, Art.Nr. 47230

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Zarge:**


■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

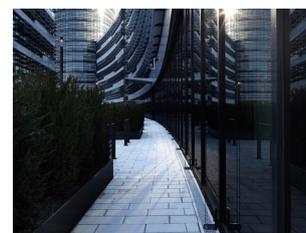

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

