



# RECYFIX®MONOTEC ULTRA 300

RECYFIX®MONOTEC ULTRA 300, bis Klasse F 900, Typ 01, mit fest integriertem Gussrost SW 3 x 75/18 mm, schwarz, 1,0 m

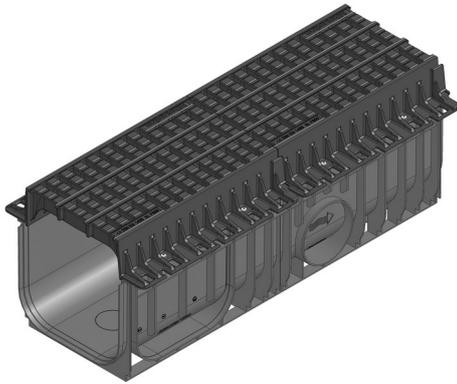

F 900

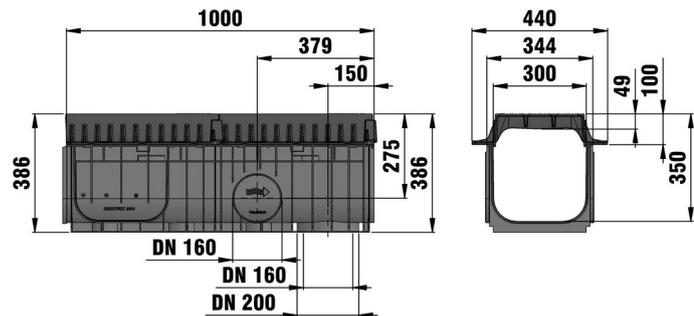

## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Lichter Rinnenquerschnitt cm <sup>2</sup>	Artikel Nr.
1000	344	386	56.64	941.0	858.0	10380

## ■ Produktbeschreibung:

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300 Typ 01 - einteilige Rinne, bestehend aus Unterteil aus recyceltem Polypropylen und fest integriertem Gussrost aus Sphäroguss EN-GJS, SW 3 x 75/18 mm, schwarz, nach DIN 19580/EN 1433, mit seitlicher (DN/OD 160) und senkrechter (DN/OD 160/200) Anschlussmöglichkeit, Belastungsklasse A 15 - F 900, L/B/H 1.000x...x... mm, Art.Nr. 10380

## ■ Material:

- **Material:** Gusseisen GJS 500-7
- **Material:** recyceltes Polypropylen

## ■ Anwendungsbereiche:

- Containerterminals und Häfen
- Industriehöfe und Gewerbehallen
- Logistikzentren

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!