



RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, Klasse A 15, Typ 01, mit Längsstabrost Filigree, SA 8 mm, Edelstahl, arretiert, 1,0 m

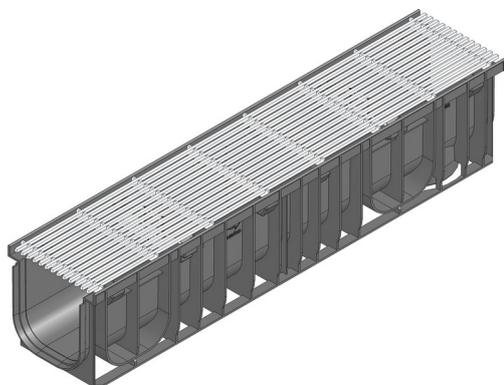

A 15

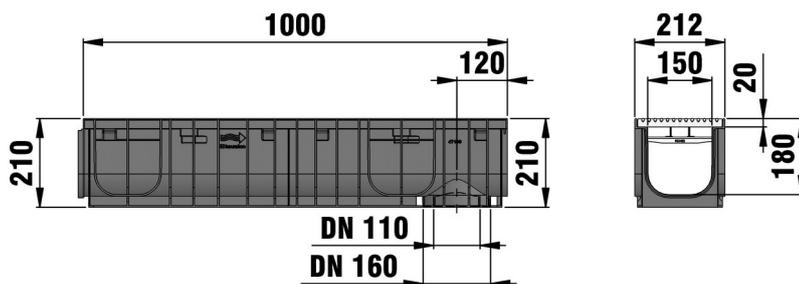

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm ² /m	Lichter Rinnenquerschnitt cm ²	Einlegetiefe mm	Artikel Nr.
1000	212	210	7.802	1159.0	230.0	20	47180

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 150 Typ 01 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, mit integrierter Zarge aus Kunststoff, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110/160, mit Längsstabrost Filigree, Stababstand 8 mm, Edelstahl CNS 1.4301, mit Arretierung, Belastungsklasse A 15 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x212x210 mm, Art.-Nr. 47180

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Schrauben:** Edelstahl
- **Knebel:** Edelstahl 1.4301
- **Rost:** Edelstahl 1.4301

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Anwendungsbereiche:


- Architektur und Design
- Busbahnhöfe und Haltestellen
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parkplätze
- Parks und Gärten
- Heim und Garten




Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, Klasse A 15, Typ 01, mit Längsstabrost Filigree, SA 8 mm, Edelstahl, arretiert, 0,5 m

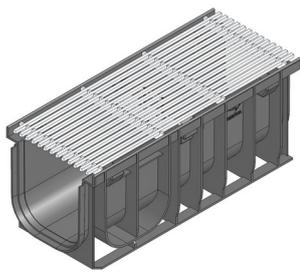

A 15

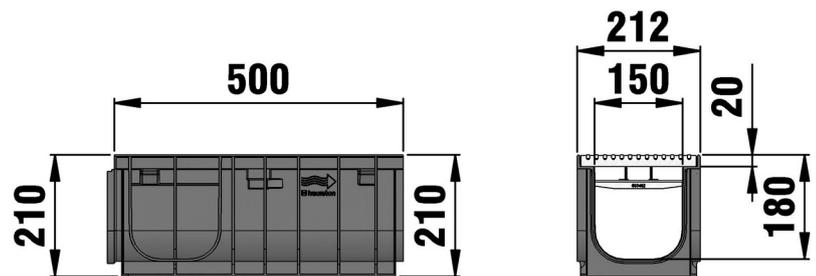

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm ² /m	Lichter Rinnenquersch nitt cm ²	Einlegetiefe mm	Artikel Nr.
500	212	210	3.505	1156.0	230.0	20	47181

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 150 Typ 01 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, mit integrierter Zarge aus Kunststoff, mit Längsstabrost Filigree, Stababstand 8 mm, Edelstahl CNS 1.4301, mit Arretierung, Belastungsklasse A 15 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 500x212x210 mm, Art.-Nr. 47181

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Schrauben:** Edelstahl
- **Knebel:** Edelstahl 1.4301
- **Rost:** Edelstahl 1.4301

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Anwendungsbereiche:


- Architektur und Design
- Busbahnhöfe und Haltestellen
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parkplätze
- Parks und Gärten
- Heim und Garten




Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, Klasse A 15, Typ 115, mit Längsstabrost Filigree, SA 8 mm, Edelstahl, arretiert, 1,0 m

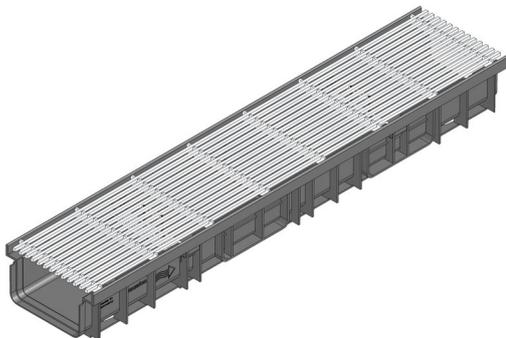

A 15

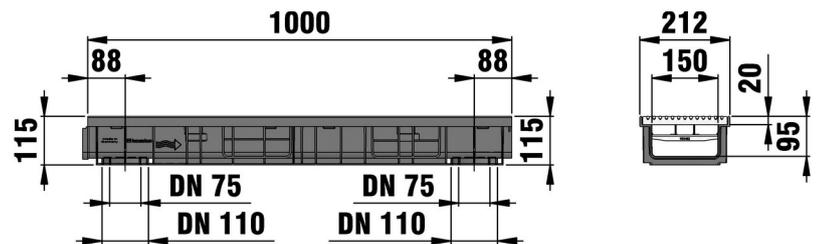

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm ² /m	Lichter Rinnenquersch nitt cm ²	Einlegetiefe mm	Artikel Nr.
1000	212	115	6.582	1159.0	116.0	20	47182

■ Produktbeschreibung:

RECYFIX PRO 150 Typ 115 - Rinnenunterteil aus recyceltem Polypropylen, mit integrierter Zarge aus Kunststoff, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 75/110, mit Längsstabrost Filigree, Stababstand 8 mm, Edelstahl CNS 1.4301, mit Arretierung, Belastungsklasse A 15 nach DIN 19580/EN 1433, L/B/H 1000x212x115 mm, Art.-Nr. 47182

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Schrauben:** Edelstahl
- **Knebel:** Edelstahl 1.4301
- **Rost:** Edelstahl 1.4301

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Busbahnhöfe und Haltestellen
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parkplätze
- Parks und Gärten
- Heim und Garten



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

