




SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 105 mm, Klasse B 125, Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

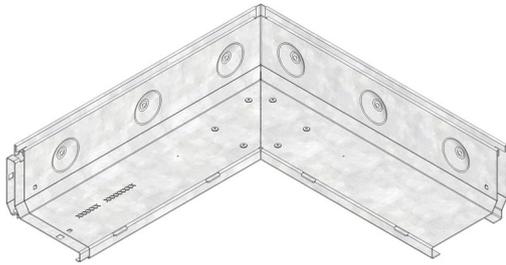

B 125

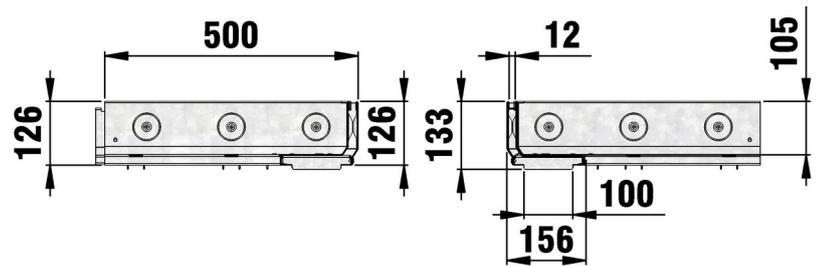

■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlauföffnung mm | Einlauf-Ø cm ² /m | Farbe | Einlegetiefe mm | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 500 | 156 | 133 | 5.996 | 500.0x12.0 | 0.0 | verzinkt-farben | 126 | 33109 |

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS/ FASERFIX STANDARD/ RECYFIX PRO 100 -Schlitzabdeckung SW 12 mm, Halshöhe 105 mm, verzinkt, asymmetrisch, als Eckelement Innenecke 90°, mit integriertem, vollflächigem Verbinder, Belastungsklasse A 15 - B 125, Schenkellänge 500 mm, Art.Nr. 33109

■ Material:


- **Rost:** bandverzinkter Stahl

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:


- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

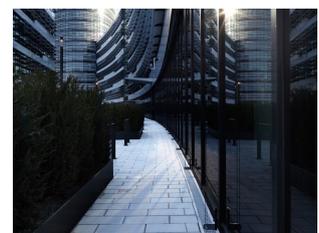


SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 105 mm, Klasse B 125, Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

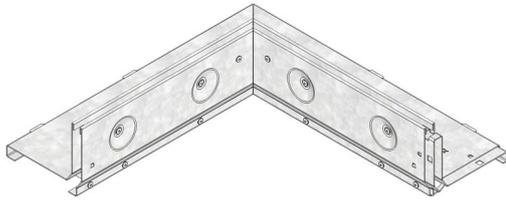

B 125

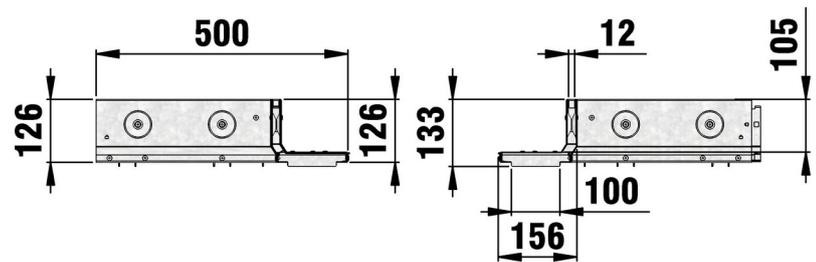

■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlauföffnung g mm | Einlauf-Ø cm ² /m | Farbe | Einlegetiefe mm | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 500 | 156 | 133 | 5.497 | 500.0x12.0 | 0.0 | verzinkt-farben | 126 | 33133 |

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS/ FASERFIX STANDARD/ RECYFIX PRO 100 -Schlitzabdeckung SW 12 mm, Halshöhe 105 mm, verzinkt, asymmetrisch, als Eckelement Außenecke 90°, mit integriertem vollflächigem Verbinder, Belastungsklasse A 15 - B 125, Schenkellänge 500 mm, Art.Nr. 33133

■ Material:


- **Rost:** bandverzinkter Stahl

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

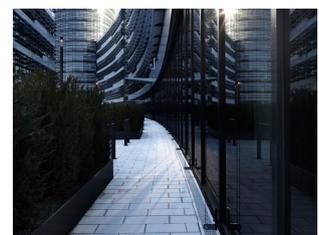


SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 105 mm, Klasse B 125, Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m



B 125

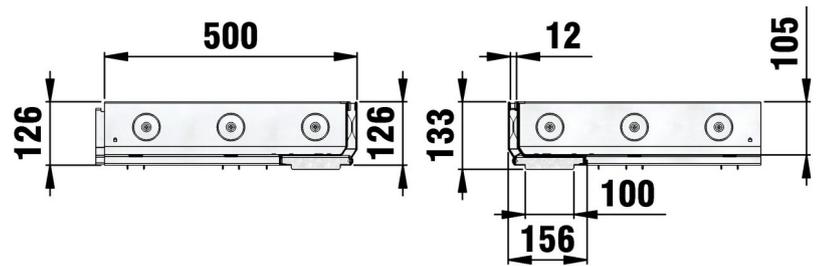

■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlauföffnung g mm | Einlauf-Ø cm ² /m | Farbe | Einlegetiefe mm | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 500 | 156 | 133 | 6.034 | 500.0x12.0 | 0.0 | Edelstahlfarben | 126 | 33110 |

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS/ FASERFIX STANDARD/ RECYFIX PRO 100 -Schlitzabdeckung SW 12 mm, Halshöhe 105 mm, Edelstahl CNS 1.4301, asymmetrisch, als Eckelement Innenecke 90°, mit integriertem, vollflächigem Verbinder, Belastungsklasse A 15 - B 125, Schenkellänge 500 mm, Art.Nr. 33110

■ Material:


- **Rost:** Edelstahl 1.4301

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:


- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

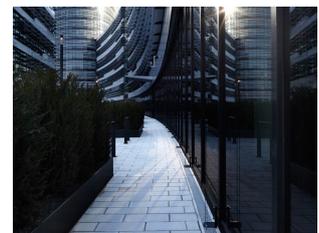


SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 105 mm, Klasse B 125, Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m



B 125

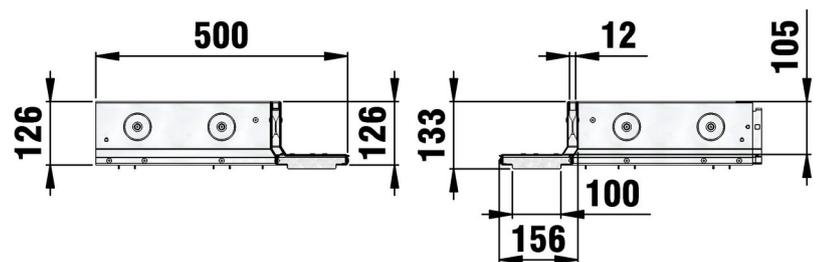

■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlauföffnung mm | Einlauf-Ø cm ² /m | Farbe | Einlegetiefe mm | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 500 | 156 | 133 | 5.531 | 500.0x12.0 | 0.0 | Edelstahlfarben | 126 | 33134 |

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS/ FASERFIX STANDARD/ RECYFIX PRO 100 -Schlitzabdeckung SW 12 mm, Halshöhe 105 mm, Edelstahl CNS 1.4301, asymmetrisch, als Eckelement Außenecke 90°, mit integriertem, vollflächigem Verbinder, Belastungsklasse A 15 - B 125, Schenkellänge 500 mm, Art.Nr. 33134

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:

- Architektur und Design
- Fassaden
- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

