



FASERFIX®POINT STANDARD 30/30

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, Punkteinläufe, Pkw-befahrbar, mit Geruchsverschluss und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, mit Gitterrost MW 30/15 mm, verzinkt, mit KG-Rohranschluss DN/OD 110

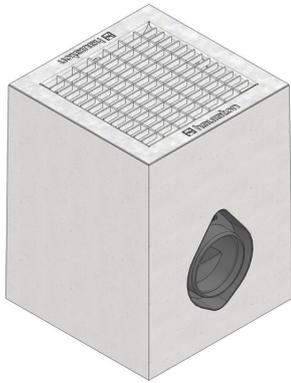

*Pkw-
befahrbar*

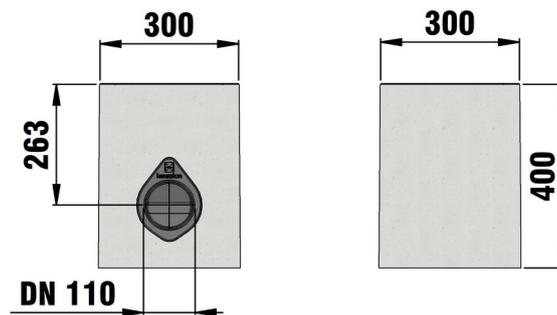

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm ² /m	Artikel Nr.
300	300	400	44.8	1684.0	33248

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX POINT STANDARD 30/30 Punkteinlauf aus faserbewehrtem Beton, mit KG-Muffe mit Dichtung DN/OD 110, mit Geruchsverschluss, Schmutzfangeimer aus Kunststoff und Gitterrost MW 30/15 mm, verzinkt, Pkw-befahrbar, L/B/H 300x300x400 mm, Art.Nr. 33248

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** faserbewehrter Beton
- **Zarge:** recyceltes Polypropylen
- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

■ Anwendungsbereiche:

- öffentliche Plätze
- Kommunale Einrichtungen
- Parks und Gärten
- Heim und Garten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

