



FASERFIX®KS 150



FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gussrost SW 132/9 mm, schwarz, 0,5 m



E 600



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	33	6.67	20	132.0x9.0	524.0	schwarz	11066

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gussrost SW 132/9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, schwarz, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11066

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gussrost SW 132/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m



E 600

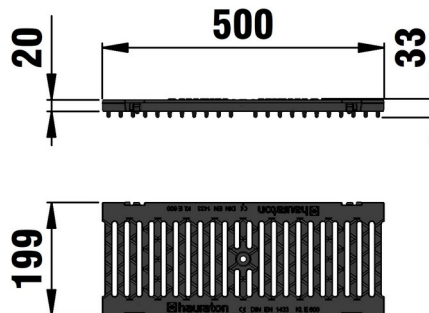

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	33	7.3	20	132.0x9.0	524.0	KTL	11266

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gussrost SW 132/9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11266

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gussrost, SW 132/9 mm, verzinkt, 0,5 m



E 600



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	33	7.3	20	132.0x9.0	524.0	verzinkt-farben	11366

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gussrost SW 132/9 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, verzinkt, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11366

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 verzinkt



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m



E 600



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	33	6.84	20	15.0x25.0	622.0	schwarz	11068

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, schwarz, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11068

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7



Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, GUGI-Guss-Gitterrost MW15/25 mm, KTL-beschichtet, 0,5 m



E 600



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	33	6.84	20	15.0x25.0	622.0	KTL	11268

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11268

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7 mit KTL-Beschichtung

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



FASERFIX®KS 150



FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt, 1,0 m



E 600

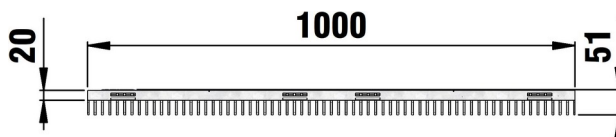

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	199	51	18.8	20	11.0x30.0	1270.0	verzinkt-farben	11071

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 8-fache Arretierung, Baulänge 1000 mm, Art.Nr. 11071

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



FASERFIX®KS 150



FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt, 0,5 m



E 600



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	51	9.7	20	11.0x30.0	1249.0	verzinkt-farben	11072

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11072

■ Material:


- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



FASERFIX®KS 150



FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gitterrost MW 11/30 mm, Edelstahl, 1,0 m

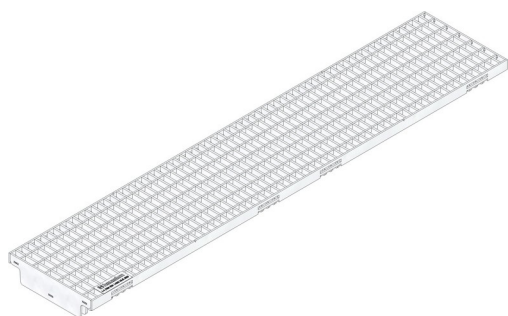

E 600

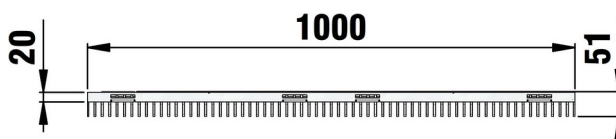

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	199	51	21	20	11.0x30.0	1270.0	Edelstahlfarben	11571

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gitterrost MW 11/30 mm, Edelstahl CNS 1.4301, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 8-fache Arretierung, Baulänge 1000 mm, Art.Nr. 11571

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



FASERFIX®KS 150



FASERFIX®KS 150, Klasse E 600, Gitterrost MW 11/30 mm, Edelstahl, 0,5 m



E 600



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	199	51	11	20	11.0x30.0	1249.0	Edelstahlfarben	11572

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 150 - Gitterrost MW 11/30 mm, Edelstahl CNS 1.4301, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - E 600 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.Nr. 11572

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!