


FASERFIX®SUPER 300



FASERFIX®SUPER 300, Klasse C 250, Gitterrost MW 30/15 mm, 1 m

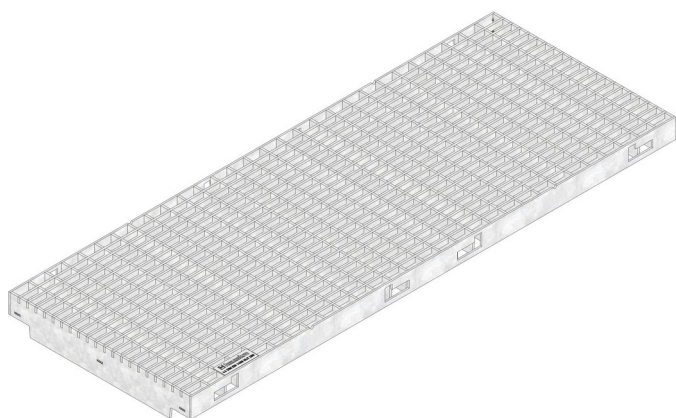

C 250



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
1000	375	61	26.08	40	30.0x15.0	2127.0	verzinkt-farben	4075

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX SUPER 300 - Gitterrost, verzinkt, MW 30/15, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 8-fache Arretierung, Baulänge 1000 mm, Art.-Nr. 4075

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®SUPER 300

FASERFIX®SUPER 300, Klasse C 250, Gitterrost MW 30/15 mm, verzinkt, 0,5 m



C 250



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	375	61	13.312	40	30.0x15.0	2127.0	verzinkt-farben	4076

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX SUPER 300 - Gitterrost, verzinkt, MW 30/15, Belastungsklasse A 15 - C 250 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 4076

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!