



FASERFIX®SUPER 200



FASERFIX®SUPER 200, Klasse F 900, Gussrost, SW 170/20 mm, 0,5 m



F 900

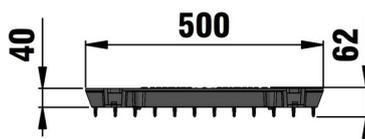

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	279	62	13.07	40	170.0x20.0	833.0	schwarz	23061

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX SUPER 200 - Gussrost SW 170/20 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, schwarz, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - F 900 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 23061

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7


Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

FASERFIX®SUPER 200

FASERFIX®SUPER 200, Klasse F 900, Gussrost, SW 170/20 mm, KTL-beschichtet, 0,5 m



F 900

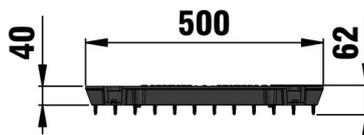

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
500	279	62	13.07	40	170.0x20.0	833.0	KTL	23761

■ Produktbeschreibung:

FASERFIX SUPER 200 - Gussrost SW 170/20 mm, aus Sphäroguss EN-GJS, KTL-beschichtet, mit Längsschubsicherung, Belastungsklasse A 15 - F 900 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, 4-fache Arretierung, Baulänge 500 mm, Art.-Nr. 23761

■ Material:

- **Rost:** Gusseisen GJS 500-7

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!