



DACHFIX®POINT Typ 30/30

Gully-Aufsatz 30 x 30, Rahmen 55 mm, verzinkt



A 15

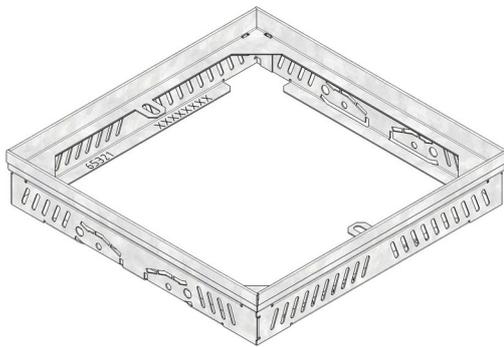

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
300	300	55	0.83	0	0.0	65321

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 Typ 55, aus verzinktem Stahl, auch für Wartungszwecke über Flachdachabläufe, mit Anschlussmöglichkeit eines Stichkanals, Belastungsklasse A 15, LxBxH 300x300x55 mm, Art.-Nr. 65321

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** bandverzinkter Stahl
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:



- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



DACHFIX®POINT Typ 30/30

Gully-Aufsatz 30 x 30, Rahmen, Typ 55 mm, Edelstahl

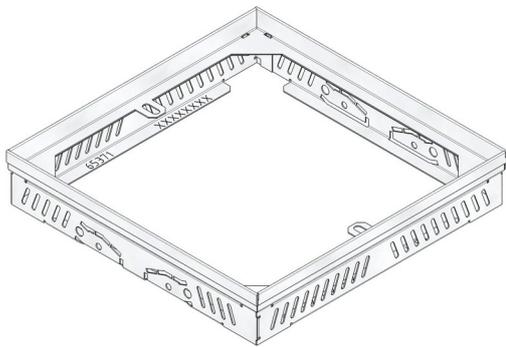

A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt cm ²	Artikel Nr.
300	300	55	0.826	0	0.0	65371

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 Typ 55, aus Edelstahl CNS 1.4301, auch für Wartungszwecke über Flachdachabläufe, mit Anschlussmöglichkeit eines Stichkanals, Belastungsklasse A 15, LxBxH 300x300x55 mm, Art.-Nr. 65371

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** Edelstahl 1.4301
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:



- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



DACHFIX®POINT Typ 30/30

Gully-Aufsatz 30 x 30, Rahmen, Typ 70 mm, verzinkt

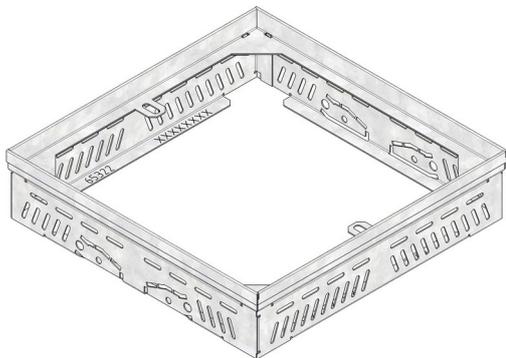

A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
300	300	70	0.954	0	0.0	65322

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 Typ 70, aus verzinktem Stahl, auch für Wartungszwecke über Flachdachabläufe, mit Anschlussmöglichkeit eines Stichkanals, Belastungsklasse A 15, LxBxH 300x300x70 mm, Art.-Nr. 65322

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** bandverzinkter Stahl
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:



- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!



DACHFIX®POINT Typ 30/30

Gully-Aufsatz 30 x 30, Rahmen, Typ 70 mm, Edelstahl

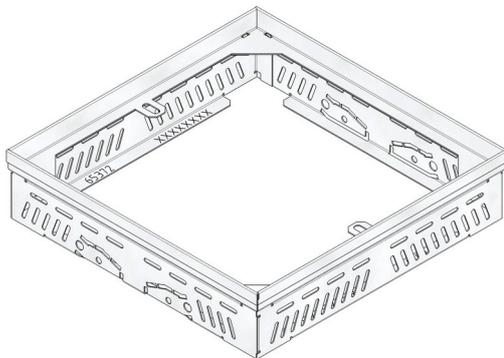

A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
300	300	70	0.946	0	0.0	65372

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 Typ 70, aus Edelstahl CNS 1.4301, auch für Wartungszwecke über Flachdachabläufe, mit Anschlussmöglichkeit eines Stichkanals, Belastungsklasse A 15, LxBxH 300x300x70 mm, Art.-Nr. 65372

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** Edelstahl 1.4301
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:


- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!




DACHFIX®POINT Typ 30/30

Gully-Aufsatz 30 x 30, Rahmen, Typ 150 mm, verzinkt

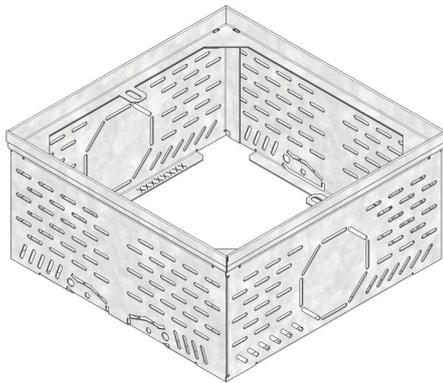

A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
300	300	150	1.594	0	0.0	65323

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 Typ 150, aus verzinktem Stahl, auch für Wartungszwecke über Flachdachabläufe, mit Anschlussmöglichkeit eines Stichkanals, Belastungsklasse A 15, LxBxH 300x300x150 mm, Art.-Nr. 65323

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** bandverzinkter Stahl
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:


- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!




DACHFIX®POINT Typ 30/30

Gully-Aufsatz 30 x 30, Rahmen, Typ 150 mm, Edelstahl

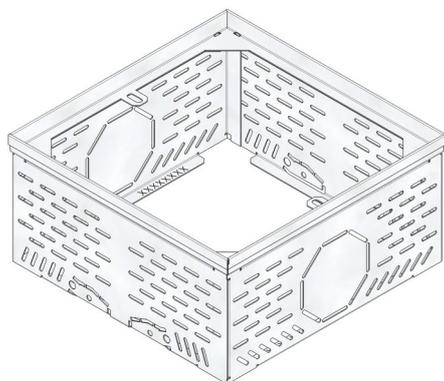

A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Lichter Rinnenquerschnitt t cm ²	Artikel Nr.
300	300	150	1.598	0	0.0	65373

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 30/30 Typ 150, aus Edelstahl CNS 1.4301, auch für Wartungszwecke über Flachdachabläufe, mit Anschlussmöglichkeit eines Stichkanals, Belastungsklasse A 15, LxBxH 300x300x150 mm, Art.-Nr. 65373

■ Material:

- **Rinnenunterteil:** Edelstahl 1.4301
- **Zarge:**

■ Typ nach DIN EN 1433:

M

■ Regelwerke:

■ Anwendungsbereiche:

- Flachdächer, Terrassen, Balkone
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

