


DACHFIX®POINT Typ 40/40

Abdeckungen 40 x 40, Klasse A 15, Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt



A 15

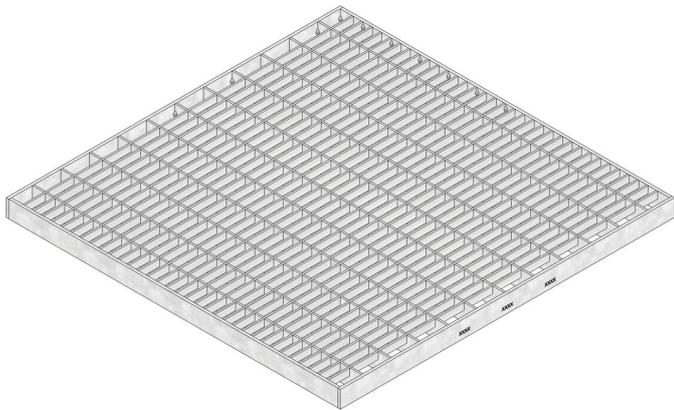

■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
390	390	20	3.634	20	30.0x10.0	3107.0	verzinkt-farben	65427

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 40/40 - Gitterrost MW 30/10 mm, Stahl verzinkt, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, keine Unterbrechung des Maschenbildes, LxB 390x390 mm, Art.-Nr. 65427

■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®POINT Typ 40/40

Abdeckungen 40 x 40, Klasse A 15, Längsstabrost, SA 15 mm, verzinkt



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
390	390	20	5.398	20	15.5x0.0	2942.0	verzinkt-farben	65429

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 40/40 - Längsstabrost Stababstand 15,5 mm, Stahl verzinkt, Stabstärke 3 mm, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, LxB 390x390 mm, Art.-Nr. 65429


■ Material:

- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®POINT Typ 40/40

Abdeckungen 40 x 40, Klasse A 15, Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl

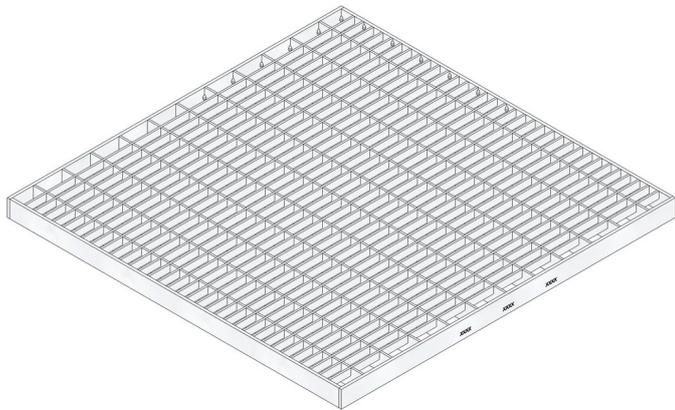

A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
390	390	20	3.582	20	30.0x10.0	3107.0	Edelstahlfarben	65477

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 40/40 - Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, keine Unterbrechung des Maschenbildes, LxB 390x390 mm, Art.-Nr. 65477

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!

DACHFIX®POINT Typ 40/40

Abdeckungen 40 x 40, Klasse A 15, Längsstabrost, SA 15 mm, Edelstahl



A 15



■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlegetiefe mm	Einlauföffnung g mm	Einlauf-Ø cm ² /m	Farbe	Artikel Nr.
390	390	20	5.2	20	15.5x0.0	2942.0	Edelstahlfarben	65479

■ Produktbeschreibung:

DACHFIX POINT Punkteinlauf 40/40 - Längsstabrost, Stababstand 15,5 mm, Edelstahl CNS 1.4301, Stabstärke 3 mm, Belastungsklasse A 15, optional verschraubbar, LxB 390x390 mm, Art.-Nr. 65479

■ Material:

- **Rost:** Edelstahl 1.4301

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!