


Divoroll Comfort 4D ²⁹⁰

DIFFUSIONSOFFENE UNTERDECKBAHN – NAGELDICHT

Art. Nr. 58587

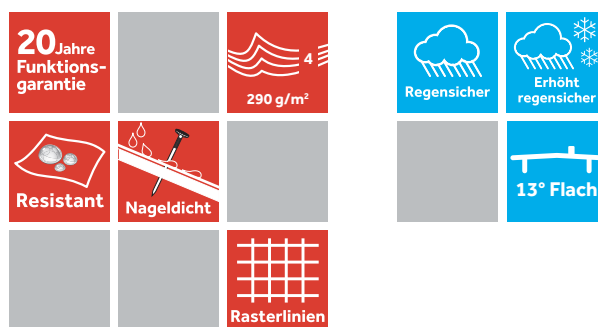


DIVOROLL COMFORT 4D ²⁹⁰

4 Funktionsschichten für exzellenten Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Die neue SealPro Spezial-Beschichtung ist extrem robust und schützt die Oberfläche der Bahn vor Abrieb und Beschädigungen. Wasser kann dank der glatten Oberfläche schneller abfließen und wird abgeleitet. Die Struktur der neuen Spezial-Beschichtung hat eine zusätzlich abdichtende Wirkung am Nagelloch und ermöglicht so eine zusätzliche Perforationssicherung unterhalb der Konterlatte in nur einem Verlegeschritt.

Einsetzbar als:

- Unterdeckbahn bei regensicheren Unterdächern
- Unterdeckbahn bei Unterdächern mit erhöhter Regensicherheit, bei Dachneigung $\geq 13^\circ$ und Regelschneelast $sk < 4,0 \text{ kN/m}$ (lt. ÖNORM B 4119:2018)

SCHICHTAUFBAU

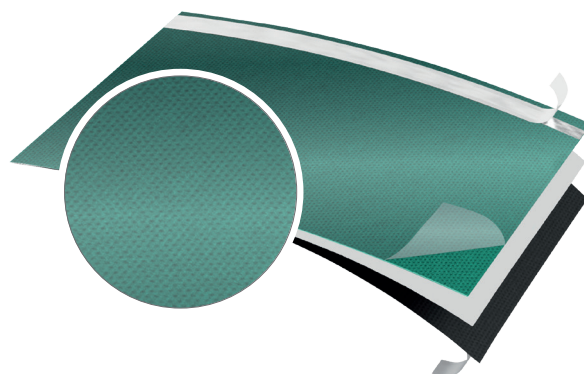

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Erfüllt höchste Anforderungen zur Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647
- Einfache Verlegung ohne zusätzlichem Aufwand
- Kein Risiko durch fehlerhafte Montage von Nageldichtmaterialien
- Mit bewährter Resistent-Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

Material:	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm, 2 Hochleistungs-Vliesen und SealPro Spezial-Beschichtung
Farbe:	grün
Einsatz:	als nageldichte Unterspannung und Unterdeckbahn auf druckfester Unterlage (z.B. Schalung, Bramac Thermazone) für alle Bedachungsmaterialien
Gewicht/Rolle:	ca. 18 kg
Abmessungen pro Rolle:	Länge: 40 m, Breite: 1,5 m, Fläche: 60 m ²
Deckfläche ca.:	56 m ² /Rolle
Flächengewicht (EN 1849-2):	290 g/m ²
Widerstand gegen Weiterreißen – Nagel (EN 12310-1):	längs: 230 N/5cm quer: 300 N/5cm
Höchstzugkraft (EN 12311-1):	längs: 380 N/5cm quer: 300 N/5cm
Wasserdampfdurchlässigkeit – sd-Wert (EN 12572):	≤ 0,15 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928):	W1
Wasserdichtheit (EN 20811):	>10.000 mm
Selbstklebestreifen/Verschweißung:	mit zwei Klebestreifen
Brandverhalten (EN 13501-1/EN 11925-2):	Klasse E
UV-Beständigkeit:	3 Monate ²⁾
Maximale Freibewitterungszeit:	10 Wochen
Temperaturbeständigkeit:	–40 °C bis +80 °C
Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung:	100 °C
Widerstand gegen Luftdurchgang nach ÖNORM EN 13859-2/EN 12114:	< 0,1 m ³ /(m ² .h.50Pa)
Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647:	Ja

Die Tabellenwerte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen. Die Anwendungsbereiche sind aufgrund Erfahrung und Normen erarbeitet. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Bei Neuerscheinung verliert dieses Produktdatenblatt seine Gültigkeit. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

- 1) Die Nageldichtfunktion erfordert eine druckfeste Unterlage (Schalung). Die Befestiger sind im 90° Winkel zur Schalung anzuordnen. Ist als Schalungsebene eine Aufsparrendämmung vorhanden, so ist vor Ausführung die Freigabe der BMI-Anwendungstechnik einzuholen.
- 2) Prüfbedingung gemäß EN 13859-1, Gemäßigtes Mitteleuropäisches Klima, Künstliche Alterung unter Laborbedingung.

TIPP: Kopf- und Längsstöße lassen sich mit dem Anschlusskleber Divo Fix Universal-K sicher und einfach herstellen.

AUSZUG AUS ÖNORM B 4119:2018: Unter folgender Bedingung darf auf die Anbringung von Nageldichtungen verzichtet werden: Soweit ein positiver Nachweis der Nageldichtheit gemäß ÖNORM B 3647 vorliegt.