
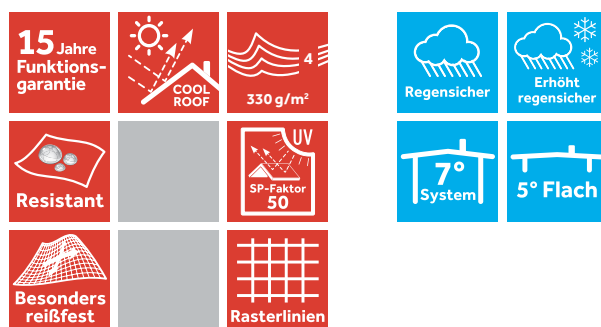


Divoroll Premium Top Plus³³⁰

DIFFUSIONSOFFENE SYSTEMLÖSUNG FÜR ERHÖHTE REGENSICHERHEIT
MIT KLEBTECHNIK $\geq 5^\circ$ DACHNEIGUNG

Art. Nr. 58786

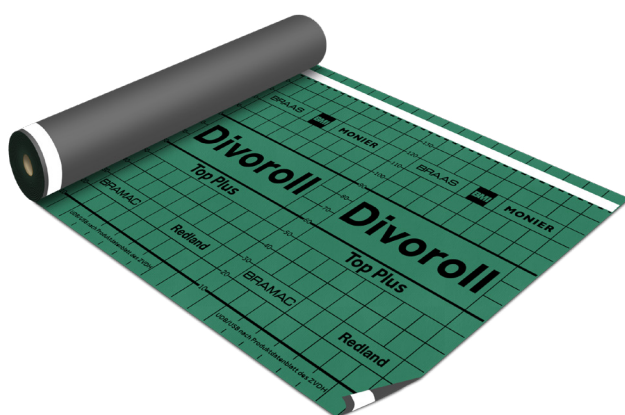

DIVOROLL PREMIUM TOP PLUS³³⁰

Das Produkt für flache Neigungen $\geq 5^\circ$. 4-lagige, hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit patentierter, innovativer Doppelklebezone für eine höhere Regensicherheit. Ein Flächengewicht von 330 g/m^2 sowie das integrierte PP-Gitter verleihen der Unterdeckbahn höchste Stabilität.


Einsetzbar als:

- Unterdeckbahn bei „regensicheren Unterdächern“ (lt. ÖNORM B 4119:2018)
- bei Unterdächern mit erhöhter Regensicherheit $\geq 5^\circ$ Dachneigung. (lt. ÖNORM B 4119:2018)
- Unterdeckbahn beim Bramac 7° DachSystem

COOL-ROOF MEMBRAN

Cool Roof Unterdeckbahnen enthalten eine einzigartige, hochdiffusionsoffene Membran mit Metallbeschichtung. Die hochreflektive Membran reduziert die Wärmeübertragung, verbessert den sommerlichen Hitzeschutz und trägt so zu einem angenehmen Wohnklima bei.

SCHICHTAUFBAU

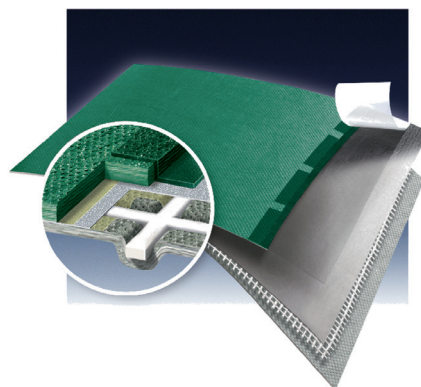

ZUBEHÖR

Divotape Anschlussband

Dehnfähiges Anschlussband mit vollflächiger Butylbeschichtung zum Anschluss von Unterdeckbahnen an Durchdringungen wie Kamine, Schächte, Dachfenster, Lüftungsrohre, etc.

TECHNISCHE DATEN

Material:	4-lagiger, hochdiffusionsoffener Verbund aus Polypropylen /-spinnvlies /-gitter und Funktionsfilm
Farbe:	grün
Einsatz:	als Unterspannung und Unterdeckbahn für alle Bedachungsmaterialien
Gewicht/Rolle:	ca. 24,75 kg
Abmessungen pro Rolle:	Länge 30 m, Breite 1,5 m, Fläche 45 m²
Deckfläche ca.:	42 m²/Rolle
Flächengewicht (EN 1849-2):	330 g/m²
Widerstand gegen Weiterreißen – Nagel (EN 12310-1):	längs 650 N/5 cm quer 720 N/5 cm
Höchstzugkraft (EN 12311-1):	längs 650 N/5 cm quer 550 N/5 cm
Wasserdampfdurchlässigkeit – sd-Wert (EN 12572):	0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928):	W1
Wasserdichtheit (EN 20811):	>5000 mm
Selbstklebestreifen/Verschweißung:	patentierte Doppelklebezone
Brandverhalten (EN 13501-1/EN 11925-2):	Klasse E
UV-Beständigkeit:	4 Monate*
Maximale Freibewitterungszeit:	6 Wochen
Temperatureinsatzbereich:	– 40° bis +90°
Widerstand gegen Luftdurchgang nach ÖNORM EN 13859-2/EN 12114:	< 0,1 m³/(m².h.50Pa)

* Prüfbedingung gemäß EN 13859-1, Gemäßigtes Mitteleuropäisches Klima, Künstliche Alterung unter Laborbedingung.

Die Tabellenwerte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen. Die Anwendungsbereiche sind aufgrund Erfahrung und Normen erarbeitet. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Bei Neuerscheinung verliert dieses Produktdatenblatt seine Gültigkeit. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

TIPP: Kopf- und Längsstöße lassen sich mit dem Anschlusskleber TOP RU sicher und einfach herstellen.
Nagelabdichtungen der Konterlattungen lassen sich z. B. mit dem Super Absorber Nageldichtband einfach herstellen.

HINWEIS: Bei Ausführung des Unterdaches mit der Divoroll Premium Top Plus³³⁰ kann das Bramac 7° DachSystem auch in schneereichen Gebieten bis zu einer Regelschneelast von 4,5 kN/m² verlegt werden.