
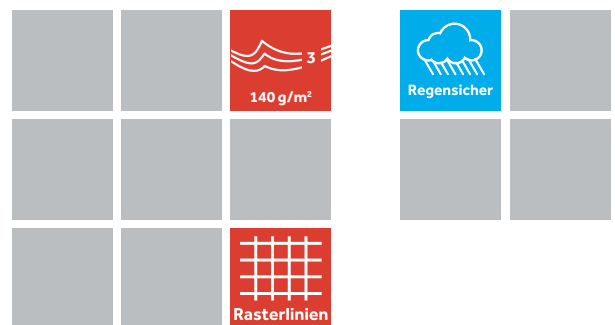


Divoroll Kompakt +2S ¹⁴⁵

DIFFUSIONSOFFENE UNTERDECKBAHN

Art. Nr. 58784

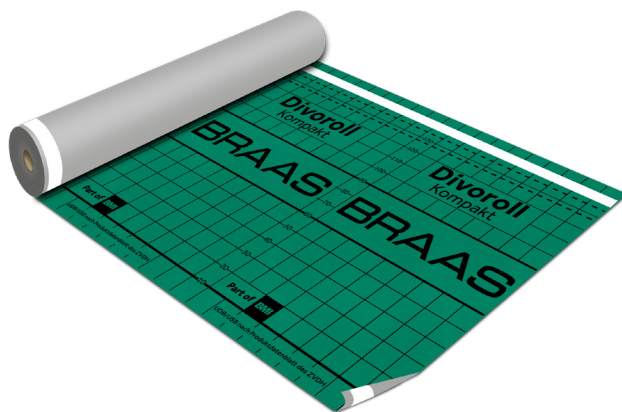


DIVOROLL KOMPAKT +2S ¹⁴⁵

Vielfältig einsetzbare, hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn. Die integrierte Doppelklebezone sorgt für eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung. Das macht die Divoroll Kompakt +2S ¹⁴⁵ zu einem idealen Produkt für Jedermann.

Einsetzbar als:

- Unterdeckbahn bei regensicheren Unterdächern lt. ÖNORM B 4119:2018
- Winddichtung bei Fassaden mit geschlossenen Fugen

SCHICHTAUFBAU

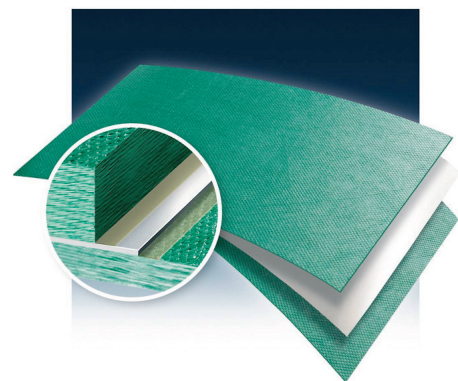

TECHNISCHE DATEN

Material:	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-spinnvlies und Funktionsfilm
Farbe:	grün
Einsatz:	als Unterspannung und Unterdeckbahn für alle Bedachungsmaterialien
Gewicht/Rolle:	ca. 11 kg
Abmessungen pro Rolle:	Länge 50 m, Breite 1,5 m, Fläche 75 m ²
Deckfläche ca.:	70 m ² /Rolle
Flächengewicht (EN 1849-2):	145 g/m ²
Widerstand gegen Weiterreißen – Nagel (EN 12310-1):	längs 180 N/5 cm quer 180 N/5 cm
Höchstzugkraft (EN 12311-1):	längs 250 N/5 cm quer 230 N/5 cm
Wasserdampfdurchlässigkeit – sd-Wert (EN 12572):	0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928):	W1
Wasserdichtheit (EN 20811):	>3000 mm
Selbstklebestreifen/Verschweißung:	mit zwei Klebestreifen
Nahtfestigkeit (EN 12317-2):	–
Brandverhalten (EN 13501-1/EN 11925-2):	Klasse E
UV-Beständigkeit:	4 Monate*
Maximale Freibewitterungszeit:	4 Wochen
Temperaturbeständigkeit:	–40 °C bis +80 °C
Widerstand gegen Luftdurchgang nach ÖNORM EN 13859-2/EN 12114:	< 0,1 m ³ /(m ² .h.50Pa)

* Prüfbedingung gemäß EN 13859-1, Gemäßigtes Mitteleuropäisches Klima, Künstliche Alterung unter Laborbedingung.

Die Tabellenwerte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen. Die Anwendungsbereiche sind aufgrund Erfahrung und Normen erarbeitet. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Bei Neuerscheinung verliert dieses Produktdatenblatt seine Gültigkeit. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

TIPP: Kopf- und Längsstöße lassen sich mit dem Anschlusskleber TOP RU sicher und einfach herstellen.
Nagelabdichtungen der Konterlattungen lassen sich z. B. mit dem Super Absorber Nageldichtband einfach herstellen.