


Dämmprodukte und Putzträger

Holzspan-Dämmplatte WS 25 und WS 35 / Holzspan-Schallschutzplatte WSD 25

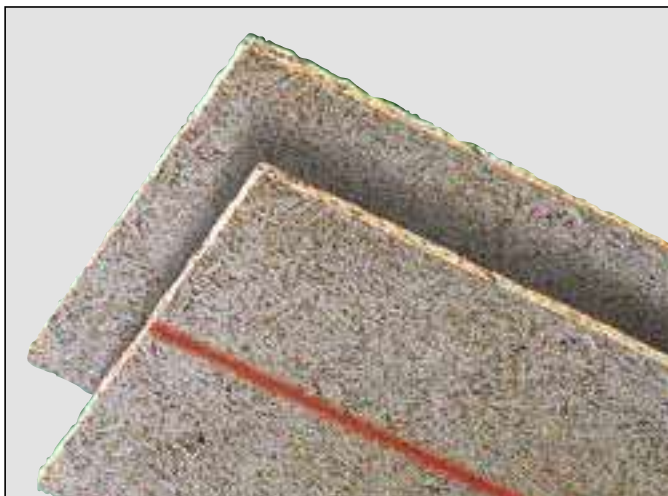

Mineralisierte Holzspan-Dämmplatte und Holzspan-Schallschutzplatte nach ETA-19/0427

Art. Nr.	Platte mm	Liefergew. ca. kg/m ²	Liefereinh. m ² /Stapel
2325	WS 25	20	40
2328	WS 35	25	30
2339	WSD25	23	40

Zur Preisfindung
QR-Code scannen



Format: 2000 x 500 mm

Anwendungsbereich: Zum Mitbetonieren


(zum Einlegen in die Schalung) Haftsicherung ist nicht notwendig

Nur bei rascher Entschalung müssen 2 Kunststoffanker als Entschalungssicherung eingesetzt werden

Besondere Eigenschaften: Druck- und formstabil; WSD 25 mit erhöhtem Schallschutz

Verpackung: Stapel, lose

Klimaplatte WSDI 35 und WSI 35, 50, 75

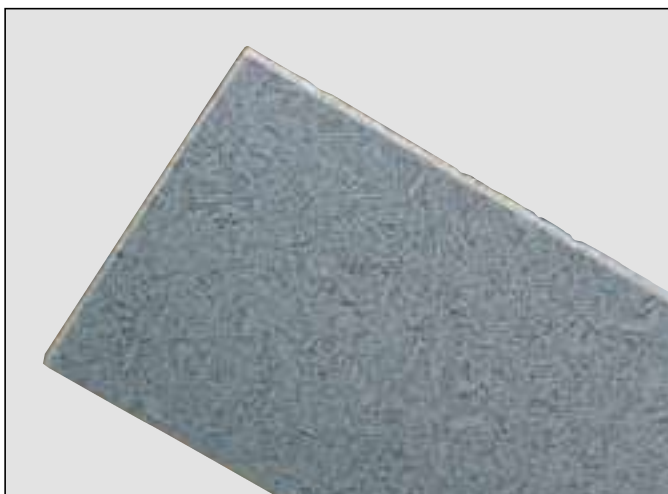

Mineralisierte Holzspan-Dämmplatte nach ETA-19/0427

Art. Nr.	Platte mm	Liefergew. ca. kg/m ²	Liefereinh. m ² /Stapel
2355	WSDI 35	30	30
2386	WSI 35	23	30
2387	WSI 50	35	20
3188	WSI 75	49	14

Zur Preisfindung
QR-Code scannen



Format: 2000 x 500 mm

Anwendungsbereich: Im Holzbau im Innen- und Außenbereich; beim Dachgeschosbausbau als Unterkonstruktion für den Trockenausbau

Besondere Vorteile: Durch Verwendung der Klimaplatte im Holzbau (Dachgeschosbausbau) wird eine höhere Wärmespeicherung erzielt und bietet somit Schutz vor sommerlicher Überwärmung. Zudem erhöht sich der Schallschutz durch das hohe Plattengewicht.

Verpackung: Stapel, lose; **Feuchtigkeitsgehalt:** <25%

Keine Lagerware.

Innenausbauplatte WS 75, 100



Mineralisierte Holzspan-Dämmplatte nach ETA-19/0427

Art. Nr.	Dicke mm	Liefergew. ca. kg/m ²	Liefereinh. m ² /Stapel
2336	75	52	14
2323	100	78	12

Zur Preisfindung
QR-Code scannen



Format: 2000 x 500 mm

Anwendungsbereich: Für nichttragende Zwischenwände

Besondere Eigenschaften: Große Stabilität und Wärmedämmung; schraub- und nagelfest (keine Hohlräume)

Verpackung: Stapel, lose

Keine Lagerware.