

Laibungs-Streifen

Werkseitig zugeschnittene Streifen aus Holzspan-Dämmplatten nach ETA-19/0427 bzw. ETA-08/0134.

Anwendungsbereich: Für die einfache Ausbildung von Fenster-, Tür-laibungen und Stürzen.

Besondere Eigenschaften:

- Nagelfest
- Sind in allen Betonkernstärken exakt zugeschnitten

Verpackung: Stapel, lose

Lagerung: Laibungs-Streifen sind vor zu starker Durchfeuchtung zu schützen und sind planeben zu lagern.



Format	mm	2000 x Betonkernstärke
Dicke	mm	50
Streifenbreite	mm	je nach Betonkernstärke


Baubügel

Optimaler Korrosionsschutz durch zinkphosphatierte und kationisch tauchlackierte Oberfläche.

Lieferung: Nur in kompletten Liefereinheiten (25 Stk./Bund)

Hinweis

Sämtliche hier nicht angeführten Maße fallen in die Kategorie „Sonderbügel“ und sind ab Bestelleingang innerhalb von drei Wochen lieferbar!

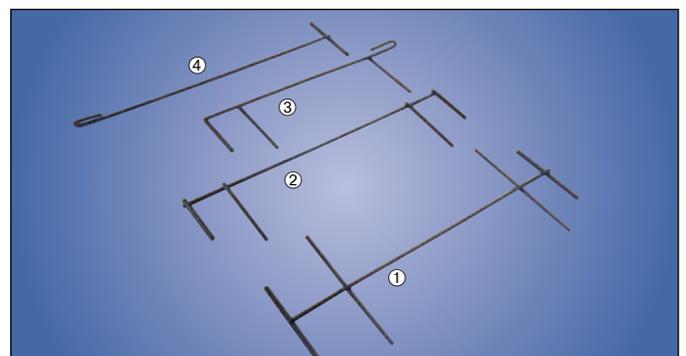

Standardmaße			
Wandaufbau in mm	Bügelbreite in cm	Wandaufbau in mm	Bügelbreite in cm
30/120/30	18	50/215/35	30
35/130/35	20	35/230/35	30
35/150/35	22	75/175/50	30
35/180/35	25	135/150/35	32
50/165/35	25	185/150/35	37
50/200/50	30		

- Bedarf:**
- ① DS Doppelseitiger Bügel ca. 9 Stk./m²
 - ② ES Einseitiger Bügel ca. 7 Stk./lfm Innenwand
ca. 4 Stk./lfm Außenwand
 - ③ RB Rostbügel ca. 3 Stk./lfm Innen
 - ④ Steckbügel für Sonderlösungen

Merke: VELOX Produkte sind zu 100% recyclebar und durchlaufen einen vollwertigen ökologischen Kreislauf.