

# Ampacoll® Flexx pro

Dehnbares Acrylklebeband



- > Quer optimal dehnbar
- > Höchste Klebkraft bereits ab  $-5^{\circ}\text{C}$
- > Sägezahnschnitt – einfach von Hand reissbar
- > Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab $-5^{\circ}\text{C}$
Temperaturbeständigkeit	$-40^{\circ}\text{C}$ bis $+100^{\circ}\text{C}$
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre (unter Eindeckung)
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mechanische Beanspruchung)

**Einsatzbereich:** Reissfestes aber dehnbares Systemklebeband für innen und aussen.  
60mm: Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Überlappungen, Plattenstößen und Durchdringungen.  
100mm/150mm: Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem große Bauteilfugen. Mittig geschlitzter Liner.




 **ISO 9001**  
Swiss Research

\*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640442090998	Ampacoll® Flexx pro 60	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm
7640442090622	Ampacoll® Flexx pro 100	25 m × 100 mm	6 Rollen = 150 lfm
7640442090653	Ampacoll® Flexx pro 150	25 m × 150 mm	4 Rollen = 100 lfm

## Anwendungsfotos

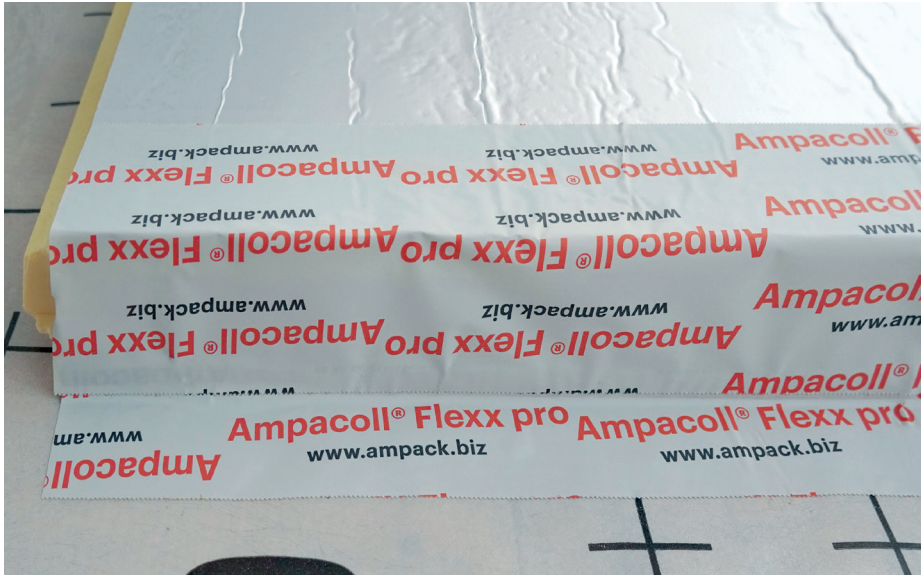

## Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Umgebungstemperatur, die Oberflächentemperatur und die Temperatur des Klebebandes müssen der angegebenen Verarbeitungstemperatur entsprechen. Verlegte Bahnen sollten spannungsfrei und eben sein. Das Klebeband ist der unebenen Oberfläche des Untergrundes folgend spannungsfrei anzubringen und fest anzureiben.

**Ampacoll® Flexx pro** haftet sofort auf dem Untergrund und ist während 4 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber üblichen Witterungseinflüssen. Mechanische Belastungen durch herumgeschleifte Gegenstände, intensives Begehen o.ä. müssen unterbleiben.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 08.2023

5553EU/DX.YYFO(AR)0823

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 471 053 475  
Ampack Irland: +353 91 394 467  
**[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)**

    @ampackde

