

Ampacoll® Sillskin

Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung und als Unterfensterbank.



- **> 300 % dehnbar**
- **Geteilter Liner für einfachere Montage am Fenster**
- **Leichtes Abrollen aus robustem Karton**
- **Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen**
- **Dauerelastisch – versprödet nicht**

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Basis | sortenreines Butylkautschuk |
| Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
| Lagerung | kühl und trocken, frostfrei, ohne direkte Sonneneinstrahlung |
| Verarbeitungstemperatur | ab 0°C |
| Temperaturbeständigkeit | - 40 bis +90°C |
| Alterungsbeständigkeit | > 20 Jahre |
| Dehnbarkeit | > 300 % |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate |

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty


Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research

Einsatzbereich: Einseitig klebendes, hochdehnbare Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung im Holzbau als Bauzeitschutz vor der Fenstermontage oder zur dichten Ausbildung von Unterfensterbänken. Ideal auch für die Überbrückung grosser Fugen.

Lieferformen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmaße | Kartoninhalt |
|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| 7640115536297 | Ampacoll® Sillskin 150 | 20 m × 150 mm | 1 Rolle |
| 7640115536310 | Ampacoll® Sillskin 200 | 20 m × 200 mm | 1 Rolle |
| 7640115536334 | Ampacoll® Sillskin 300 | 20 m × 300 mm | 1 Rolle |

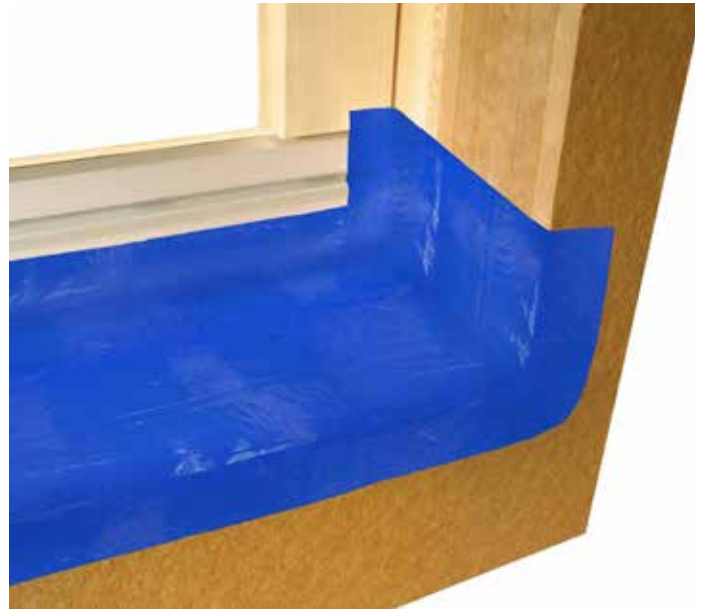

Andere Fenstereinbau-Produkte:



Ampacoll® FE:
Fenstereinbauband für Holzbau

innen



Ampacoll® F:
Fenstereinbauband für Massivbau

innen



Ampacoll® BKF:
Fenstereinbauband für Massivbau

innen

Verarbeitungstipps

Das **Butylband Ampacoll®** Silskin kann für mehrere Anwendungen eingesetzt werden. Es dient einerseits als Brüstungsabdeckung während der Bauphase und

andererseits als Unterfensterbank. Ebenso können mit diesem Band grosse Fugen überbrückt werden. Das qualitativ hochwertige Butyl lässt sich gut dehnen.

Dadurch können auch schwierige Stellen wie z.B. Ecken sauber abgedichtet werden. Details zur Verarbeitung finden Sie in den Verarbeitungshinweisen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.




Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.eu



Fragen zur Anwendungstechnik
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 21.04.2016

www.ampack.eu
Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

