


Ampacoll® Komprimax M

Vorkomprimiertes Multifunktionsband

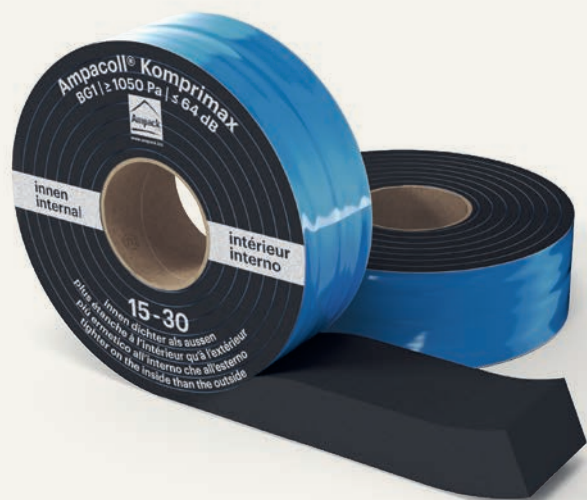

- > Beanspruchungsgruppe 1 (MF 1)
- > Luftdicht gemäss DIN 18542 BGR
- > Jede Rolle eingeschweisst und gekennzeichnet
- > Konstante Banddicke über die gesamte Rolle
- > Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Beanspruchungsgruppe | MF 1 |
| Lagerfähigkeit | 12 Monate |
| Fugendurchlässigkeit | $a \leq 0,1 \text{ [m}^3 / (\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^{0,91}]$ |
| Raumgewicht | ca. 85 kg/m ³ |
| Schlagregendichtheit | $\geq 1050 \text{ Pa}$ |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +80°C |
| Anwendungstemperatur | ab -5°C |
| Baustoffklasse | B1 (nach DIN 4102) |



10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty




ISO 9001
Swiss Research


Einsatzbereich: dichter Anschluss von Türen und Fenstern im Massiv-, Holz- und Metallbau.


Lieferformen


| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmasse | Fugenbreite | Kartoninhalt |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 7640115538055 | Ampacoll® Komprimax M 60/6-15 | 53 mm × 8 m | 6-15 mm | 12 Rollen = 96 lfm |
| 7640115538086 | Ampacoll® Komprimax M 60/10-20* | 53 mm × 6 m | 10-20 mm | 12 Rollen = 72 lfm |
| 7640115538116 | Ampacoll® Komprimax M 70/6-15 | 63 mm × 8 m | 6-15 mm | 10 Rollen = 80 lfm |
| 7640115538147 | Ampacoll® Komprimax M 70/10-20 | 63 mm × 6 m | 10-20 mm | 10 Rollen = 60 lfm |
| 7640115538178 | Ampacoll® Komprimax M 70/15-30* | 63 mm × 4 m | 15-30 mm | 10 Rollen = 40 lfm |
| 7640115538208 | Ampacoll® Komprimax M 80/6-15 | 73 mm × 8 m | 6-15 mm | 8 Rollen = 64 lfm |
| 7640115538239 | Ampacoll® Komprimax M 80/10-20 | 73 mm × 6 m | 10-20 mm | 8 Rollen = 48 lfm |
| 7640115538291 | Ampacoll® Komprimax M 90/6-15 | 83 mm × 8 m | 6-15 mm | 8 Rollen = 64 lfm |
| 7640115538321 | Ampacoll® Komprimax M 90/10-20 | 83 mm × 6 m | 10-20 mm | 8 Rollen = 48 lfm |
| 7640115538383 | Ampacoll® Komprimax M 100/10-20* | 93 mm × 6 m | 10-20 mm | 6 Rollen = 36 lfm |

*Lieferfrist auf Anfrage

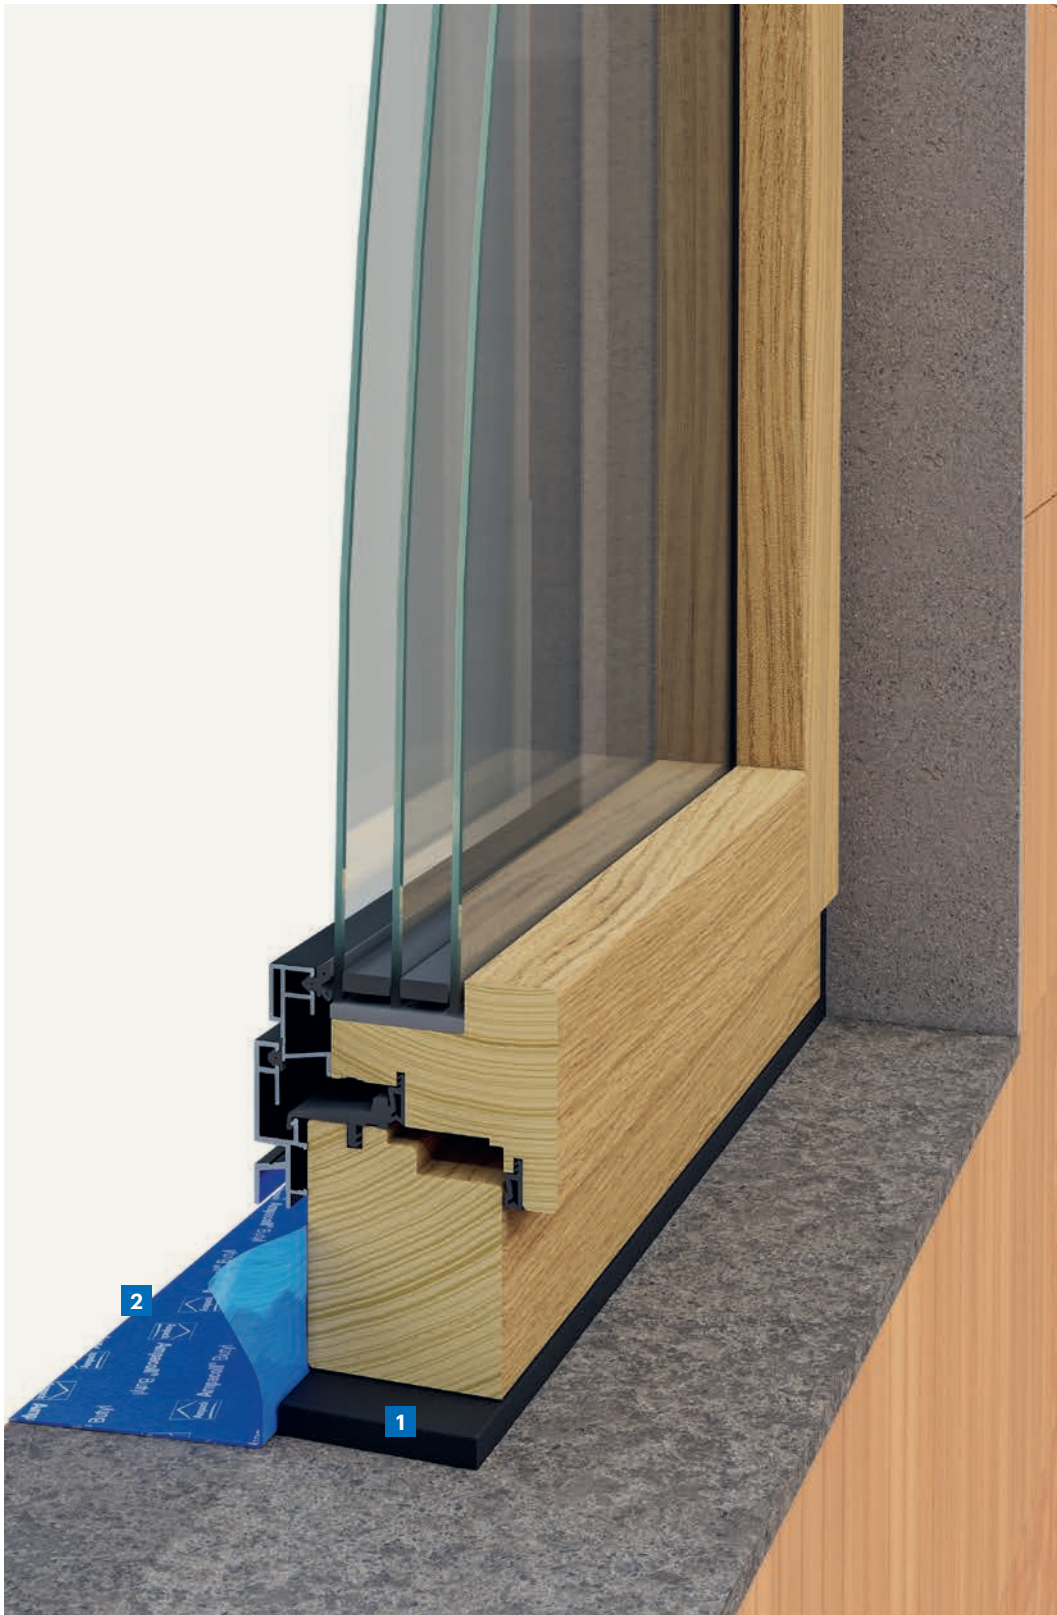

 Beachten Sie unsere Einbauanleitung zu unseren Fensterprodukten.

 Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix.

 Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 10.2022

8005EU/DX.YY(VS)1022