


Ampacoll® UV flexx

UV-stabiles, dehnbares Klebeband

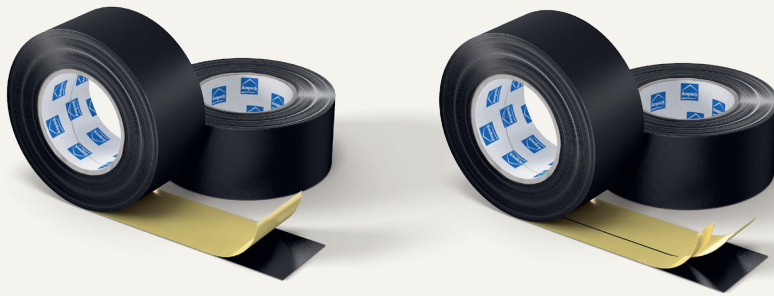

aussen

- > UV-stabil
- > Quer optimal dehnbar
- > Feuchtest, für Aussenanwendungen
- > Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf
- > Komplett schwarz, ohne Aufdruck

| Technische Daten | Wert |
|-------------------------|--|
| Lagerung | kühl und trocken |
| Verarbeitungstemperatur | ab -5°C |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +100°C |
| Alterungsbeständigkeit | >20 Jahre |
| Freibewitterungszeit | 3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung) |
| UV-Stabilität | > 10 Jahre |




5000-
Stunden-Test

 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: UV-stabiles, reissfestes aber dehnbares Systemklebeband. Ideal für die winddichte Verklebung von **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** und **Tyvek® UV Facade**.

| Lieferformen | | | |
|---------------|--------------------------|--|---------------------|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmasse | Kartoninhalt |
| 7640442091339 | Ampacoll® UV flexx | 40 m × 60 mm | 10 Rollen = 400 lfm |
| 7640442091360 | Ampacoll® UV flexx 20/40 | 40 m × 60 mm Linerteilung: 20 mm, 40 mm | 10 Rollen = 400 lfm |

Anwendungsfotos

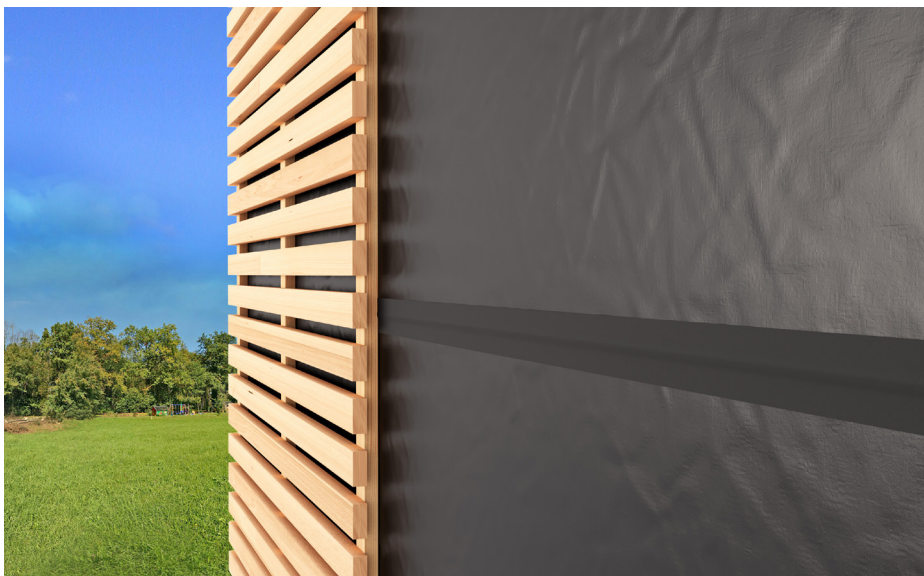

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Umgebungstemperatur, die Oberflächentemperatur und die Temperatur des Klebebandes müssen der angegebenen Verarbeitungstemperatur entsprechen. Verlegte Bahnen sollten spannungsfrei und eben sein. Das Klebeband ist der unebenen Oberfläche des Untergrundes folgend spannungsfrei anzubringen und fest anzureiben.

Ampacoll® UV flexx haftet sofort auf dem Untergrund und ist während 3 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber üblichen Witterungseinflüssen. Mechanische Belastungen durch herumgeschleifte Gegenstände, intensives Begehen o.ä. müssen unterbleiben.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2022

5569EU/DX.YY(AR)0522