

RASENGITTERSTEIN ALS ÖKOSYSTEM

Produkt-Merkmale:

Versiegelung und Bebauung verhindern, dass Regenwasser versickert. Ein Großteil des Wassers muss über Kanäle abgeleitet werden. Dadurch fallen nicht nur Abwassergebühren an, auch der natürliche Wasserkreislauf ist gestört. Mit Rasengittersteinen bleiben trotz befestigter Verkehrsfläche die natürlichen Grundlagen des Ökosystems erhalten.

RINAFIX HYDROPLATTEN – 100 × 100 × 30 cm



Kanten gefast 45° 5 mm, mit angeformten Distanzhaltern, mit Quarzvorsatz.


Belastbarkeit/Befahrbarkeit: mit LKW bis 10 to Achslast – keine Raupen-/Kettenfahrzeuge!

Humusfüllmenge ca 150 Liter/m²; Grünflächenanteil > 41 %

Diese Platte ist ein intelligenter Rasengitterstein, der die Kombination von befestigter Verkehrsfläche und lebendiger Grünfläche ermöglicht. Die miteinander verbundenen Rasenkammern sorgen für eine gegenseitige Belebung und einen hohen Grünanteil von 41%.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Gew. kg	Stück / Palette	m ² / Palette	Lagen / Palette	Preis* / m ² exkl. MwSt.	Preis* / m ² inkl. MwSt.	werk
F20560	Hydroplatte 100 x100 Naturgrau	99,5 / 99,5 / 30	390	3	3	3	89,89	107,87	M
F20561	Randstein Naturgrau	99,5 / 99,5 / 30	410	3	3	3	97,67	117,20	M
F20562	Eckrandstein Naturgrau	99,5 / 99,5 / 30	420	3	3	3	101,00	121,20	M

Untereinander verbundene Einzelkammern, damit ideale Durchwurzelung und gegenseitige Belebung der gesamten Grünfläche
Optischer Ähnlichkeit mit Meba-Rasengitterstein, daher gute Kombinationsmöglichkeit

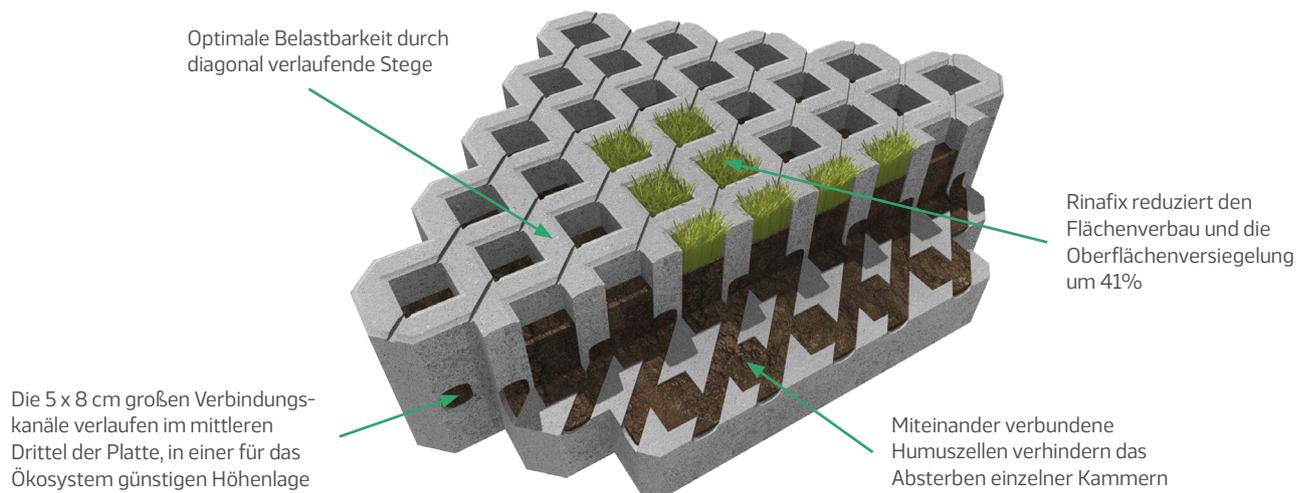

Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.