

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



## PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D ALUSCHALE FLEX SMALL

Art.Nr.: 7799


Stand: 27.02.2020

**Produkt:** FAP 3D 20

**Anwendung:** Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an Fenstern und Außentüren mit Aluschale.

**Eigenschaften:** Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der ÖAP-Richtlinie AP. Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5 bis 20 mm zwischen Holz und Aluschale.

**Produktabbildung:**

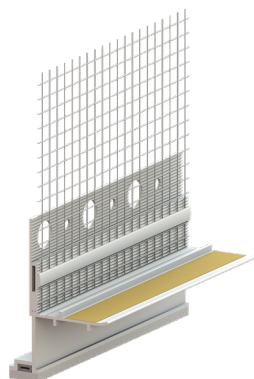

**Technische Daten:**

<u>Material</u>	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
<u>Maschenweite</u>	4 x 4 mm
<u>Gewebebreite</u>	13,5 cm
<u>Brandverhalten</u>	B1 gemäß DIN 4102
<u>Stablänge</u>	2,4 m
<u>Verpackungseinheit</u>	25 Stäbe pro Karton

**Normen:**

ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

**Verarbeitungstemperatur:**

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C und unter + 40 °C betragen.

**Untergrund:**

Geeignete Untergründe:

Holz, Metall, Kunststoff

Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt, trocken, staubfrei und fettfrei sein.

# Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Reinigung des Untergrundes z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Artikel 7838).

Eine Klebprobe am Untergrund ist durchzuführen.

## Arbeitstechnik:

Die Verklebung und die schlagregensichere Abdichtung erfolgen auf dem Holzfensterstock. Einsetzbar bei Vorsatzschalen mit 5–20 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale.

Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 6400-1 bei Fenster- und Türmontage:

- zurückgesetzt in der Laibung Dämmstoffdicke  $\leq 30$  cm
- bündig mit dem Wandbildner Dämmstoffdicke  $\leq 30$  cm
- vorgesetzt vor dem Wandbildner Dämmstoffdicke  $\leq 30$  cm

## Hinweise:

Bei Profil-Stückelungen ist der **PROFI Kompribandstopfen KBS 01** (Art.-Nr. 7837) zu verwenden, der für eine schlagregensichere Abdichtung des Stoßbereiches sorgt.

Weitere Informationen zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.

## Lieferform:

Artikelnummer

7799

Lieferform

25 Stäbe/Bund = 60 lfm (25 Stäbe/Bund)

## Lagerung:

Liegend, trocken und witterungsgeschützt.