Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Art.Nr.: 7798

Stand: 27.02.2020

PROFI FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D MEMBRAN RENO

Produkt: **FAP 3D 109**

Anwendung: Zur Herstellung eines schlagregensicheren Anschlusses von PROFI-WDVS an Fenstern und Außentüren.

Eigenschaften: Gewebeleiste der Klasse III gemäß Tabelle 4 der ÖNORM B 6400-1 und der ÖAP-Richtlinie AP.

Produktabbildung:

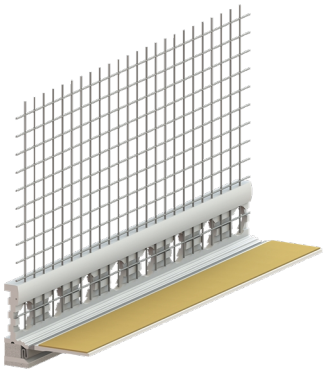

Technische Daten:

Material	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	13,5 cm
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102
Stablänge	2,4 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen:
ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C und unter + 40 °C betragen.

Untergrund:
Geeignete Untergründe:
Holz, Metall, Kunststoff

Der Untergrund muss sorgfältig gereinigt, trocken, staubfrei und fettfrei sein.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Reinigung des Untergrundes z. B. mit TEC7 Cleaner Spezialreinigungs- und Entfettungsmittel (Artikel 7738).

Eine Klebeprobe am Untergrund ist durchzuführen.

Arbeitstechnik:
Das Profil mit einer Auflagenschere ablängen.

Die Verwendung erfolgt gemäß ÖNORM B 6400-1 bei Fenster- und Türmontage:

- zurückgesetzt in der Laibung Dämmstoffdicke ≤ 30 cm
- bündig mit dem Wandbildner Dämmstoffdicke ≤ 30 cm
- vorgesetzt vor dem Wandbildner Dämmstoffdicke ≤ 30 cm

Hinweise:
Bei Profil-Stückelungen ist der **PROFI Kompribandstopfen KBS 01** (Art.-Nr. 7837) zu verwenden, der für eine schlagregensichere Abdichtung des Stoßbereiches sorgt.

Weitere Informationen zu diesem Profil sind auf dem technischen Merkblatt des Herstellers (K-UNI) verfügbar.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7798	25 Stäbe/Bund = 60 lfm (25 Stäbe/Bund)

Lagerung:
Liegend, trocken und witterungsgeschützt.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.