

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH




Blechanschlussprofil FIN-TEX

Art. Nr. 8875

Stand 01/14

- Produkt:** APU W45
- Anwendung:** Bei Putzanschlüssen von Profi Wärmedämm-Verbundsystemen, zum Aufstecken auf Blechteile wie z. B. Dachtraufen.
- Eigenschaften:** Gewebeprofil FIN-TEX mit Tropfkante, umknickbarem Winkelteil und ultraschallverschweißtem Gewebe. Die Verbindung der Gewebeprofile untereinander erfolgt mit Steckverbindern.
- Normen:** ÖNORMEN B 6400 und B 6410, Profi WDVS-Verarbeitungsrichtlinien.

Technische Daten:

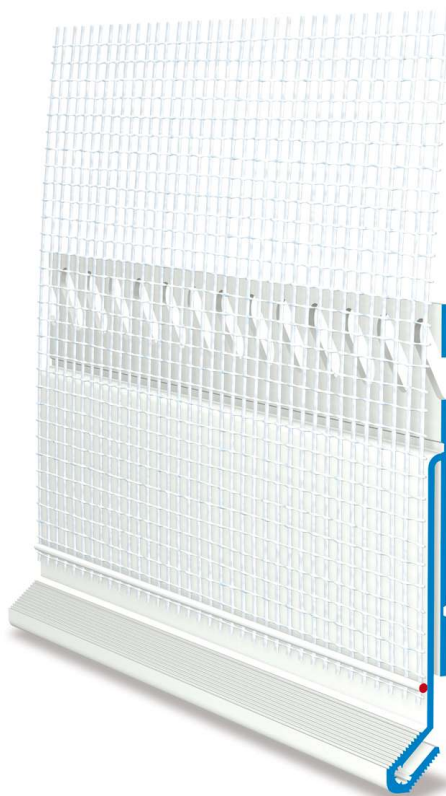

Material:	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gemäß DIN 4102
Stablängen:	2,0 m
Verpackungseinheit:	25 Stäbe pro Karton
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm

1/2

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Hinweise: Das Gewebeprofil APU W45 sorgt für eine ausgleichende, bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blechteilen.

Die Profile werden auf den Blechteilen aufgesteckt und mit den Steckverbindern verbunden.

Hinweise: Das Profil kann an der Sollbruchstelle (Sicke im oberen Teil) auf 90° abgeknickt werden und auch bei Blech-Rollladenkasten-Anschlüssen verwendet werden.

Lieferform: In Stäben zu 2,0 m Länge
25 Stäbe pro Bund = 50 lfm, inkl. 25 Stk. Steckverbinder Z13

Lagerung: Trocken und witterungsgeschützt

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com