Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Art.Nr.: 7884

Stand: 01.03.2021

PROFI LAUBENGANGANSCHLUSSPROFIL

Produkt: **37520**

Anwendung: Zur Herstellung eines sauberen Abschlusses zwischen Sockeldämmplatten und Betonplatten, für Terrassen und Laubengänge. Zur Betonplatte hin ist ein vorkomprimiertes Dichtband einzubringen.

Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Gewebefahne und Abstandhaltern.

Produktabbildung:

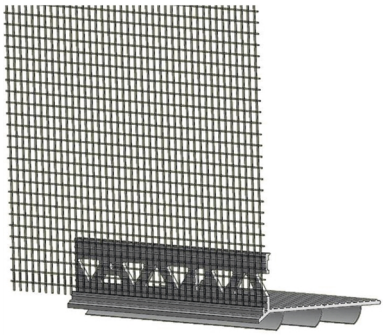

Technische Daten:

Material	Profil aus Hart-PVC mit WDVS-Gewebe und Abstandhaltern
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	13,5 cm
Stablänge	2 m
Verpackungseinheit	10 Stäbe pro Karton

Normen:
ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C und unter + 40 °C betragen.

Hinweise:
Das PROFI Laubenganganschlussprofil dient zur Herstellung eines schlagregensicheren unteren Abschlusses des PROFI-WDVS. Zwischen Profil und Terrain (z.B. Asphalt, Plattenbelag oder Balkon-Kragplatte) ist ein geeignetes Fugendichtband einzulegen (Verklebung an der Profil-Unterseite).

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7884	(10 Stäbe/Karton)

Lagerung:

Liegend und vor Feuchtigkeit, Hitze und Kälte geschützt.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.