Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI BASISSOCKELPROFIL

Art.Nr.: 7843, 7844, 7845

Stand: 27.02.2020

Produkt: **PVC, weiß**

Anwendung: Im Kombination mit PROFI Sockelprofil Praktika für die Herstellung des unteren Abschlusses von PROFI WDVS über Terrain.

Eigenschaften: Weißes Profil aus PVC in drei verschiedenen Breiten.

Produktabbildung:

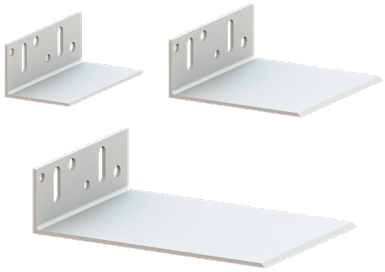

Technische Daten:

Material	Profil aus Hart-PVC
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102
Stablänge	2 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen:
ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Arbeitstechnik:
Das Profil wird als unterer Abschluss des PROFI WDVS zum Terrain, oder bei einem rückspringenden Sockel zwischen der Flächendämmung (EPS- oder MW-PT- Dämmplatten) und den Sockeldämmplatten (XPS, EPS-P oder EPS-S) am Untergrund verdübelt.

Damit ergibt sich ein gemäß ÖN B 6400-1 gefordertes geschlossenes WDVS.

Hinweise:
Durch die Verwendung des PROFI Basissockelprofils in Kombination mit dem PROFI Sockelprofil Praktika werden Wärmebrücken vermieden.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7843	BSOP 02: 55 mm; 25 Stäbe/Karton = 50 lfm (25 Stk./Karton)
7844	BSOP 03: 100 mm; 15 Stäbe/Karton = 30 lfm (15 Stk./Karton)
7845	BSOP 04: 160 mm; 10 Stäbe/Karton = 20 lfm (10 Stk./Karton)

Lagerung:
Liegend, trocken und witterungsgeschützt.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.