Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI ABSCHLUSSPROFIL DECO-TEX W44-6

Art.Nr.: 7806

Stand: 27.02.2020

Produkt: **APU W44-2006**

Anwendung: Zur Herstellung von Putzabschlüssen bei Oberputzen von PROFI WDVS.

Eigenschaften: Kunststoffprofil mit Langlochstanzung, 6 mm Aufkantung und angeschweißtem Gewebeteil. Zur seitlichen Begrenzung bzw. Trennung von pastösen Oberputzen.

Produktabbildung:

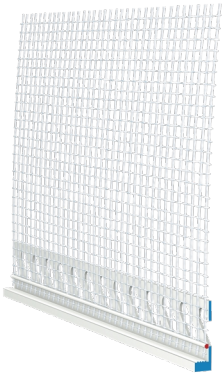

Technische Daten:

Material	Profil aus Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebebreite	12,5 cm
Brandverhalten	B1 gemäß DIN 4102
Stablänge	2 m
Verpackungseinheit	25 Stäbe pro Karton

Normen:

ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Arbeitstechnik:

Das PROFI Abschlussprofil Deco Tex W44-6 wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und danach eingespachtelt. Nach entsprechender Standzeit des Unterputzes und erfolgter Aufbringung von PROFI UNI Putzgrund wird der pastöse PROFI Oberputz nach Wahl aufgetragen.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7806	25 Stäbe/Bund = 50 lfm (25 Stäbe/Bund)

Lagerung:

Liegend, trocken und witterungsgeschützt.

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.