ECLISSE **UNICO EF**

TECHNIK - EIGENSCHAFTEN - **MASSIVWAND**

Reversible Laufschiene (patentiert)
Die auch nach Wandschluss ausbaubare Laufschiene erlaubt eine eventuelle nachträgliche Wartung der Anlage sowie ein Nachrüsten der Schiebetür mit Komfortzubehör wie z.B. Einzugdämpfer oder Selbstschließer.

Überstand am Putzträger
Der überstehende Putzträger erleichtert das Einputzen des Elements in das Mauerwerk und beugt Spannungsrissen im Mörtel vor.
Die zusätzliche Verwendung von Gewebe- oder Putzmatten ist nicht mehr nötig.

Laufwagen
Unsere Laufwagen kommen aus eigener Produktion und sind im Inneren mit gekapselten Stahlkugellagern versehen. Die Spurkranzrollen sind aus besonders verschleißfestem Kunststoff gefertigt, der sich durch hohe Laufruhe und Lebensdauer auszeichnet. Getestet auf 100.000 Öffnungszyklen ohne nennenswerte Abnutzungserscheinungen.

Einschubholme
Die Einschubholme an der Wandtasche ermöglichen ein schlankes Design bei gleichzeitig hoher Stabilität. Sie schützen das Element vor der Einwirkung mechanischer Kräfte am Türblatteinlauf.

Putzträger
Der Putzträger zeichnet sich durch zwei besondere Eigenschaften aus, die Ihn von Putzträgern anderer Hersteller unterscheiden. Erstens ist er besonders engmaschig aufgebaut und zweitens verfügt er über eine spezielle Profilierung. Diese beiden Eigenschaften garantieren einen perfekten Halt des Mörtels während des Einputzens.

Zentrierende Türblattführung
Direkt auf dem Fußboden oder am Einbauelement montiert, zentriert die Führung das Türblatt beim Öffnen und Schließen der Tür.

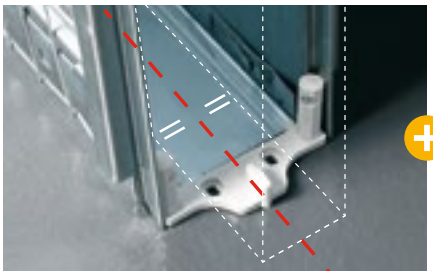

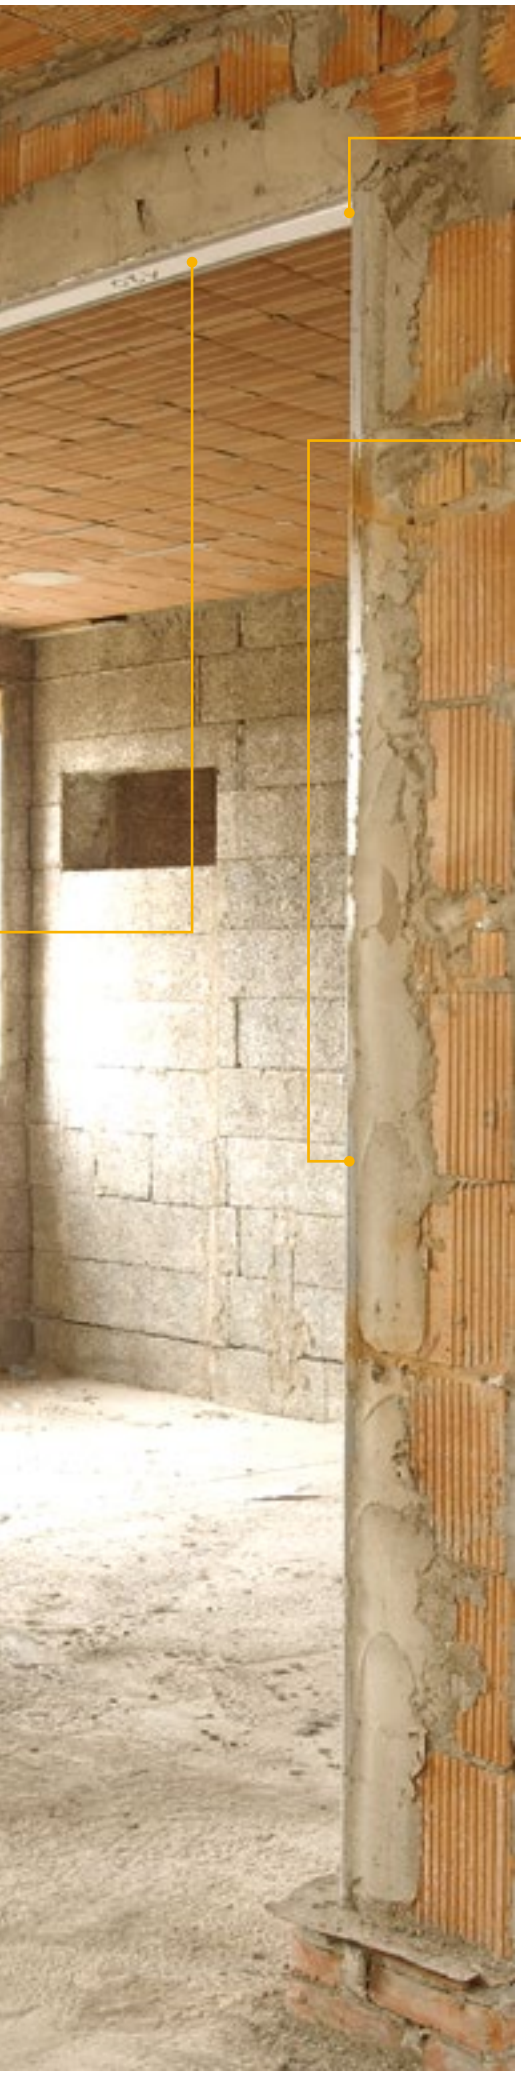

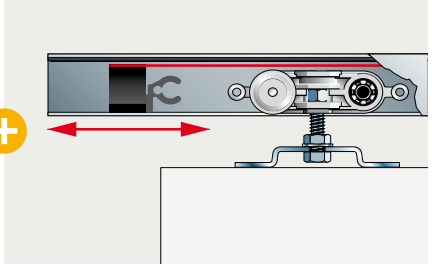

Einstellbare Fangstopper
Die Türstopper (vorne und hinten) sind auch bei eingebautem Türblatt verstellbar. Durch die Kombination des hinteren Fangstoppers mit einer in der Schiene geführten „Zunge" kann die Öffnung der Schiebetür stets so angepasst werden, dass die Tür auch bündig mit der Wand abschließt.

Meterrissmarkierung
Eine Meterrissmarkierung auf dem Anschlagpfosten erleichtert den Einbau auf der Baustelle.

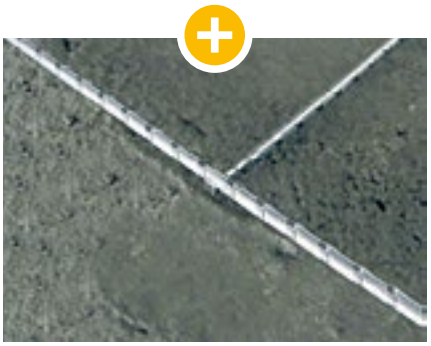

Geriffeltes Putzträgernetz
Der einzige Schiebetürkasten am Markt, bei dem das engmaschige Putzgitter mit einer speziell geriffelten Oberfläche hergestellt wird, welche für eine optimale Verbindung zwischen dem Putz und dem Metall sorgt.

Die Montage der Schiebetürkästen erfolgt im Rohbau vor dem Verputzen

Die Setzhöhe wird durch den Meterriss bestimmt.
Bei tragenden Wänden wird das Element gegen eine vorgemauerte „Tasche" gesetzt.

VORTEILE

ROBUST
Die Massivwandkästen zeichnen sich durch robuste Materialstärken aus, erweisen sich als unempfindlich in der Verarbeitung und verformen sich nicht beim Abtrocknen des Putzes.

DURCHDACHT
Die Konstruktionsart, Typenvielfalt, Produktqualität und Verarbeitungsfreundlichkeit der Systeme sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Schiebetürsektor.

GROSS GEHT AUCH
Auch Sondermaße (bis STL-Größe 150 × 290 cm 1-flg., 300 × 290 cm 2-flg.,) sind für uns kein Problem. Diese Kästen sind mit größeren Materialstärken und Dimensionierungen der Bauteile konstruiert.

ECLISSE **UNICO EF**

MASSIVWAND - **Lieferbar für Ziegel 10 und 12 cm**

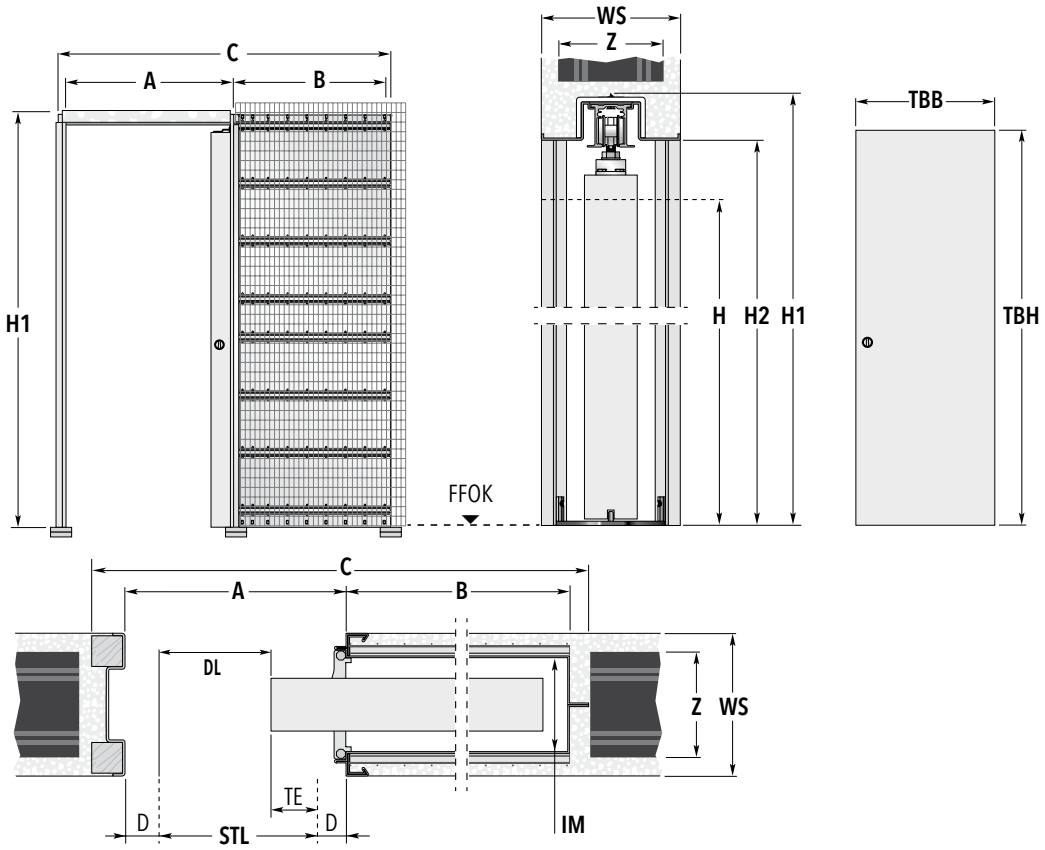

Standardmaße der Schiebetürkästen						Rohbaumaß	Empfohlene Türblattmaße	
Breite	Breitenmaße			STL 200 / STL 210		STL 200 / STL 210	Breite:	Höhe: STL 200 / STL 210
STL	**A**	**B**	**C**	**H1**	**H2**	**BREITE × HÖHE**	**TBB**	**TBH**
60	65	62,5	131,5	209 / 219	204,5 / 214,5	136 × 211 / 221	63,5	201 / 211
65	70	72,5	146,5	209 / 219	204,5 / 214,5	151 × 211 / 221	73,5	201 / 211
70	75	72,5	151,5	209 / 219	204,5 / 214,5	156 × 211 / 221	73,5	201 / 211
75	80	82,5	166,5	209 / 219	204,5 / 214,5	171 × 211 / 221	83,5	201 / 211
80	85	82,5	171,5	209 / 219	204,5 / 214,5	176 × 211 / 221	83,5	201 / 211
85	90	92,5	186,5	209 / 219	204,5 / 214,5	191 × 211 / 221	93,5	201 / 211
90	95	92,5	191,5	209 / 219	204,5 / 214,5	196 × 211 / 221	93,5	201 / 211
95	100	102,5	206,5	209 / 219	204,5 / 214,5	211 × 211 / 221	103,5	201 / 211
100	105	102,5	211,5	209 / 219	204,5 / 214,5	216 × 211 / 221	103,5	201 / 211
105	110	112,5	226,5	209 / 219	204,5 / 214,5	231 × 211 / 221	113,5	201 / 211
110	115	112,5	231,5	209 / 219	204,5 / 214,5	236 × 211 / 221	113,5	201 / 211
115	120	122,5	246,5	209 / 219	204,5 / 214,5	251 × 211 / 221	123,5	201 / 211
120	125	122,5	251,5	209 / 219	204,5 / 214,5	256 × 211 / 221	123,5	201 / 211

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 10 | WS 12,5 cm	Ziegel 12 | WS 15 cm	
Innere Maulweite (**IM**)	89 mm	114 mm	Bei stärkeren Wänden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen Mauertasche versetzt.
Ziegelstärke (**Z**)	10 cm	12 cm	

Sondermaße bis STL 150 × H 290 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen

- Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg, auf Wunsch 150 kg
- Eine max. Türblattstärke von 65 mm ist nicht zu überschreiten
- Die UNICO Modelle für Massivwand (Sondermaße) sind 1-flg. bis Stocklichtbreite (STL) 150 × H 290 cm lieferbar
- Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt
- Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen Stärke (D) der Verkleidung von 25 mm

Für folgenden Wandaufbau ist das Modell UNICO, Ausf. Massivwand, lieferbar:

- Ziegel 10 cm (fertige Wand ca. 12,5 cm)
- Ziegel 12 cm (fertige Wand ca. 15 cm)

Maßerklärungen

A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung
B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung
C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite
H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe
H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe
H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe
D: Stärke der Verkleidung
STL: Fertige Stocklichte
DL: Fertige Durchgangslichte
TE: Türblatteinstand
WS: Fertige Wandstärke
Z: Ziegelstärke
IM: Innere Maulweite

Zubehör

- ECLISSE BIAS® (ab STL 70 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab STL 80 cm)
- Selbstschließer
- SET GTB für Ganzglas-Schiebetürblatt

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 02_2022