12
VZ PLAN

U_{MAS}=1,52 unverputzt

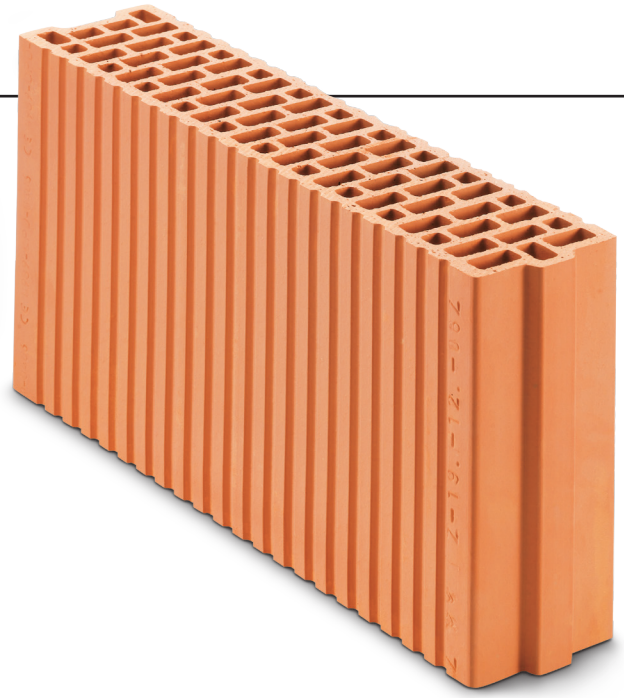

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	512 D / 512
Bezeichnung	12 VZ Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	12 x 50 x 24,9
Stück Palette	80
Stück	8 m² bzw. 67 m³
Dry Fix Extra je Dose (512 D)	10 m²
Dünnbettmörtel (512)	ca. 1 l/m²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	–	
Korrekturfaktor (δ)	–	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	–	
Bemessungsgruppe	–	
Stückgewicht	12,25	kg
Bruttorohdichte	820	kg/m³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	μ=5/10	

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	1,52	W/m²K
R-Wert verputzt ($R_{design,mas}$)	0,39	W/m²K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,307	W/mK
Brandschutz *	EI 120 beids. verputzt EI 90 einseitig verputzt EI 60 unverputzt	

* Laut Klassifizierungsbericht IBS Pkt. 4.4.1. Wand beidseitig verputzt (mind. Putzstärke 15 mm z. B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz, etc.) Pkt. 4.4.2 Wand einseitig verputzt (min. Putzstärke 15 mm z. B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz, etc.) Pkt. 4.4.3 Wand unverputzt

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 12 cm dick, mit Dünnbettmörtel versetzt.

Ziegelformat: 12 x 50 x 24,9 cm

U_{mas}-Wert: 1,52 W/m²K unverputzt

$R_{design,mas}$ = 0,39 m²W/K
z. B.: 12 VZ Plan oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax 07751/20080
E-Mail office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

12 VZ

U_{MAS}=1,54 unverputzt

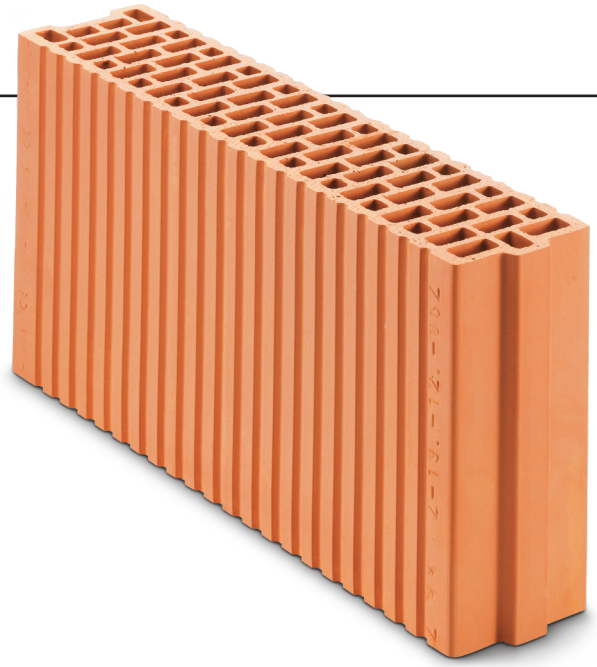

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	212
Bezeichnung	12 VZ
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	12 x 50 x 23,8
Stück Palette	80
Stück	8 m² bzw. 67 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	6 l/m²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	–	
Korrekturfaktor (δ)	–	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	–	
Bemessungsgruppe	–	
Stückgewicht	11,71	kg
Bruttorohdichte	820	kg/m³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	μ=5/10	

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	1,54	W/m²K
R-Wert verputzt ($R_{design,mas}$)	0,40	W/m²K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,307	W/mK
Brandschutz *	EI 120 beids. verputzt EI 90 einseitig verputzt EI 60 unverputzt	

* Laut Klassifizierungsbericht IBS Pkt. 4.4.1. Wand beidseitig verputzt (mind. Putzstärke 15 mm z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz, etc.) Pkt. 4.4.2 Wand einseitig verputzt (min. Putzstärke 15 mm z.B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz, etc.) Pkt. 4.4.3 Wand unverputzt

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 12 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert

Mittlere Druckfestigkeit: 12 x 50 x 23,8 cm

U_{mas}-Wert: 1,54 W/m²K unverputzt

$R_{design,mas}$ = 0,40 m²W/K
z. B.: 12 VZ oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax 07751/20080
E-Mail office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel