SSZ 25/38/24.9

VERFÜLLZIEGEL / U_{MAS}=2,05 unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	563
Bezeichnung	SSZ 25/38/24.9 Verfüllziegel
Mauersystem	Dünnbettmörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	25 x 38 x 24,9
Stück Palette	60
Stück	10,5 m² bzw. 42 m³
Dünnbettmörtel	ca. 2,50 l/m²
Betonbedarf	ca. 120 l/m²

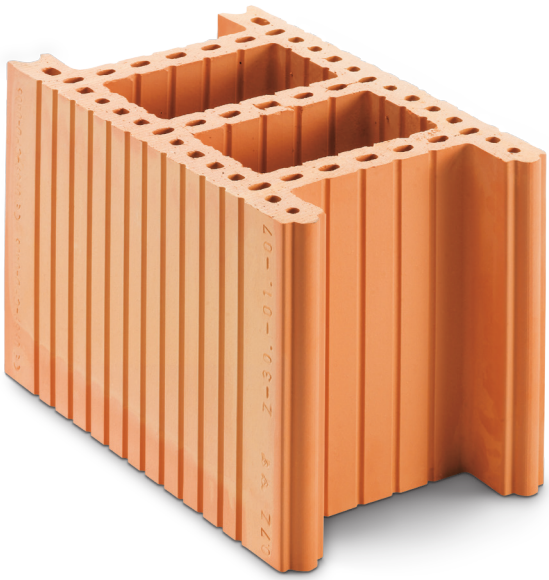

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	12,50	N/mm²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	14,36	N/mm²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	15,17	kg

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	2,05	W/m²K
R-Wert unverputzt ($R_{design,mas}$)	0,32	m²W/K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,785	W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz verputzt *	62	dB

* Schallschutz laut Messung, Verfüllbeton Güte C16/20 F52, GK8, 1965 kg/m³ (1,8 cm je Seite), Wandgewicht unverputzt 445 kg, Wandgewicht verputzt 500 kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt, Lagerfuge 1 mm dick

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 12,50 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9 cm

U_{mas}-Wert: 2,05 W/m²K unverputzt

$R_{design,mas}$ = 0,32 m²W/K
z. B.: SSZ Plan Verfüll oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax 07751/20080
E-Mail office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

SSZ 25/30/23.8

MIT MT / U_{MAS}=1,60 unverputzt

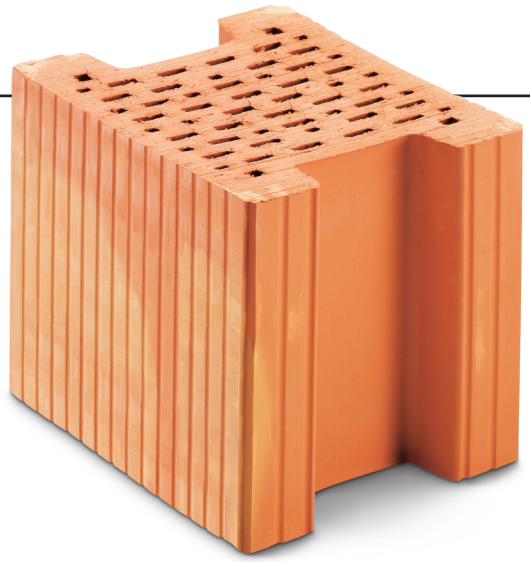

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	262
Bezeichnung	SSZ 25/30/23.8 mit MT
Mauersystem	trad. Mörtel
Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	25 x 30 x 23,8
Stück Palette	48
Stück	13,3 m² bzw. 53 m³
Mörtelbedarf Rechnerisch	48 l/m²

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit ($\bar{f}_b$)	15,00	N/mm²
Korrekturfaktor (δ)	1,138	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	17,07	N/mm²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	18,48	kg

WÄRME-BRAND-SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	1,60	W/m²K
R-Wert unverputzt ($R_{design,mas}$)	0,45	m²W/K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,551	W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz verputzt*	58	dB

* Schallschutz laut Messung,
Mauermörtel: Quarzolith M70 1779 kg/m³
Putzmörtel: Quarzolith P90, 1761 kg/m³ (1,5 cm je Seite),
Wandgewicht unverputzt 326 kg
Wandgewicht verputzt 379 kg

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk SSZ 25 cm dick,
mit Kalkzementmörtel gemauert

Mittlere Druckfestigkeit: ($\bar{f}_b$) 15,00 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 30 x 23,8 cm

U_{mas}-Wert: 1,60 W/m²K unverputzt

$R_{design,mas}$ = 0,45 m²W/K
z. B.: SSZ 25 mit Mörteltasche oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung. Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax 07751/20080
E-Mail office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel