

25 SCHWER PLAN

$U_{MAS}=0,74$ unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr.	540 D / 540
Bezeichnung	25 Schwer Plan
Mauersystem	Dry Fix Extra / Dünnbettmörtel
Format in cm <small>Wandstärke x Länge x Höhe</small>	25 x 38 x 24,9
Stück <small>je Palette</small>	48
Stück	10,50 Stk./m ² bzw. 42 Stk./ m ³
Dry Fix Extra <small>je Dose (540 D)</small>	5 m ²
Dünnbettmörtel <small>(540)</small>	ca. 2,50 l/m ²

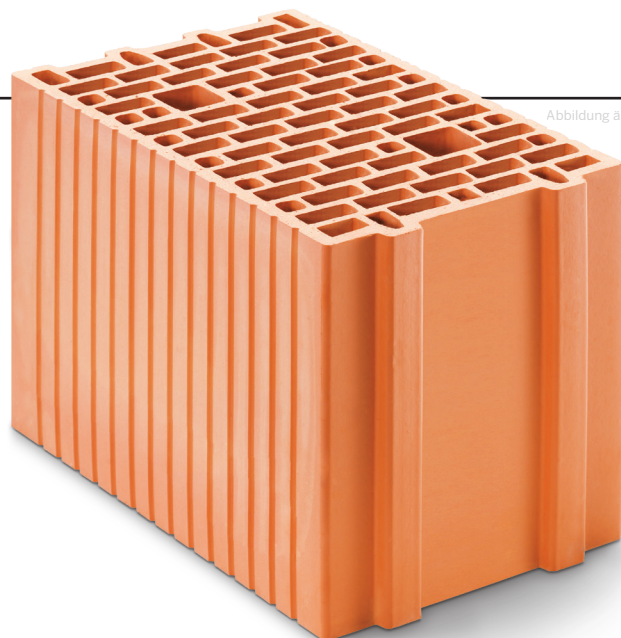


Abbildung ähnlich

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (\bar{f}_b)	17,50	N/mm ²
Korrekturfaktor (δ)	1,149	
Normierte Druckfestigkeit (f_b)	20,11	N/mm ²
Bemessungsgruppe	2	
Stückgewicht	20,58	kg
Brutorohdichte	870	kg/m ³
Wasserdampfdiffusionskoeff.	$\mu=5/10$	

WÄRME-BRAND- SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U_{mas})	0,74	W/m ² K
Lambda unverputzt ($\lambda_{design,mas}$)	0,213	W/mK
Brandschutz	Euroklasse A1	
Schallschutz	-	dB

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 25 cm dick,
mit Dünnbettmörtel versetzt,
z. B.: Senftenbacher 25 Schwer Plan oder Gleichwertiges.

Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: (\bar{f}_b) 17,50 N/mm²
Ziegelformat: 25 x 38 x 24,9 cm

U_{mas} -Wert: 0,74 W/m²K unverputzt

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Überwachung.
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt möglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 07/2023