


ALLGEMEIN

Straßenabläufe dienen zur Aufnahme und kontrollierten Ableitung anfallender Oberflächenwässer von befestigten Flächen (z. B. Straßen, Parkflächen, usw.). Über die 3 Blindöffnungen in den Fertigteilen können bauseits die Anschlussöffnungen für die Längs- und Querentwässerung hergestellt werden.

WESENTLICHE MERKMALE

- ▶ Nennweite 300x500 mm
- ▶ Rahmenhöhe 750 mm
- ▶ Bodenteilhöhe 770 mm
- ▶ Blindöffnungen zur Herstellung von Anschlussleitungen
- ▶ Falzausbildung als Z-Falz

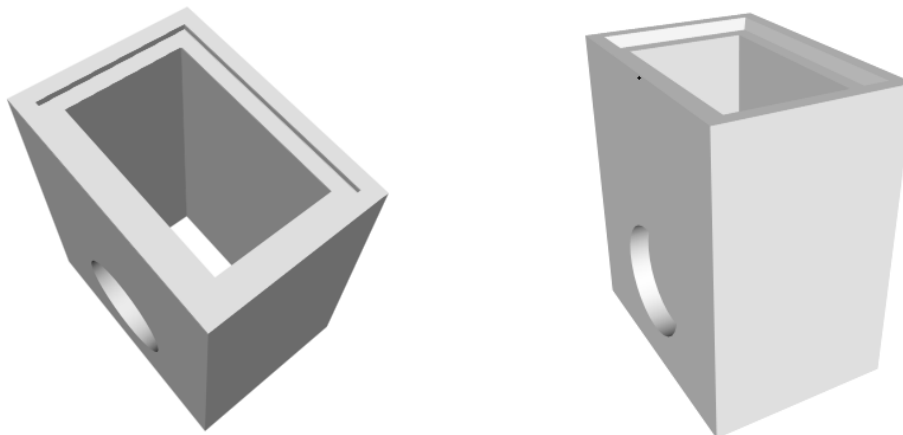

Technische Eigenschaften

Mindestbetongüte	C25/30 XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (B7)
Statik	In Anlehnung an die EN 124; 400 KN

Prüfergebnisse und Nachweise

Eigen- und Fremdüberwachung	Gemäß ÖNORM B3328
------------------------------------	-------------------