


ALLGEMEIN

Güterwegeschächte dienen zur Aufnahme und kontrollierten Ableitung anfallender Oberflächenwässer von befestigten Flächen oder unbefestigten Güterwegen (z. B. Forstwege). Ausgestattet mit Blindöffnungen können Anschlussöffnungen für die Längs- und Querentwässerung bauseits hergestellt werden. Optional gibt es die Fertigteile mit Froschmaul (Halbbohrung).

WESENTLICHE MERKMALE

- ▶ Nennweite 500x500 mm
- ▶ Bodenteilhöhe 900 mm
- ▶ Mit 4x Blindöffnung
- ▶ Optional mit Froschmauleinlauf
- ▶ Falzausbildung als Z-Falz
- ▶ Inklusive Verhebebügel an der Außenseite

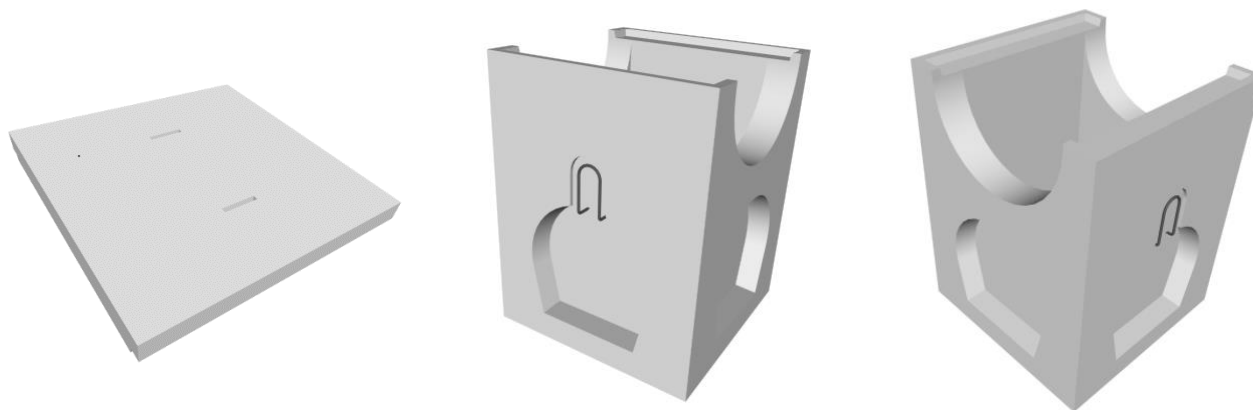

Technische Eigenschaften

Mindestbetongüte	C25/30 XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (B7)
Statik	In Anlehnung an die EN 124; 400 KN

Prüfergebnisse und Nachweise

Eigen- und Fremdüberwachung	Gemäß ÖNORM B3328
------------------------------------	-------------------