



LEITPFLOCKFUNDAMENT

LPF-0 LPF-3N LPF-R2

Das patentierte TIBA Leitpflockfundament kann maschinell mittels Ramme oder Erdbohrer eingebaut werden. Die spezielle Ausführung hält den Wartungsaufwand gering. Die Einschubtiefe des Leitpflocks beträgt 20cm.

ANWENDUNG


LPF-0: Bankette mit Grasbewuchs, Grünstreifen

LPF-3N: Einbau in Asphalt, Betondecken, Schotter- oder Kiesflächen oder bei schmalen Banketten

LPF-R2: Speziell für Gehsteig-Fahrbahnabgrenzung

- Hochbord 18 | 20 | 100
- Granit 18 | 22 (Überkopfeinbau)

MATERIALGÜTE: C25/30/C1/XC4/XF4

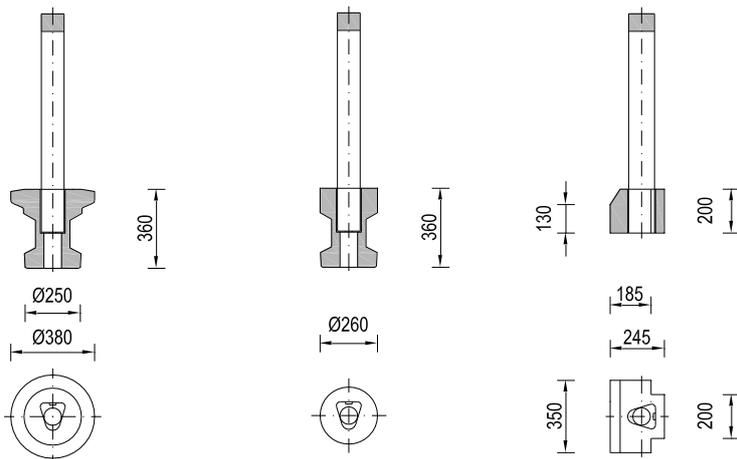

Art. Nr.:	Kurz- bezeichnung	Gewicht ca. kg	Bauhöhe mm	Stk./ Palette
52781	LPF-0	42	360	20
75312	LPF-3N	35	360	24
52784	LPF-R2	28	200	40